



Dimensions : largeur 657mm hauteur 1500mm profondeur 450mm
Les montants sont en structure hêtre massif vernis hydro bi couche de section 60x28mm.
Le montant avant est profilé en ogive.

1 travée de départ simple face est composée de :

4 échelles (2 droites et 2 gauches)
4 traverses (2 hautes et 2 basses)
1 croisillon métallique peint époxy
1 sachet visserie quincaillerie

1 échelle est composée de :

1 montant arrière section 60x28mm profil droit avec arrondi 5mm sur les arêtes.
1 montant avant section 60x28mm profil en ogive.
2 traverses 1 haute et 1 basse section 60 x 28 mm profil avec arrondi 5mm sur les arêtes.
1 traverse intermédiaire section 60 x 9 mm avec arrondi de 5mm sur les arêtes.
L'ensemble en hêtre massif clair est verni naturel (possibilité de teinter).

Les traverses de cadre sont perforées pour pouvoir insérer des habillages fil métal diamètre 8mm peints époxy voir poste 4145741.

Les échelles sont dotées de perforations sur les chants intérieurs au pas de 32mm pour le réglage des tablettes.

Les montants sont équipés de vérins de réglages.



L'espace intérieur d'une travée est de 600mm.

Grâce au pré perçage réalisé sur les faces intérieures des montants il est possible de combiner plusieurs éléments de hauteurs différentes successivement.

Les échelles permettent également l'accessibilité aux handicapés en fauteuil puisqu'il n'y a pas de traverse basse à l'avant.

Chaque élément de départ est emballé en caisse carton DD30 avec notice de montage et sachet visserie.

Nos emballages carton sont en matière recyclable.

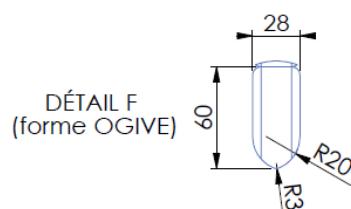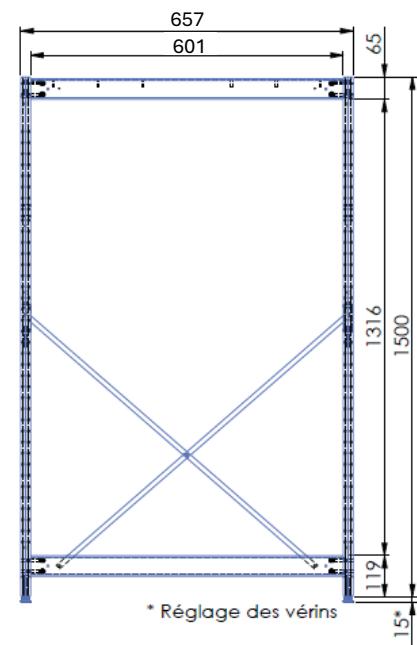

DÉTAIL F
(forme OGIVE)



FABRIQUÉ
EN FRANCE



Photos non contractuelles