

Le plateau est fabriqué en panneau de particules surfacé mélaminé épaisseur 19mm . Les chants en contact direct avec les utilisateurs sont en ABS 2mm .

Les plans de travail sont équipés de 2 passe câbles diamètre 80mm, un à chaque extrémité du plateau pour le passage aisement des câbles informatiques, téléphonique etc ...

La liaison inter plan de travail s'effectue par tourillon diamètre 8mm.

Le voile de fond est réalisé en panneau de particules surfacé mélaminé épaisseur 19mm . A chaque extrémité du voile de fond est fixée une alaise hêtre massif vernis naturel. Le voile de fond est un voile de discréption qui permet de cacher totalement les jambes des utilisateurs.


Les décors du plateau et du voile de fond peuvent être personnalisés par le client indépendamment selon le nuancier mélaminé en vigueur.

Les alaises peuvent être laquées selon le nuancier laque hêtre en vigueur.

Chaque poste de travail est maintenu par une paire de piétement intermédiaire qui permet d'assurer une grande stabilité de la banque d'accueil. Les piétements intermédiaires sont toujours en panneau de particules surfacés mélaminé épaisseur 19mm.. Les piétements intermédiaires sont dotés de perçages diamètre 80mm pour faciliter le passage et la mise en place des câbles électrique. Ils sont dotés de vérins de réglage qui permettent une grande amplitude de réglage.

L'assemblage des postes de travail entre eux est assuré par la fixation des différents piétements intermédiaires par vis relieurs et cabochons.

Chaque ensemble de poste de travail ou poste de travail individuel doit impérativement être assemblé avec une paire de piétement d'extrémité dont le décor est personnalisable selon la volonté du client conformément au nuancier en vigueur.

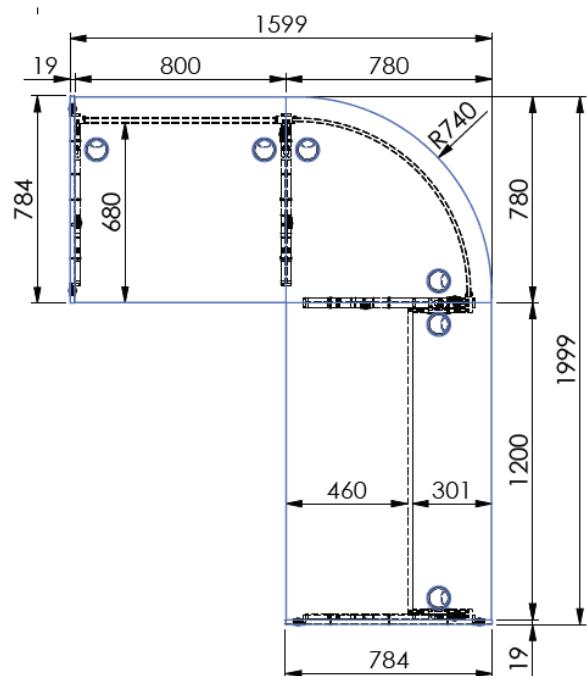

FABRIQUÉ
EN FRANCE



Photos non contractuelles