

Dimensions : Longueur 1888mm hauteur 136mm profondeur 664mm




Le cadre porteur est réalisé en tube métal de section 30x30 finition époxy selon nuancier en vigueur.

Il est à fixer sur une travée de rayonnage double face

Il sert à rendre mobile une travée de rayonnage grâce à des roulettes diamètre 100mm.

Le cadre porteur est une option qui peut être ajoutée postérieurement à l'achat et il est livré sans la travée double face.

Il est emballé sur palette et protégé par des cornières d'angle et du film étirable.

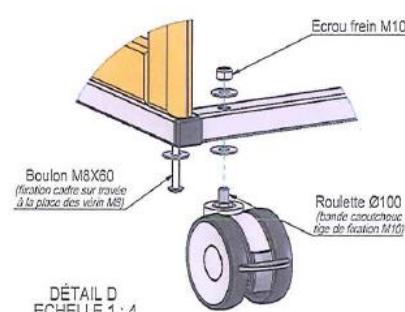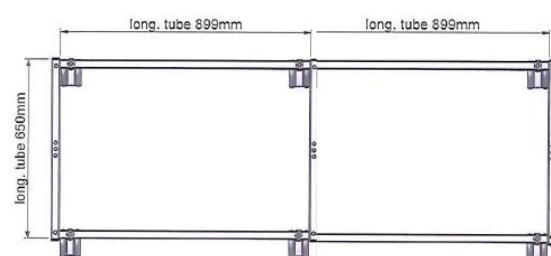

FABRIQUÉ  
EN FRANCE



Photos non contractuelles