

# COLLIN 2500

## *L'efficacité au quotidien*




### ► Unité de consultation ORL

- Unité de base offrant un grand volume de rangement et l'intégration d'équipements de thérapie.

## Caractéristiques

- **Construction très robuste** : épaisseur des panneaux 20 mm.
- **Dimensions de base :**  
Largeur 120 cm, profondeur 51 cm, hauteur 93 cm.
- **Couleur** : blanc ou gris.
- **Plateau supérieur alu coulissant.**
- **Grand tiroir de rangement avec plateau coulissant.**
- **1 compartiment avec bac pour instruments usagés, facilement accessible par une ouverture en façade.**
- **1 compartiment pour déchets, facilement accessible par une ouverture en façade.**
- **Crochet pour casque frontal Led.**
- **Disponible sur roulettes, ou sur pieds réglables (si intégré dans un ensemble plus large).**
- **Disposition au choix pour usage à droite ou à gauche (sans supplément).**
- **Large choix de modules complémentaires (rangement, bureau, sanitaire...).**
- **Préparation pour intégrer une source lumineuse (Led) et une caméra de consultation (KS DXII) ou une unité de coagulation.**
- **3 crochets supports dont 2 interrupteurs.**

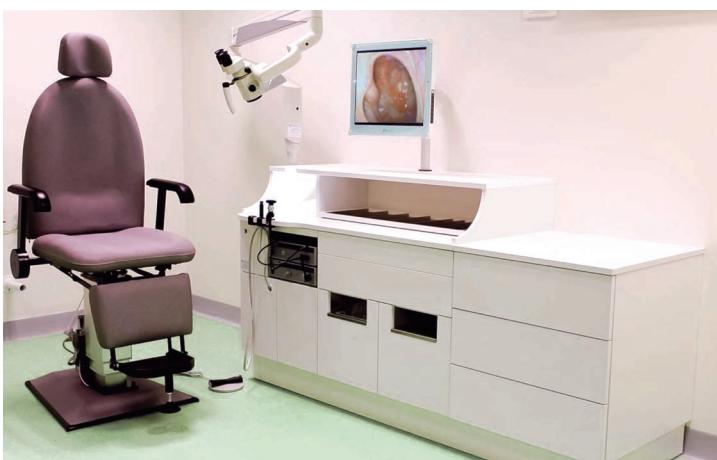

## Équipements optionnels

- Système d'aspiration sur vide central avec vanne de déclenchement intégrée ou autonome (compresseur électrique), avec manche sur crochet support frontal (on/off) et accessoires réutilisables ou à usage unique.
- Intégration générateur de lumière Led (Karl Storz Led Nova 150w) avec câble fibré sur support frontal.
- Intégration de l'unité de caméra de consultation KS DXII, avec tête de caméra sur support frontal.
- Pulvérisation avec sprays (poudre et liquide) alimentée par compresseur électrique ou arrivée d'air central.
- Intégration du système de lavage d'oreilles à 37°C.
- Haricot évacuateur adaptable à l'aspiration, avec ou sans support.
- Intégration d'un microscope de consultation (Leica ou autre).
- Support latéral avec 3 logements en verre pour fibroscope.
- Logement pour optique rigide, non chauffant.
- Chauffe miroir laryngé à soufflerie, indépendant.
- Evacuation automatique des sécrétions.
- Rinçage automatique des tubulures d'aspiration.
- Adaptation d'un écran (avec espace technique).

► *Configuration à définir au cas par cas en fonction de vos besoins*

## Modules complémentaires

- Construction très robuste : largeur des panneaux : 20 mm.
- Dimensions : largeur au choix, 45, 50, 60 cm, profondeur 60 cm, hauteur 73 cm.
- Finition Thermopal blanc.
- Meuble avec ou sans roulettes.
- Configuration 2, 3 ou 4 tiroirs.
- Intégration d'un ou deux plateaux coulissants pour les instruments ou les sachets stériles.
- Possibilité d'intégrer un bac pour instruments usagés, une poubelle ou un évier.
- Modules sur mesure à la demande.

