

SUPPORTS VÉLOS



Modèle **DUETTO**

PRODUIT

- Vélo maintenu en position par le cadre sur l'arceau et par la roue avant dans le cale roue
- Sécurisation du vélo possible en 3 points : cadre, roue avant et arceau
- Alternance haut / bas pour une ergonomie optimale
- Entraxe 40 cm



Possibilités d'assemblage par 2, 4, 6... sans limite maximum



OPTION

- Version bilatérale





Modèle DUETTO

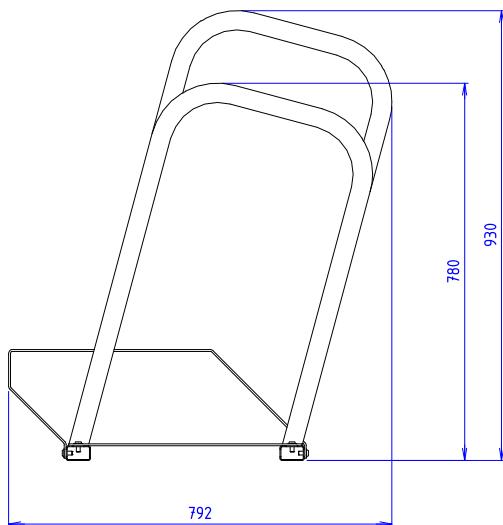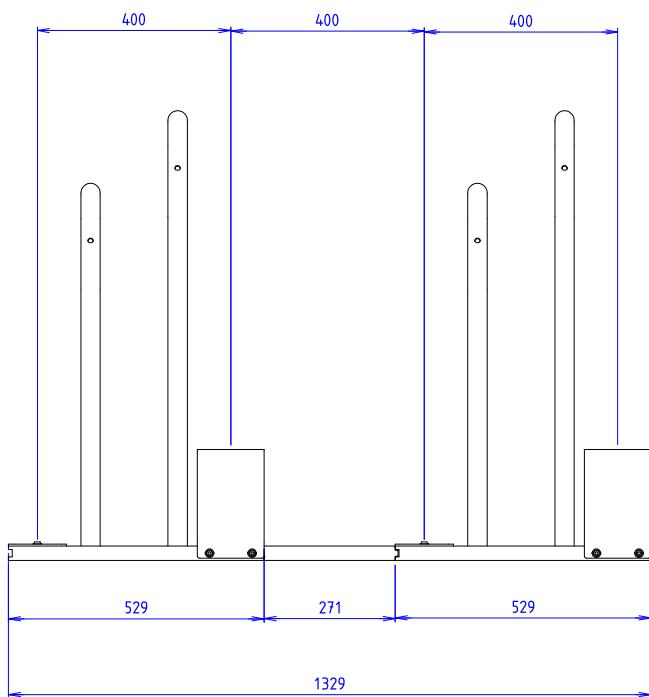

DIMENSIONS POUR 4 VÉLOS

Longueur (mm)	1329
Profondeur (mm)	792
Hauteur (mm)	930
Entraxe vélo en version haut-bas réduit 400(mm)	

Génie civil à votre charge

Garantie 5 ans, pièce et main d'œuvre, sauf vandalisme, accident ou tempête (vent > 130 km/h)

POSSIBLITÉS D'ASSEMBLAGE PAR 2, 4, 6...
SANS LIMITES MAXIMUM

CONSTRUCTION

- Arceau vélo en tube acier diamètre 40 mm
- Cale roue en tôle galvanisée épaisseur 4 mm

FIXATIONS

- Fixation par vis d'ancrage M12/65 mm sur dalle béton ou plots béton
- Fixation par résine chimique avec tiges filetées M12/120 mm sur enrobé de 7 cm minimum.

FINITION

- Galvanisation à chaud par défaut
- Peinture polyester thermodurcissable cuite à 200°C insensible aux UV, en option.
184 couleurs au choix dans le nuancier de la gamme RAL.

Désignation UGAP	Référence fournisseur	N Article LIVRE	N Article INSTALLE
Râtelier vélos Duetto - 4 vélos - galvanisé installé - - Râtelier au sol minimum 4 vélos modèle 1 - -	29738x2	4216451	4216379