

Support Trottinettes (SANS MAT)



⊕ PRODUIT

- Caoutchouc de protection
- Sécurisation possible de la trottinette avec antivol personnel





Support Trottinettes (SANS MAT)

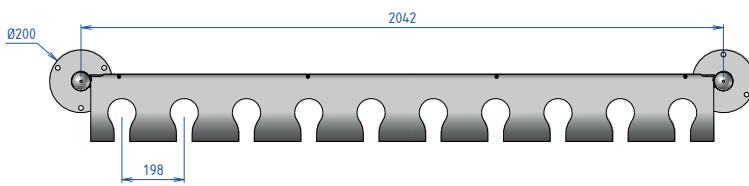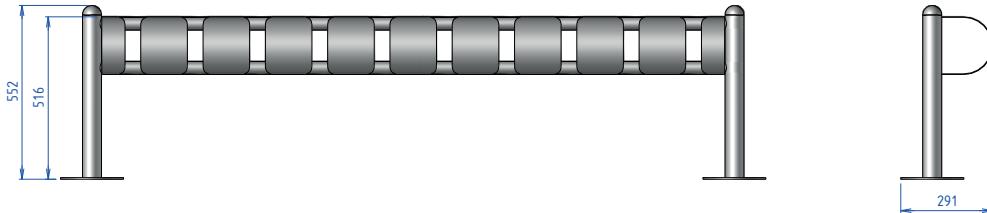

DIMENSIONS	
Longueur (mm)	2242
Profondeur (mm)	291
Hauteur sans mât (mm)	552

| **10 Maxi**

Génie civil à votre charge.
 Garantie 5 ans, pièce et main d'oeuvre, sauf vandalisme, accident ou tempête (vent > 130 km/h)

CONSTRUCTION

- Pied en tube rond acier Ø 60 x ép. 3 mm
- Traverse en tube rond acier Ø 40, ép. 2 mm
- Tube guide trottinette en tube galvanisée, ép. 1.5 mm

FINITION

- Peinture polyester thermodurcissable cuite à 200°C, insensible aux UV
- Couleur au choix dans la gamme de nuancier RAL

FIXATIONS

- Fixation par vis d'ancrage M12/65 sur dalle béton ou plots béton
- Fixation par résine chimique avec tiges filetées M12/120mm sur enrobé de 7 cm minimum.

Désignation UGAP	Référence fournisseur	N Article LIVRE	N Article INSTALLE
Support trottinettes 10 places - - -	21791	4216455	4216383