


Treuil manuel inox 384, 545, 900 kg de traction

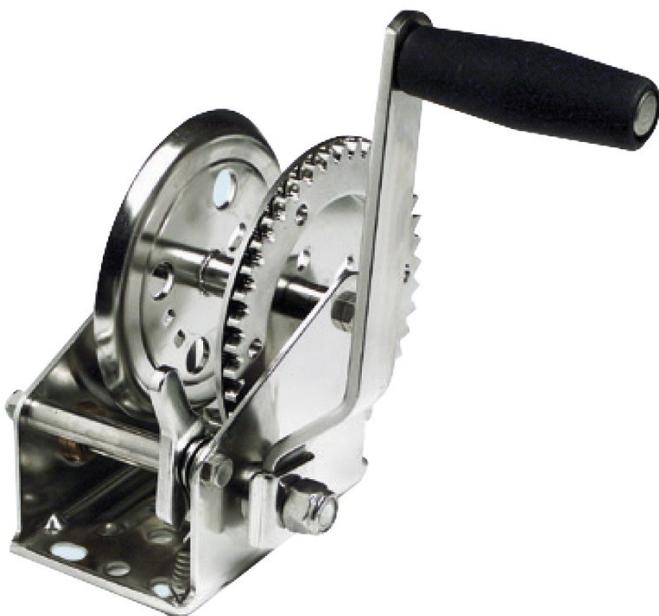

Description :

Treuil AISI 304

Entièrement en acier inox très résistant, avec bagues de rotation autolubrifiantes.

Finition à polissage électrolytique. Certifié TÜV Allemagne.

La charge maximale de traction se réfère à l'utilisation avec un seul tour de câble sur le tambour.

Traction max kg	Rapport	Capacité câble m	Engrenages	Marche	mm
384	3:1	33 Ø 3 - 14 Ø 5	1	Avant / Arrière	90x160x130
545	4:1:1	24 Ø 5 - 13 Ø 8	2	Avant / Point mort / Arrière	90x190x160
900	4:1:1	24 Ø 5 - 13 Ø 8	2	Avant / Point mort / Arrière	90x190x160

