

Sirocco 1000



99 000
LUMEN



8,6 kg
LÉGER




5 000 K
LUMIÈRE DU JOUR



Données d'éclairage

Source lumineuse	Airstar LED Matrix: 18 x 5 500 lm
Lumen maximum	99 000 lm
Durée de vie des LED *	50 000 h
Température de couleur	5 000 K
CRI	70
Éclairage sous ballon ** (4 m)	660 lx - 61 fc

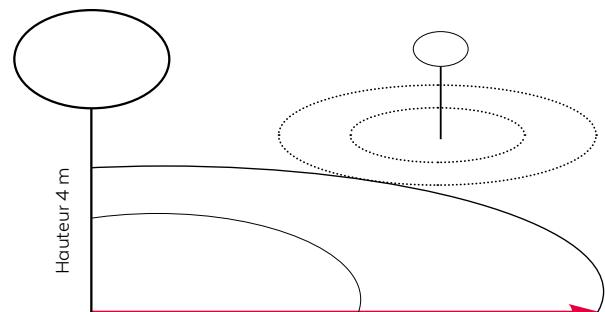

Lumière	5 lx	0,5 lx
Rayon	17 m	36 m
Surface	907 m ²	4 071 m ²
Norme	Zone d'éclairage d'activité à premier niveau de risque EN 12464-2 (5 lx)	Zone d'éclairage en ambiance espace ouvert EN 1838 (0,5 lx) ***

Données techniques

Résistance au vent du ballon	100 km/h
Consommation électrique	700 W
Rendement	141 lm/W 11 511 lm/kg
Tension secteur	100-240 VAC / 50-60 Hz
Alimentation	secteur ou générateur 1,5 kVA
Certifications	IEC-60598-1, CE, IP54
Tissu traité pour retarder la combustion	

Airstar Light App

Pilotez à distance et facilement vos ballons !



Contrôlez jusqu'à 250 ballons
Portée maximale du réseau
Mesh entre deux ballons : jusqu'à 100 m



4 animations lumineuses disponibles



AIRSTAR
LIGHT



Poids et dimensions

Poids net du ballon avec enveloppe	8,6 kg
Diamètre de l'enveloppe	ø 116 cm / h 64 cm

Packaging

Inclus dans le sac de transport :
Ballon d'éclairage complet (sans trépied) avec x1 enveloppe standard, x1 câble d'alimentation (9 m), x1 guide de démarrage rapide, x1 kit de réparation pour enveloppe

Sac de transport	108 x 30 x 30 cm (L*w*h)
Poids brut de transport	Moins de 15,5 kg

Accessoires recommandés

Trépied 5 m Hauteur de 140 cm à 480 cm
Poids 13,5 kg

Sac de sable Poids (avec sable) : 12 kg
Achat recommandé de 3x sacs par trépied

Options principales

Variantes d'enveloppes : Lenticulaire, Sirflex (utilisation semi-permanente ou permanente) réflecteur inversé, personnalisable avec votre logo, couleur rouge (haut du ballon) modifiable

* Dans des conditions normales d'utilisation ** Enveloppe lenticulaire *** Enveloppe standard

