



Films ThermalSeal® RTS™ ClearLine®

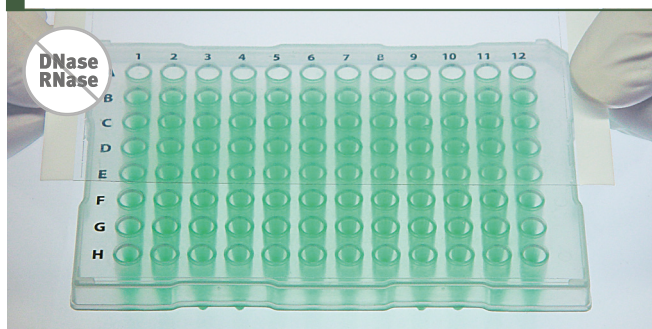

Accessoire


Réf.	Désignation	€
760233	Applicateur	NC -



- Applications : qPCR, stockage à long terme, cristallographie et HLPC
- En polyofilm de 50,8 µm
- Température d'utilisation : -80 °C à +105 °C
- Pour tous types de plaques
- Dimensions sans languette : 116,2 x 78,3 mm
- Avec deux languettes détachables (sauf film en rouleau)
- Optiquement clairs, faible autofluorescence
- Bonne résistance chimique
- La colle silicone est libérée uniquement lorsqu'une pression est appliquée pour une adhésion irréprochable sans interférence avec l'échantillon

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/carton
765246	Film ThermalSeal® RTS™ ClearLine®	100	NC -
765279	Film ThermalSeal® RTS™ ClearLine®	25	NC -
765265	Film ThermalSeal® RTS™ ClearLine® stérile	100	NC -
765249	Film ThermalSeal® RTS™ ClearLine® en rouleau de 65 m	1	NC -

Films ThermalSeal® RT2™ et RT2RR™ ClearLine®

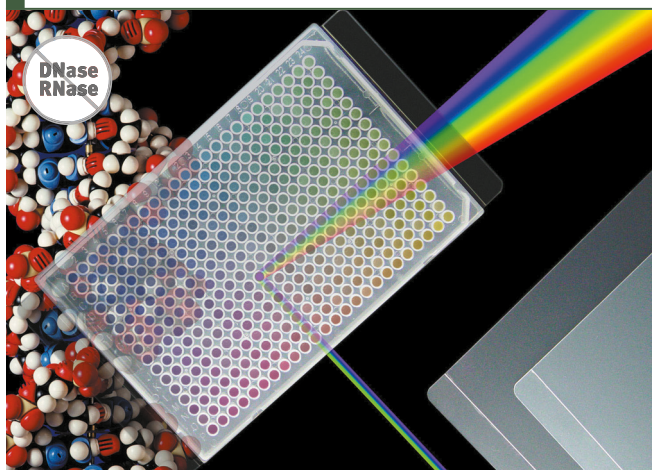

- Application : qPCR
- En polyester de 50,8 µm
- Température d'utilisation : -40 °C à +120 °C
- Avec deux languettes détachables
- Optiquement clairs, faible autofluorescence
- Films de qualité optique supérieure avec une excellente adhésion

Réf.	Désignation	Dimensions (mm)	Unités/ carton	€/carton
760236	Film ThermalSeal® RT2RR™ ClearLine® pour plaque non jupée	118,1 x 77,8	100	NC -
760208	Film ThermalSeal® RT2™ ClearLine® pour plaque jupée ou demi-jupée	121,9 x 79,4	100	NC -

+ d'infos
Dutscher.com


Films ThermalSeal® A™ et ThermalSeal® 2™ ClearLine®



- Application : PCR
- En polyester de 50,8 µm
- Température d'utilisation : -40 °C à 120 °C
- Avec deux languettes détachables
- Transparents
- Adhésif fort pour minimiser l'évaporation

Réf.	Désignation	Dim. (mm)	Unités/ carton	€/carton
760229	Film ThermalSeal® A™ ClearLine® pour plaque non jupée	118,1 x 78,3	100	NC -
765264	Film ThermalSeal® 2™ ClearLine® pour plaque jupée ou demi-jupée	125,1 x 79,4	100	NC -

Films ThermalSeal® ClearLine®

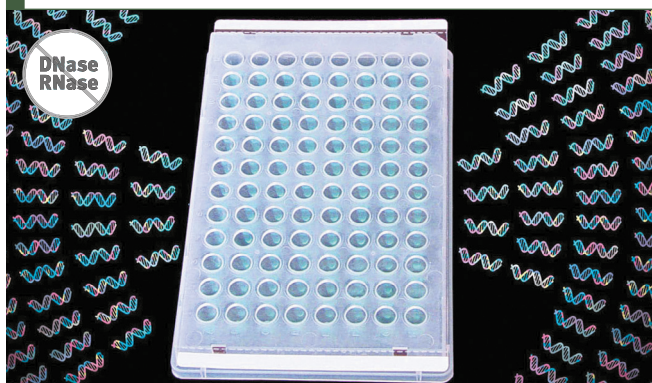

- Application : PCR
- En polypropylène de 50,8 µm
- Température d'utilisation : -40 °C à 120 °C
- Pour plaque en polypropylène rigide
- Dimensions sans languette : 123,1 x 79,4 mm
- Avec deux languettes détachables
- Transparents
- Faciles à retirer

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/carton
760206	Film ThermalSeal® ClearLine®	100	NC -
760207	Film ThermalSeal® ClearLine® stérile	100	NC -