


Surfaces à liaison passive

Gamme simple avec 2 options de fixation pour trouver facilement le meilleur rapport signal/bruit de fond.

Catégorie	Surface
Surface moyenne fixation disposant d'une proportion moyenne de groupements hydrophiles	MICROLON® 200, FLUOROTRAC® 200, LUMITRAC® 200
Surface haute fixation disposant d'un nombre important de groupements hydrophiles	MICROLON® 600, FLUOROTRAC® 600, LUMITRAC® 600



- Polystyrène haute transparence
- PS transparent : dosages colorimétriques
- PS noir : dosages en fluorimétrie
- PS blanc : dosages en luminescence

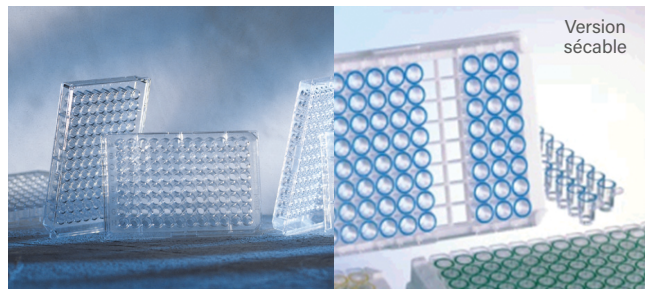

Microplaques 96 puits sans couvercle

Configuration puits	Couleur	Vol. du puits (µl)	Unités d'emb.	Unités/carton	MICROLON® 200		MICROLON® 600		FLUOTRAC®				LUMITRAC®			
					Réf.	€/carton	Réf.	€/carton	Réf.	€/carton	Réf.	€/carton	Réf.	€/carton	Réf.	€/carton
F96	Transparent	340	10	40	655001	NC -	655061	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-
F96 cheminée	Transparent	350	10	40	655080	NC -	655081	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-
F96 demi-puits	Transparent	175	10	40	675001	NC -	675061	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-
F96 noire	Noir	340	10	40	-	-	-	-	655076	NC -	655077	NC -	-	-	-	-
F96 blanche	Blanc	340	10	40	-	-	-	-	-	-	-	-	655075	NC -	655074	NC -
U	Transparent	280	10	40	650001	NC -	650061	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-
V	Transparent	200	10	40	651001	NC -	651061	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-

Barrettes

Config. puits	Couleur	Vol. du puits (µl)	Unités d'emb.	Unités/carton	MICROLON® 200		MICROLON® 600		FLUOTRAC® 200		FLUOTRAC® 600		LUMITRAC® 200		LUMITRAC® 600	
					Non sécable	Sécable	Non sécable	Sécable	Non sécable	Sécable	Non sécable	Sécable	Non sécable	Sécable	Non sécable	Sécable
					Réf.	€/carton	Réf.	€/carton	Réf.	€/carton	Réf.	€/carton	Réf.	€/carton	Réf.	€/carton
F8	Transp.	350	10	100	762070	NC -			762071	NC -						
F8	Noir	350	10	100					762076	NC -	762077	NC -				
F8	Blanc	350	10	100									762075	NC -	762074	NC -
C8	Transp.	300	10	100			705070	NC -			705071	NC -				
C8	Rouge	300	10	100			705063	NC -			705073	NC -				
C8	Bleu	300	10	100			705064	NC -			705074	NC -				
C8	Vert	300	10	100			705065	NC -			705075	NC -				
C8	Jaune	300	10	100					705076	NC -						
F12	Transp.	350	10	100					701071	NC -						
F16	Transp.	350	10	100	756070	NC -			756071	NC -						


Surfaces à liaison d'affinité

Microplaques 96 et 384 puits

	96 puits	384 puits
Surface coatée (en rapport avec le volume)	300 µl	90 µl
Capacité d'adsorption biotine	>5 ng/puits ou 20 pmol/puits	>1,5 ng/puits ou 6 pmol/puits
Variation du coating	< 5 %	< 8 %
Streptavidin leaching	< 5 ng / puits	< 1 ng / puits

Configuration puits	Couleur	Unités d'emb.	Unités/carton	Réf.	€/carton
C96	Transparent	5	40	655990	NC -
C96	Noir	5	40	655997	NC -
C96	Blanc	5	40	655994	NC -
F384	Transparent	5	40	781990	NC -
F384	Noir	5	40	781997	NC -
F384	Blanc	5	40	781995	NC -

- Microplaques recouvertes de streptavidine agissant comme une surface solide, sur laquelle les biomolécules biotinylées peuvent être attachées très efficacement, ce qui en fait un outil robuste pour les essais de liaison sur microplaques

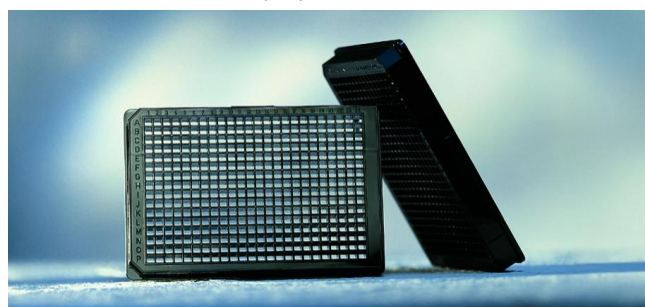

Surfaces liaison covalente

- Microplaques avec une matrice fonctionnelle tridimensionnelle offrant la possibilité de lier de manière covalente des biomolécules à la surface des microplaques ; en raison de la nature de la matrice fonctionnelle tridimensionnelle, le bruit de fond non spécifique est très faible et l'intensité du signal améliorée

Disponible sur demande



Votre contact spécialiste
GREINER BIO-ONE
Carine BARDOU
Port. 07 63 62 20 58
cbardou@dutscher.com