


## Scelleur de plaque semi-automatique Sealbio-2

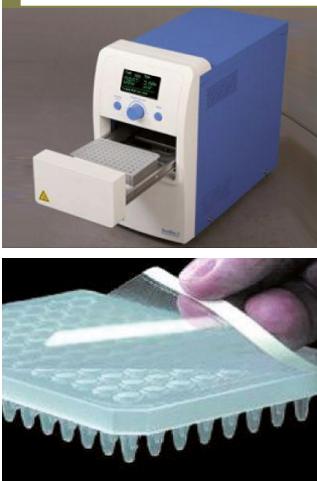

Scelleur semi-automatique avec les paramètres de temps et de températures ajustables pour un scellement reproductible. Convient pour de nombreux domaines et accepte différents types de plaques PCR, Deepwell, plaques au format SBS et plaques de stockage.

- Température ajustable : 80 °C - 200 °C (précision 1 °C)
- Fonction de comptage automatique
- Livré avec adaptateurs de plaques

Température de scellement	80 °C - 200 °C
Hauteur de plaque (mm)	9 à 48
Dimensions (mm) / Poids (kg)	370 x 178 x 330 / 9,6
Matériaux de plaque compatible	PP/PS/PE
Type de plaque compatible	SBS, DeepWell, PCR
Réf.	<a href="#">531506</a>
€	NC -

## Thermo-soudeuses HeatSealer Eppendorf



999517



999518

- Adaptateur pour plaques PCR 96 puits inclus
- Design ergonomique pour un scellement sans effort
- Compactes et portables
- Etanchéité totale

	S100	S200
Température	170 °C	125 °C - 200 °C
Temps de scellement	-	1 à 9 s
Poids (kg)	4	7,2
Dimensions (mm)	220 x 250 x 230	220 x 321 x 425
Puissance	320 W	350 W
Réf.	<a href="#">999517</a>	<a href="#">999518</a>
€	NC -	NC -

## Scelleur manuel Micro TS Heat Sealer



Thermosoudeuse pour scellement de plaques PCR 96/384 puits et Deepwell. Compatible avec une large gamme de plaques et deepwells de stockage.

- Compact, utilisation simple, reproductible
- Temps de chauffe < 10 minutes, température pré-programmée 170 °C
- Livré sans adaptateur, à compléter

Réf.	Désignation	€
<a href="#">058102B</a>	Scelleur manuel Micro TS Heat Sealer	NC -

## Accessoires

Réf.	Désignation	€
<a href="#">444017</a>	Adaptateur pour scelleur micro ts pour plaques DEPP-WELLS	NC -
<a href="#">444014</a>	Adaptateur plaque PCR 96 puits pour scelleuse MTS	NC -
<a href="#">444016</a>	Adaptateur pour scelleur micro ts pour plaques PCR à demi-jupe ou sans jupe	NC -