


## Agitateurs orbitaux KS 260 Basic et Control et KS 501 digital IKA


**IKA®**



250041



250043

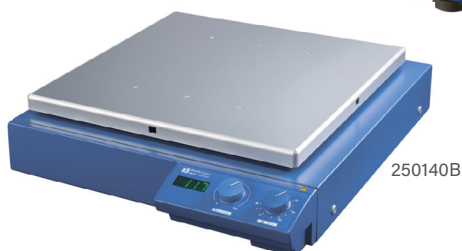

250140B



- Livrés sans support, à compléter par une plateforme au choix
- KS 260 Control :
- Port RS232 pour le contrôle à distance et l'enregistrement des données

Modèle	KS 260 basic	KS 260 control	KS 501 digital
Interface	Analogique	Digitale	
Vitesse (rpm)	50 - 500	10 - 500	0 - 300
Orbite (mm)	10		30
Charge maximale (kg)	7,5		15
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur		
Minuteur	5 à 50min	1 à 599min	1 à 55min
Dimensions (l x p x h) (mm)	360 x 420 x 98		505 x 585 x 120
Poids (kg)	8,5	8,8	26
Conditions d'utilisation	+5 à +50°C / 80% HR		
Réf.	<a href="#">250041</a>	<a href="#">250043</a>	<a href="#">250140B</a>
€	NC -	NC -	NC -

### Pinces pour plateforme universelle

Réf.	Désignation	€
<a href="#">250186</a>	Pince pour Erlenmeyer 25 ml	NC -
<a href="#">250187</a>	Pince pour Erlenmeyer 50 ml	NC -
<a href="#">250188</a>	Pince pour Erlenmeyer 100 ml	NC -
<a href="#">250189</a>	Pince pour Erlenmeyer 200/250 ml	NC -
<a href="#">250190</a>	Pince pour Erlenmeyer 500 ml	NC -
<a href="#">250191</a>	Pince pour Erlenmeyer 1000 ml	NC -

### Plateformes pour KS 501 digital

Réf.	Désignation	€
<a href="#">250327</a>	Plateforme antidérapante	NC -
<a href="#">250141</a>	Plateforme à rouleaux	NC -
<a href="#">250328</a>	Plateforme universelle pour pinces	NC -

### Plateformes pour KS 260 basic et control

Réf.	Désignation	€
<a href="#">250074</a>	Plateforme antidérapante 320 x 320 mm	NC -
<a href="#">250045</a>	Plateforme à rouleaux 320 x 320 mm	NC -
<a href="#">250208</a>	Plateforme universelle pour pinces 330 x 330 mm	NC -

## Agitateurs orbitaux Cole-Parmer série SH-200D-O

**Cole-Parmer®**  
an antylia scientific company



### Agitateur SH-200D-O

- Livré avec une plateforme antidérapante

### Agitateur SH-200D-O-L

- Livré avec une plateforme à 4 rouleaux

Modèle	SH-200D-O	SH-200D-O-L
Interface	Digitale	
Vitesse (rpm)	30 - 300	
Orbite (mm)	16	
Dimensions plateforme (mm)	220 x 200	335 x 335
Charge maximale (kg)	3	10
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur	
Minuteur	1 à 999min	
Dimensions (l x p x h) (mm)	240 x 300 x 140	360 x 420 x 270
Poids (kg)	5	11
Conditions d'utilisation	+4 à +40°C / 80% HR	
Réf.	<a href="#">090790B</a>	<a href="#">001344B</a>
€	NC -	NC -

### Accessoires

Réf.	Désignation	€
<a href="#">001345</a>	Plateforme 510 x 510 mm à 6 rouleaux pour SH-200D-O-L	NC -
<a href="#">090791</a>	Plateforme 220 x 220 mm à 4 rouleaux pour SH-200D-O	NC -
<a href="#">090792</a>	Plateforme 340 x 300 mm 8 microplaques pour SH-200D-O	NC -
<a href="#">090793</a>	Couvercle plexiglass transparent pour SH-200D-O	NC -



Retrouvez plus de modèles à la page précédente.