

Agitateurs-incubateurs orbitaux Innova 40 & 40R Eppendorf

eppendorf



- Système d'entraînement triple excentrique pour une meilleure homogénéité d'agitation
- Utilisable en continu 24h/24, 7j/7
- Livrés sans support, à compléter par une plateforme au choix



Selon modèle



Retrouvez plus de modèles à la page précédente.

Modèle	Innova® 40	Innova® 40R
Interface	Digitale	
Vitesse (rpm)	50 - 400	
Orbite (mm)	19	25
Gamme de température (°C)	Ambiante +5 à +80°C	Ambiante -15 à +80°C
Précision @37°C	± 0,1	
Uniformité (°C)	± 0,25	
Dimensions plateforme (mm)	460 x 460	
Hauteur utile (mm)	356	
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur	
Minuteur	0,1 à 99,9h	
Programmation	4 programmes, jusqu'à 15 étapes	
Dimensions (l x p x h) (mm)	559 x 762 x 610	
Poids (kg)	60,3	79,4
Réf.	M12990082	M12990092
€	NC -	NC -

Pinces pour plateforme universelle

Réf.	Désignation	Capacité/appareil	€
M11909000	Pince pour Erlenmeyer 50 ml	45	NC -
M11909001	Pince pour Erlenmeyer 125 ml	21	NC -
M11909002	Pince pour Erlenmeyer 250 ml	18	NC -
M11909003	Pince pour Erlenmeyer 500 ml	14	NC -
ACSB1000S	Pince pour Erlenmeyer 1000 ml	8	NC -
M11909005	Pince pour Erlenmeyer 2000 ml	5	NC -

Plateforme

Réf.	Désignation	€
M12509902	Plateforme universelle pour pinces	NC -
M11949910	Plateforme antidérapante	NC -
M11949909	Plateforme à 2 rouleaux de maintien	NC -
M11949923	Rouleau de maintien supplémentaire	NC -
M12509600	Ruban adhésif double-face 41mm x 5m	NC -


Portoirs pour tubes

Réf.	Désignation	Capacité/appareil	€
M12890010	Portoir pour 60 tubes Ø 8-11 mm	5	NC -
M12890020	Portoir pour 44 tubes Ø 12-15 mm	5	NC -
M12890030	Portoir pour 31 tubes Ø 15-18 mm	5	NC -
M12890040	Portoir pour 23 tubes Ø 18-21 mm	5	NC -
M12890050	Portoir pour 16 tubes Ø 22-26 mm	5	NC -
M12890060	Portoir pour 16 tubes Ø 26-30 mm	5	NC -

Portoirs pour microplaques

Réf.	Désignation	Capacité/appareil	€
M12890700	Rack pour 9 microplaques ou 3 plaques deepwells empilées	8	NC -
TTR221	Portoir pour 5 microplaques non empilées	2	NC -

Agitateurs-incubateurs orbitaux Solaris série 4000

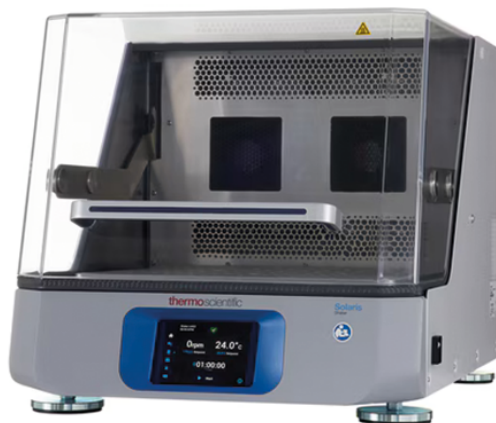

- Connexion USB et Ethernet pour l'extraction de l'historique des événements et le transfert de programmes
- Système d'entraînement triple-excentrique
- Livrés complets avec plateforme universelle pour pince



IP 20

NOUVEAU

Modèle	Solaris 4000 I	Solaris 4000 R
Interface	Tactile	
Vitesse (rpm)	15 - 525	
Orbite (mm)	25,4	
Gamme de température (°C)	+ 30 à + 60 °C	+ 5 à + 60 °C
Précision (°C)	± 0,1	
Uniformité (°C)	± 0,5	
Dimensions plateforme (mm)	457 x 457	
Hauteur utile (mm)	355	
Charge maximale (kg)	32	
Mode d'utilisation	Continu, minuteurs ou programmes	
Minuteur	0 à 99 h 59 min	
Programmation	Jusqu'à 99 programmes	
Dimensions l x p x h (mm)	770 x 570 x 550	
Poids (kg)	68,1	74,9
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 85 % HR	
Réf.	229560	229561
€	NC -	NC -

Tapis adhésifs

Réf.	Désignation	Vitesse max. (rpm)	€
229581	Tapis faible adhésion 200 x 200 mm	200	NC -
229582	Tapis faible adhésion 280 x 170 mm	200	NC -
079612	Tapis adhésif standard 140 x 140 mm	225	NC -
047959	Tapis adhésif standard 230 x 230 mm	250	NC -
229579	Tapis forte adhésion 200 x 200 mm	400	NC -
229580	Tapis forte adhésion 280 x 170 mm	400	NC -

Pinces pour Erlenmeyers

Réf.	Désignation	Capacité/appareil	€
078365	Pince pour Erlenmeyer 50 ml	64	NC -
078366	Pince pour Erlenmeyer 125 ml	32	NC -
078367	Pince pour Erlenmeyer 250 ml	16	NC -
078368	Pince pour Erlenmeyer 300 ml	16	NC -
078369	Pince pour Erlenmeyer 500 ml	16	NC -
078370	Pince pour Erlenmeyer 1000 ml	9	NC -
078371	Pince pour Erlenmeyer 2000 ml	6	NC -

Racks pour tubes à essai

Réf.	Désignation	Capacité/appareil	€
078403	Rack pour 6 x 12 tubes 10-13 mm	7	NC -
078404	Rack pour 6 x 12 tubes 14-16 mm	4	NC -
078405	Rack pour 4 x 10 tubes 17-20 mm	5	NC -
078406	Rack pour 4 x 10 tubes 21-25 mm	3	NC -
078407	Rack pour 3 x 8 tubes 26-30 mm	4	NC -
078517	Rack pour 8 x 12 microtubes 1,5 ml	5	NC -