



## Agitateur magnétique MixDrive 1 éco 2mag


Le plus flexible des agitateurs magnétiques petit volume, utilisable en bain-marie, chambre froide et incubateur

- Zéro maintenance : entraînement du barreau magnétique par induction
- Moteur sans dégagement de chaleur, surface restant froide à l'utilisation
- Livré sans boîtier de commande, à compléter par un module de contrôle
- Garantie : 3 ans

| Modèle                       | MIXdrive 1 éco                   | MIXdrive 1 éco                            |
|------------------------------|----------------------------------|---|
| Interface                    | Analogique (avec MixControl éco) |   |
| Capacité d'agitation (l)     | 3                                |   |
| Vitesse (rpm)                | 120 - 1200                       |   |
| Matériaux plateau            | Acier inox                       |   |
| T °C admissible (plateforme) | + 50 °C dans l'eau               | + 95 °C dans l'eau<br>+ 200 °C dans l'air |
| Dim. L x l x H (mm)          | 120 x 120 x 35                   |   |
| Poids (kg)                   | 1,5                              |   |
| Conditions d'utilisation     | - 10 à + 50 °C / 100 % HR        |   |
| Indice de protection         | IP68                             |   |
| Réf.                         | 699017                           | 699018                                    |
| €                            | NC -                             | NC -                                      |

### Accessoire

| Réf.   | Désignation                               | €    |
|--------|---|------|
| 699023 | Module de contrôle externe MixControl éco | NC - |

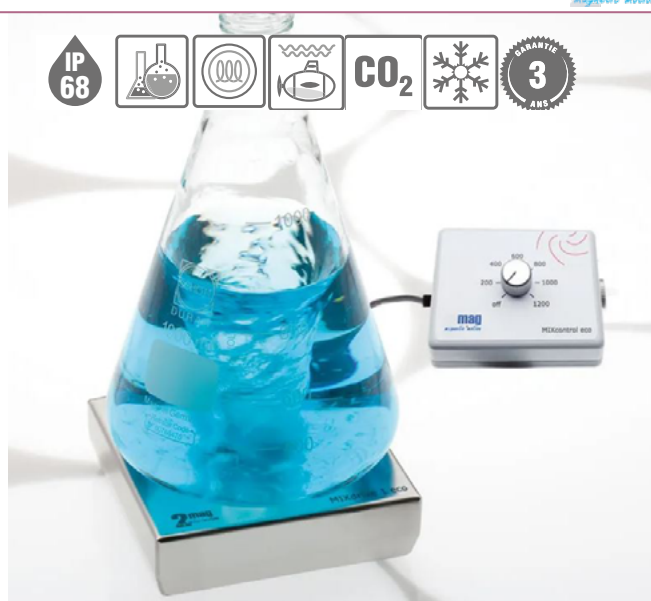

## Agitateur magnétique Mix 1 et Mix 1 éco 2mag

Utilisable en chambre froide et en incubateur.

- Zéro maintenance : entraînement du barreau magnétique par induction
- Moteur sans dégagement de chaleur, surface restant froide à l'utilisation
- Garantie : 3 ans

| Modèle                   | MIX 1                     | MIX 1 éco      |
|--------------------------|---------------------------|----------------|
| Interface                | Digitale                  | Analogique     |
| Capacité d'agitation (l) | 5                         | 3              |
| Vitesse (rpm)            | 100 - 2000                | 120 - 1400     |
| Matériaux plateau        | Acier inox                |                |
| Dim. L x l x H (mm)      | 180 x 230 x 38            | 120 x 120 x 35 |
| Poids (kg)               | 3,8                       | 1,7            |
| Conditions d'utilisation | - 10 à + 50 °C / 100 % HR |                |
| Indice de protection     | IP64                      |                |
| Réf.                     | 699009                    | 699010         |
| €                        | NC -                      | NC -           |



## Agitateur magnétique KMO 3 basic IKA

- Fonction d'illumination du plateau pour faciliter la visualisation
- Fonction d'inversion du sens d'agitation
- Bouton de verrouillage des réglages
- Interface USB intégrée pour contrôle à distance
- Filetage intégré pour ajout d'un statif

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Capacité d'agitation (l)      | 5                     |
| Vitesse d'agitation (rpm)     | 10 - 1500             |
| Plateau (matériau/dimensions) | Verre / 140 x 120 mm  |
| Dimensions (l x p x h) (mm)   | 153 x 227 x 62,5      |
| Poids (kg)                    | 1,2                   |
| Conditions d'utilisation      | +5 à +40 °C / 80 % HR |
| Type de protection            | IP 42                 |
| Réf.                          | 250135B               |
| €                             | NC -                  |

