

**SUPPORTS
VÉLOS**Modèle **DUETTO****+ PRODUIT**

- Vélo maintenu en position par le cadre sur l'arceau et par la roue avant dans le cale roue
- Sécurisation du vélo possible en 3 points : cadre, roue avant et arceau
- Alternance haut / bas pour une ergonomie optimale
- Entraxe 40 cm

➤ OPTION

- Version bilatérale





Possibilités d'assemblage
par 2, 4, 6...
sans limite maximum





Modèle DUETTO

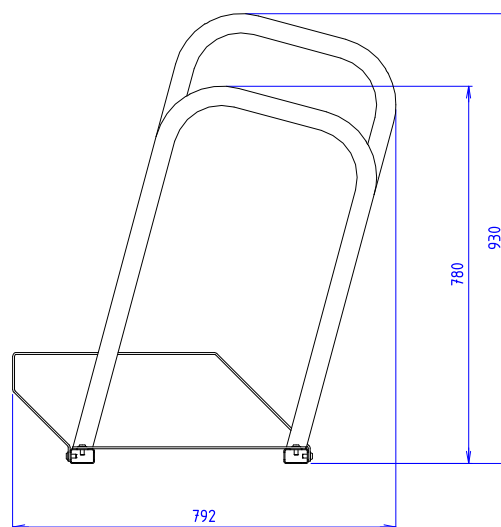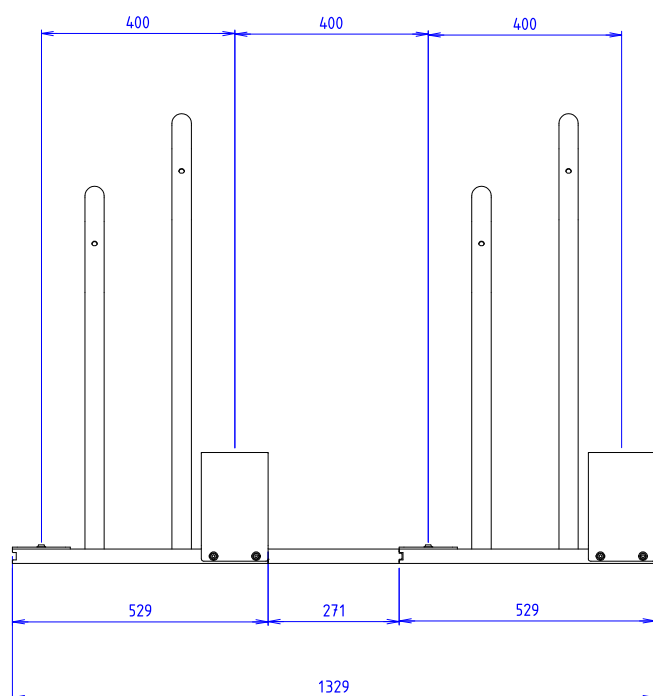

DIMENSIONS POUR 4 VÉLOS

Longueur (mm)	1329
Profondeur (mm)	792
Hauteur (mm)	930
Entraxe vélo en version haut-bas réduit 400(mm)	

Génie civil à votre charge

Garantie 5 ans, pièce et main d'oeuvre, sauf vandalisme, accident ou tempête (vent > 130 km/h)

POSSIBILITÉS D'ASSEMBLAGE PAR 2, 4, 6...
SANS LIMITE MAXIMUM

CONSTRUCTION

- Arceau vélo en tube acier diamètre 40 mm
- Cale roue en tôle galvanisée épaisseur 4 mm

FIXATIONS

- Fixation par vis d'ancrage M12/65 mm sur dalle béton ou plots béton
- Fixation par résine chimique avec tiges filetées M12/120 mm sur enrobé de 7 cm minimum.

FINITION

- Galvanisation à chaud par défaut
 - Peinture polyester thermodurcissable cuite à 200°C insensible aux UV, en option.
- 184 couleurs au choix dans le nuancier de la gamme RAL.

N Article livré	N Article installé	Art Fourn	Designation
4231024	4231251	29738	Support Vélos Duetto 2P - Galvanisé
4231025	4231252	29737	Support Vélos Duetto 2P - Peint