


Clé Caractéristiques

- La station de travail USB-C intégrée offre un transfert audiovisuel et de données, ainsi qu'une alimentation de 96 W
- Hub USB 3.0 avec 1 port en amont, 2 ports en aval, entrées HDMI et DisplayPort pour une connectivité facile
- Écran ultra-large 21:9 avec résolution UWQHD+ 3840 x 1600
- Dalle incurvée 2300R
- Support pivotant réglable en hauteur avec fonction d'inclinaison



Produit Description

Le ViewSonic VA3820C est un moniteur UWQHD+ (3840 x 1600) de 38 pouces doté d'un hub USB 3.0 avec 1 port en amont, 2 ports en aval, 1 entrée HDMI et DisplayPort pour une utilisation professionnelle et domestique. Son format d'image 21:9 et sa courbure de 2300R offrent une expérience visuelle immersive. Simplifiez votre travail avec un seul câble qui fournit des services audiovisuels, de données et un transfert d'alimentation de 96 W. Le taux de rafraîchissement de 75 Hz, la technologie Eye ProTech+ et divers préréglages ViewMode permettent d'optimiser les performances de l'écran et de visualiser confortablement sans distorsions d'image, ni saccades. Élargissez votre espace de travail et faites l'expérience d'un multitâche ergonomique et fluide sur un seul écran avec un support compatible VESA à faible consommation d'énergie.

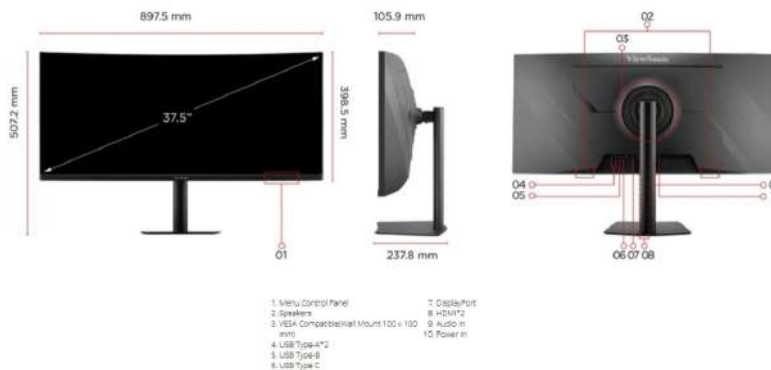

Visitez Nous www.viewsonic.com

AFFICHAGE

Taille de l'écran (pouces):	38
Zone visible (pouces):	37.5
Type de dalle:	IPS Technology
Résolution:	3840 x 1600
Type de résolution:	WQHD+ (Wide QHD+)
Rapport de contraste statique:	2,000 1 (typ)
Rapport de contraste dynamique:	5000 1
High Dynamic Range:	HDR10
Type de source lumineuse:	LED
Luminosité:	300 cd/m² (typ)
Couleurs:	1.07B
Color Space Support:	10 bit (8 bit + A-FRC)
Rapport d'aspect:	21:9
Temps de réponse (GTO avec OD):	4.785ms
Angles de visualisation:	178° horizontal, 178° vertical
Durée de vie du rétroéclairage (heures):	30000 Hrs (Min)
Courbure:	2300R
Taux de rafraîchissement (Hz):	75
Technologie de taux de rafraîchissement variable:	Yes
Low Blue Light:	Hardware solution
Sans scintillement:	Yes
Color Gamut:	DCL-P3: 98% size (Typ) NTSC: 95% size (Typ) sRGB: 134% size / 100% coverage (Typ)
Taille des pixels:	0.229 mm (H) x 0.229 mm (V)
Traitement de surface:	Anti-Glare, Hard Coating (3H)

COMPATIBILITÉ

Résolution PC (max):	3840x1600
Résolution MacB (max):	3840x1600
Système d'exploitation PC:	Windows 10/11 certified, macOS tested
Résolution MacB (min):	3840x1600

CONNECTEUR

USB 3.2 Type A Down Stream:	2
USB 3.2 Type B Up Stream:	1
USB 3.2 Type C Up Stream, DisplayPort Alt mode:	1 (96W power charger)
Sortie audio 3.5 mm:	1
HDMI 2.0 (with HDCP 2.2):	2
DisplayPort:	1
Entrée d'alimentation:	DC Socket (Center Positive)

AUDIO

Haut-parleurs internes:	2.5Watts x2
-------------------------	-------------

ALIMENTATION

Mode Eco (économisé):	28W
Eco Mode (optimized):	29W
Consommation (typique):	32W
Consommation (max):	59W
Tension:	AC 100-240V
En veille:	0.5W
Alimentation électrique:	External Power Adaptor

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE

Fente de verrouillage Kensington:	1
-----------------------------------	---

COMMANDES

Commandes physiques:	M, Right, Left, E, Power
Affichage à l'écran:	Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Humidité (sans condensation):	20% to 90%

MONTAGE MURAL

Compatible VESA:	100 x 100 mm
------------------	--------------

SIGNAL D'ENTRÉE

Fréquence Horizontale:	HDMI (v2.0): 15 ~ 222KHz, DisplayPort (v1.4): 15 ~ 222KHz, Type C: 15 ~ 222KHz
Fréquence Verticale:	HDMI (v2.0): 30 ~ 75Hz, DisplayPort (v1.4): 48 ~ 75Hz, Type C: 48 ~ 75Hz

ENTRÉE VIDÉO

Synchronisation numérique:	TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.4), Micro-Packet - Type C
----------------------------	---

ERGONOMIE

Réglage de la hauteur (mm):	130
Pivotant:	60°
Inclinaison (avant/arrière):	-5° / 15°

POIDS (IMPÉRIAL)

Net (lbs):	20.7
Net sans support (lbs):	15.9
Brut (lbs):	29.3

POIDS (MÉTRIQUE)

Net (kg):	9.4
Net sans support (kg):	7.2
Brut (kg):	13.3

DIMENSIONS (IMPÉRIALES) (LXHXD)

Emballage (in.):	45.3 x 20.7 x 7.5
Physique (in.):	35.33 x 14.85-19.98 x 9.36
Physique sans support (in.):	35.33 x 15.68 x 4.17

DIMENSIONS (MÉTRIQUES) (LXHXD)

Emballage (mm):	1150 x 525 x 190
Physique (mm):	897.5 x 377.2-507.2 x 237.8
Physique sans support (mm):	897.5 x 398.5 x 105.9

GÉNÉRALITÉS

Réglementation:	Energy Star, CE, CE EMC, CB, RoHS, EUP, REACH, WEEE, EAC, UK/SEPRO, RCM
-----------------	---

CONTENU DE L'EMBALLAGE:

VA3820C x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI Cable (v2.0, Male-Male) x1, DisplayPort Cable (v1.4, Male-Male) x1, USB Type-C Cable (Male-Male) x1, USB A/B Cable (v3.2, Male-Male) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1

Recyclage/élimination:

Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.
--

Garantie:

*Warranty offered may differ from market to market
--

Gestion de l'alimentation:

Energy Star standards
