
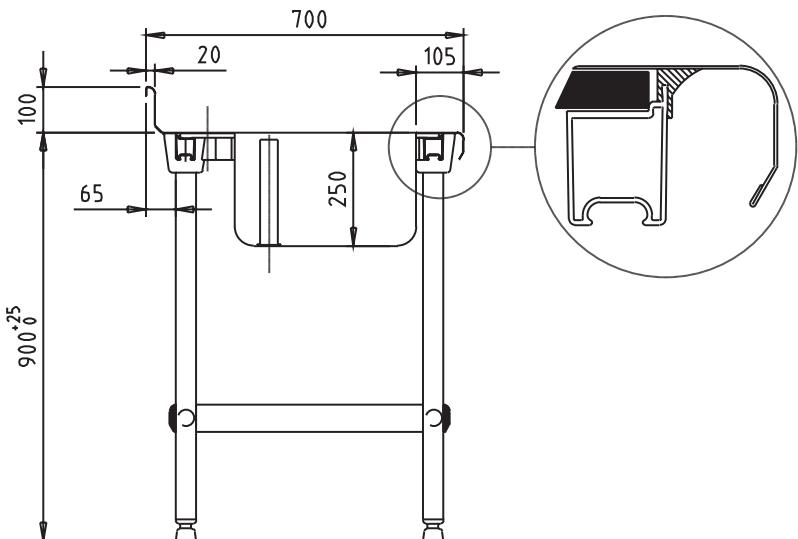


La marque "NF Hygiène Alimentaire", délivrée par AFNOR Certification, certifie la conformité au référentiel NF031, accessible sur www.marque-nf.com, pour l'aptitude au nettoyage.

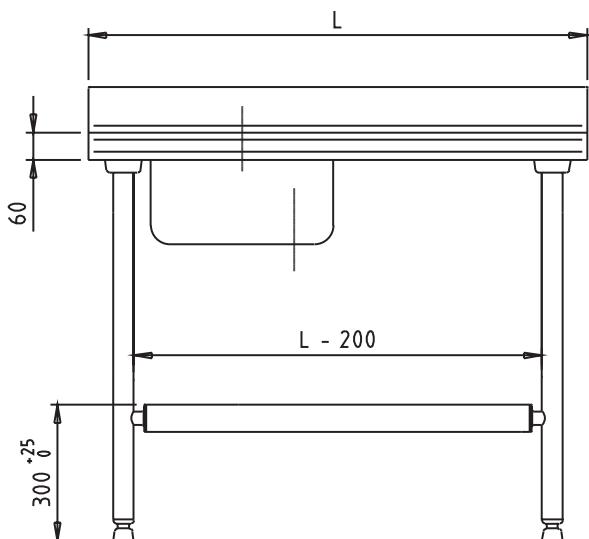

CARACTERISTIQUES GENERALES

Construction en acier inoxydable de qualité alimentaire, avec une teneur en chrome supérieure à 17,5%.

- Plan de travail épaisseur 15/10ème mm.
- Dessus doublé par panneau stratifié avec joint d'étanchéité pour la tranche. Bords écrasés sur les 4 côtés.
- Bandeau avant rayonné et dosseret arrière hauteur 100 mm.
- Angles soudés.
- Encadrement en profilés d'aluminium reliés aux 4 pieds à l'aide de pièces moulées en polyamide.
- Piétement en tubes acier inoxydable alimentaire Ø 45 mm avec vérins polyamides anti-glissement sans filetage apparent.
- Bac soudé 400 x 400 x 250 mm avec bonde surverse, siphon polypropylène et robinetterie mélangeuse 15 x 21 (1/2"). Note: perçage Ø 33 mm obturé pour les références sans robinet.
- Livraison à plat sous carton.
- Montage très rapide par emboîtement autobloquant.
- Marque NF Hygiène alimentaire.
- Charge maximale admise:
 - 200 kg sur le dessus.
 - 150 kg sur l'étagère.

Accessoires adaptables:

- Etagère en acier inoxydable alimentaire.

Document non contractuel. Les caractéristiques indiquées peuvent être modifiées en vue d'améliorations.

TABLES DU CHEF TS15N

SUR PIEDS

Plan de travail à coins soudés

largeur (mm)	longueur (mm)	position du bac	dimensions hors tout		à dosseret		à dosseret avec étagère		
			référence avec robinet	référence sans robinet	poids (kg)	référence avec robinet	référence sans robinet	poids (kg)	référence avec robinet
700	700	au centre	404 850	404 750	23	424 850	424 750	27,1	
700	1000	à gauche	404 851	404 751	28,4	424 851	424 751	34,6	
700	1200	à gauche	404 852	404 752	31,9	424 852	424 752	39,6	
700	1400	à gauche	404 853	404 753	35,5	424 853	424 753	44,6	
700	1500	à gauche	404 854	404 754	37,3	424 854	424 754	47,1	
700	1600	à gauche	404 855	404 755	39,1	424 855	424 755	49,5	
700	1800	à gauche	404 856	404 756	42,6	424 856	424 756	54,5	
700	2000	à gauche	404 857	404 757	46,2	424 857	424 757	59,5	
700	1000	à droite	404 861	404 761	28,4	424 861	424 761	34,6	
700	1200	à droite	404 862	404 762	31,9	424 862	424 762	39,6	
700	1400	à droite	404 863	404 763	35,5	424 863	424 763	44,6	
700	1500	à droite	404 864	404 764	37,3	424 864	424 764	47,1	
700	1600	à droite	404 865	404 765	39,1	424 865	424 765	49,5	
700	1800	à droite	404 866	404 766	42,6	424 866	424 766	54,5	
700	2000	à droite	404 867	404 767	46,2	424 867	424 767	59,5	

- Tiroir à façade en acier inoxydable alimentaire.

- Entretoises sur pieds latéraux.

- Barre longitudinale.

- Cadre à glissières.

- Bloc 3 tiroirs.

- Réhausse de bac.

Suppléments nécessitant une fabrication spéciale lancée à la commande:

- Toutes dimensions sur mesure (largeurs 600 à 800 mm / longueurs 600 à 2800 mm - 3800 mm maxi). Note: **6 pieds à partir de 2500 mm.**

- Trou vide déchets avec bord tombés diamètre 150 mm.

- Trou vide déchets et colerette caoutchouc diamètre 190 / 280 mm.

- Extrémité biaise, encoche pour pilier.

- Bords anti-ruissellement.

- Dosseret latéral rapporté ou plié.

- Evacuation inox du bac.

- Vérins inox.

- Autres bacs possibles: 500 x 500 x 250 mm et 600 x 500 x 250 mm.

- Commande au genou avec rejet.

- Tables mobile ou semi-mobile.

FIN DE VIE:

- Filière de recyclage DEEE - Syneg.

- Fiche de caractéristiques environnementales disponible sur simple demande.