




réf.806 421

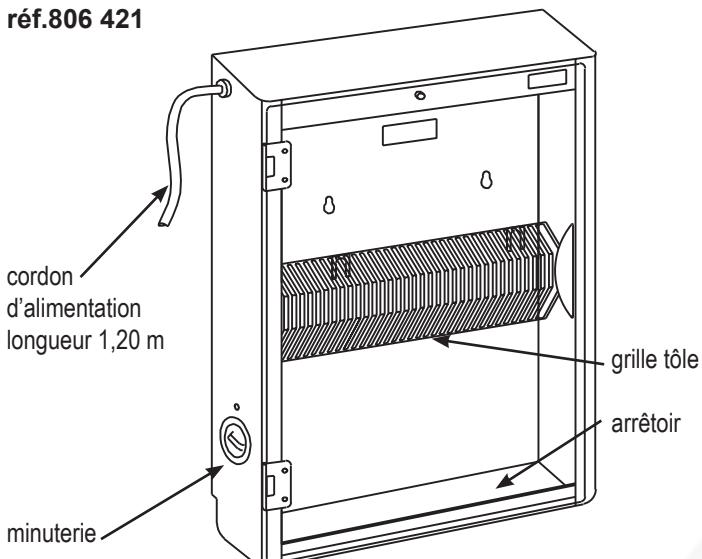


réf.806 422

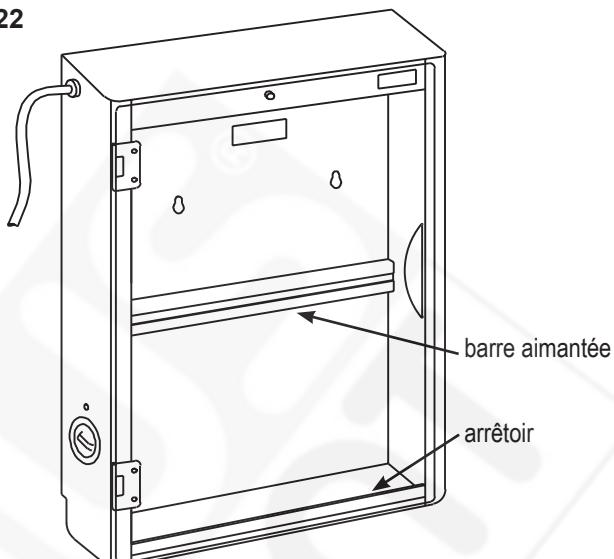

réf.806 423

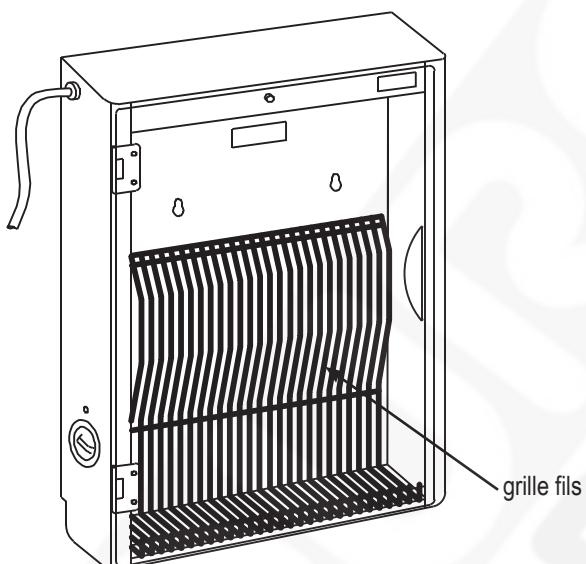

réf.806 424

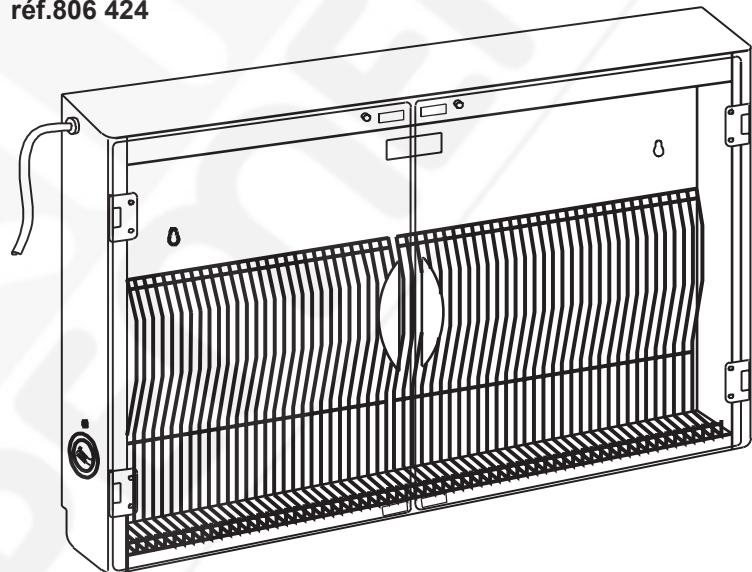

PRINCIPE: stérilisation des bactéries par rayonnement UV-C.


- Construction en acier inoxydable alimentaire.
- Bords verticaux rayonnés.
- Dessus et intérieur pentés.
- Porte plexiglas transparent épaisseur 5 mm rayonnée avec fermeture magnétique.
- Maintien des couteaux lames vers le haut, manches en appui contre l'arrêteoir en partie inférieure.
- Minuterie réglable de 0 à 2 heures.

- Tension nominale	: 230V 1N~
- Fréquence	: 50/60 Hz
- Puissance absorbée	: 15 W ou 30 W
- Classe de l'appareil	: I
- Indice de protection	: IP 24
- Normes	: NF EN 60335-1
- durée de vie des lampes	: 5000 h
- intensité UV à 1m	: ≥ 30 µW/cm²


SÉCURITÉ: interruption de la lampe à l'ouverture de la porte (la minuterie reste active).

Désignation	fixation des couteaux	référence	Poids net	lampe 15W - E27 référence 1364906
Modèle 25 couteaux	grille en tôle et arrêteoir	806 421	10,5 kg	1 x 15W
Modèle 25 couteaux avec fermeture à clé	grille en tôle et arrêteoir	816 421	10,5 kg	1 x 15W
Modèle 15 couteaux	barre aimantée et arrêteoir	806 422	12 kg	1 x 15W
Modèle 15 couteaux avec fermeture à clé	barre aimantée et arrêteoir	816 422	12 kg	1 x 15W
Modèle 25 couteaux	avec grille en fils	806 423	12,5 kg	1 x 15W
Modèle 25 couteaux avec fermeture à clé	avec grille en fils	816 423	12,5 kg	1 x 15W
Modèle 50 couteaux	avec 2 grilles en fils	806 424	21,5 kg	2 x 15W
Modèle 50 couteaux avec fermeture à clé	avec 2 grilles en fils	816 424	21,5 kg	2 x 15W


réf.806 421

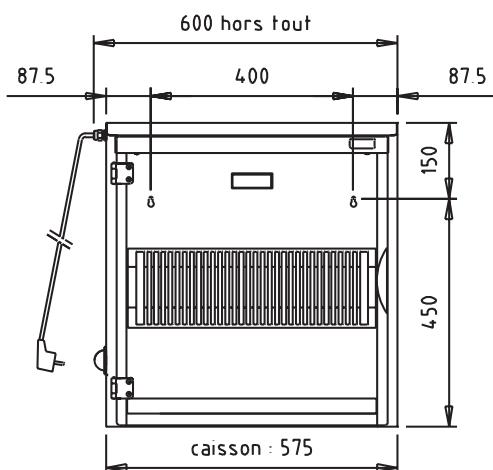

réf.806 422

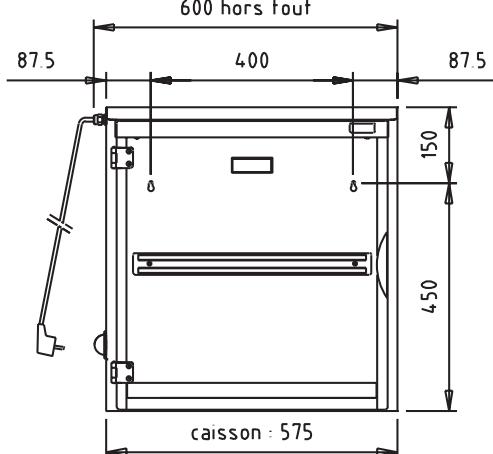

réf.806 423

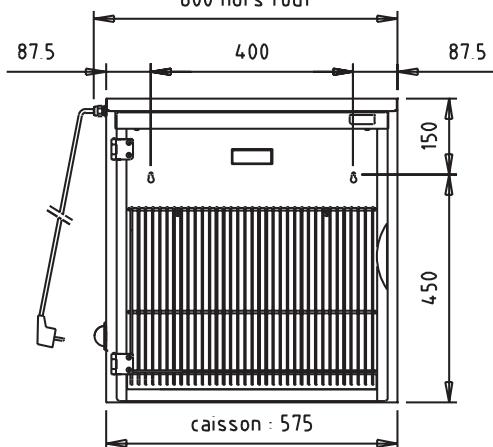

réf.806 424

