

APPAREILS DESTINÉS À  
UN USAGE INTERIEUR  
UNIQUEMENT

## DÉSINSECTEURS ÉLECTRIQUES:

Construction en acier inoxydable de qualité alimentaire, avec une teneur en chrome supérieure à 17,5%.




- Grilles d'électrocution et grille de protection en fil en acier inoxydable.
- Cordon d'alimentation longueur 1.2 m.
- Chaînette de suspension en inox (pour modèle suspendu).
- Tubes actiniques longue durée d'efficacité (5000 heures).

## PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT:

- La source lumineuse provient de tubes fluorescents spéciaux (actiniques).
- Le rayonnement U.V. attire les insectes qui sont électrocutés au contact des grilles intérieures. Celles-ci sont alimentées par un transformateur fournissant une haute tension sous faible intensité (4000 V pour 9 mA).
- Les insectes électrocutés tombent dans un bac de récupération amovible au fond de l'appareil.




## MODÈLES SUSPENDUS:

| Désignations                            | Référence | Dimensions<br>L x l x H (mm) | Tube(s)  | Puissance<br>absorbée (W) | Poids<br>(kg) | Surface<br>protégée |
|-----------------------------------------|-----------|------------------------------|----------|---------------------------|---------------|---------------------|
| Désinsectiseur électrique suspendu 15 W | 806 941   | 460 x 95 x 235               | 1 x 15 W | 25                        | 4,1           | 40 m <sup>2</sup>   |
| Désinsectiseur électrique suspendu 30 W | 806 943   | 460 x 110 x 285              | 2 x 15 W | 40                        | 4,4           | 80 m <sup>2</sup>   |
| Désinsectiseur électrique suspendu 40 W | 806 945   | 615 x 110 x 330              | 2 x 20 W | 55                        | 5,6           | 90 m <sup>2</sup>   |
| Désinsectiseur électrique suspendu 80 W | 806 947   | 615 x 110 x 330              | 2 x 40 W | 85                        | 5,6           | 180 m <sup>2</sup>  |

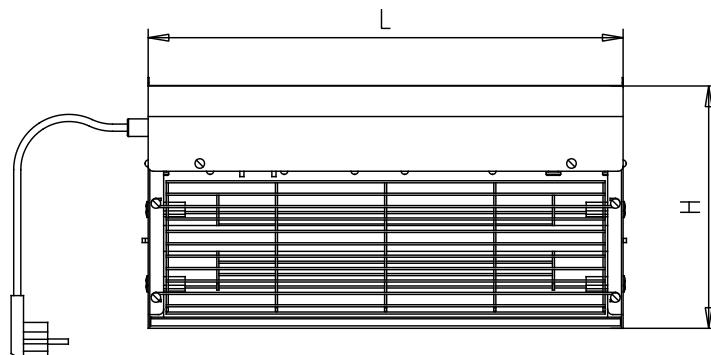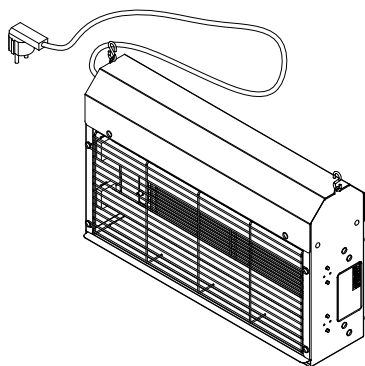

## MODÈLE MURAL:

| Désignations                         | Référence | Dimensions<br>L x l x H (mm) | Tube(s)  | Puissance<br>absorbée (W) | Poids<br>(kg) | Surface<br>protégée |
|--------------------------------------|-----------|------------------------------|----------|---------------------------|---------------|---------------------|
| Désinsectiseur électrique mural 40 W | 806 952   | 615 x 95 x 240               | 1 x 40 W | 45                        | 5,1           | 50 m <sup>2</sup>   |

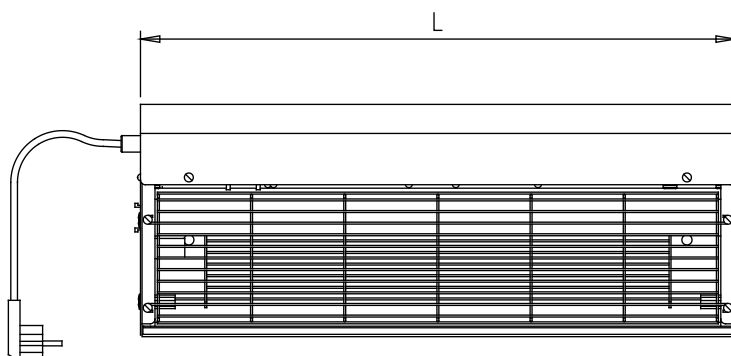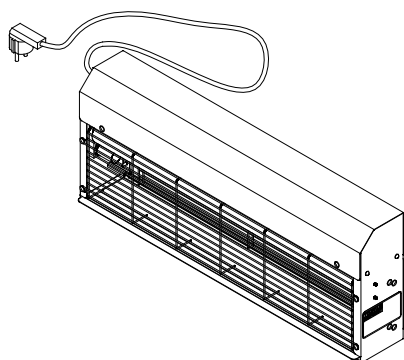

## DÉSINSECTEURS À GLU:

Construction en acier inoxydable de qualité alimentaire, avec une teneur en chrome supérieure à 17,5%.

- Plaquettes de glu.
- Cordon d'alimentation longueur 1.2 m.
- Chaînette de suspension en inox (pour modèle suspendu).
- Tubes actiniques longue durée d'efficacité (5000 heures).
- Tension d'alimentation 230 V - 50 Hz.
- Indice de protection : IP 21.
- Conforme à la norme NF EN 60335-1 et NF EN 60335-2-59.


## FIN DE VIE:

- Filière de recyclage DEEE - Syneq.
- Fiche de caractéristiques environnementales disponible sur simple demande.


## PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT:

- La source lumineuse provient de tubes fluorescents spéciaux (actiniques).
- Le rayonnement U.V. attire les insectes qui se retrouvent collés sur une plaquette de glu.

| Désignations                       | Référence | Dimensions<br>L x l x H (mm) | Tube(s)  | Puissance<br>absorbée (W) | Poids<br>(kg) | Surface<br>protégée |
|------------------------------------|-----------|------------------------------|----------|---------------------------|---------------|---------------------|
| Désinsectiseur mural à glu 40 W    | 806 960   | 615 x 97 x 285               | 1 x 40 W | 45                        | 4,1           | 90 m²               |
| Désinsectiseur suspendu à glu 80 W | 806 967   | 615 x 142 x 285              | 2 x 40 W | 85                        | 4,4           | 180 m²              |

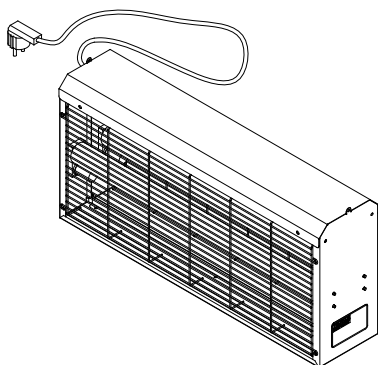

modèle suspendu

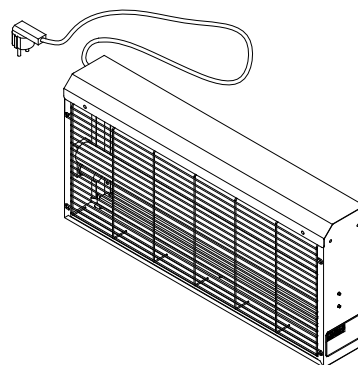

Modèle mural

