

MULTIFLOW COMPACT

LANCE À SELECTION DE DÉBIT

UNE LANCE PN40 POUR ÉVOLUER DANS TOUS TYPES D'ENVIRONNEMENTS.



La MULTIFLOW permet une utilisation très souple. Grâce à la bague de sélection de débit largement dimensionnée, l'utilisateur peut choisir son débit. Il peut ensuite l'ajuster à la poignée en gardant un jet parfait, sans générer de turbulences, grâce au boisseau coulissant de la lance.

MULTI-FONCTION

Elle dispose de 6 positions ajustables, une poignée ergonomique pour une maîtrise instantanée et une réactivité optimale.

QUALITÉ DE JET

Un réglage en quart de tour permet de passer du jet droit au diffusé, offrant un cône puissant à 120° pour repousser les flammes.

PERFORMANCE

Une lance idéale pour le « pulsing ». Le boisseau coulissant permet de limiter les coups de bâliers.

RÉSISTANT

Conçu pour durer : dents incassables, bumper en polyuréthane résistant et corps en aluminium anodisé pour une fiabilité maximale, sans entretien.

● INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

- Les modèles en 1.5" et 2" sont équipés d'un filtre d'entrée pour protéger la lance des débris.
- La MULTIFLOW est conforme à la norme EN15182-2.
- Pour une identification rapide sur le lieu d'intervention : Plusieurs couleurs disponibles pour poignée pistolet et poignée de débit. (rouge, bleu, jaune, orange)



● CARACTÉRISTIQUES

MODÈLES	Références	Débits	Entrées	Pressions
MULTIFLOW 150 GFR	CMFA-0530-GIR	20-40-100-150 l/min	GFR20 F PN25	6 bar
MULTIFLOW 150 GFR-PN40	CMFA-0530-HPR		GFR20 HP PN40	
MULTIFLOW 150 1"	CMFA-0530-LIR		1" BSP F	
MULTIFLOW 235 1"	CMFA-0531-LIR		40 - 100 - 150 - 235 l/min	
MULTIFLOW 150 2"	CMFA-0530-EIR		20 - 40 - 100 - 150 l/min	
MULTIFLOW 400 2"	CMFA-0532-EIR		70 - 130 - 230 - 400 l/min	
MULTIFLOW 400 1.5"	CMFA-0532-MIR		100 - 250 - 350 - 500 l/min	
MULTIFLOW 500 1.5"	CMFA-0562-MIR		1.5" BSP F	


Pour plus de détails consulter le catalogue

● DIMENSIONS & POIDS

Versions entrées 1" et 1.5" :	L. 29 x l. 12 x h. 23cm	1.75kg / 3.85 lbs
Versions entrées 2" :	L. 31.5 x l. 12 x h. 23cm	1.85kg / 4.1 lbs



● COURBES DÉBIT/PRESSION

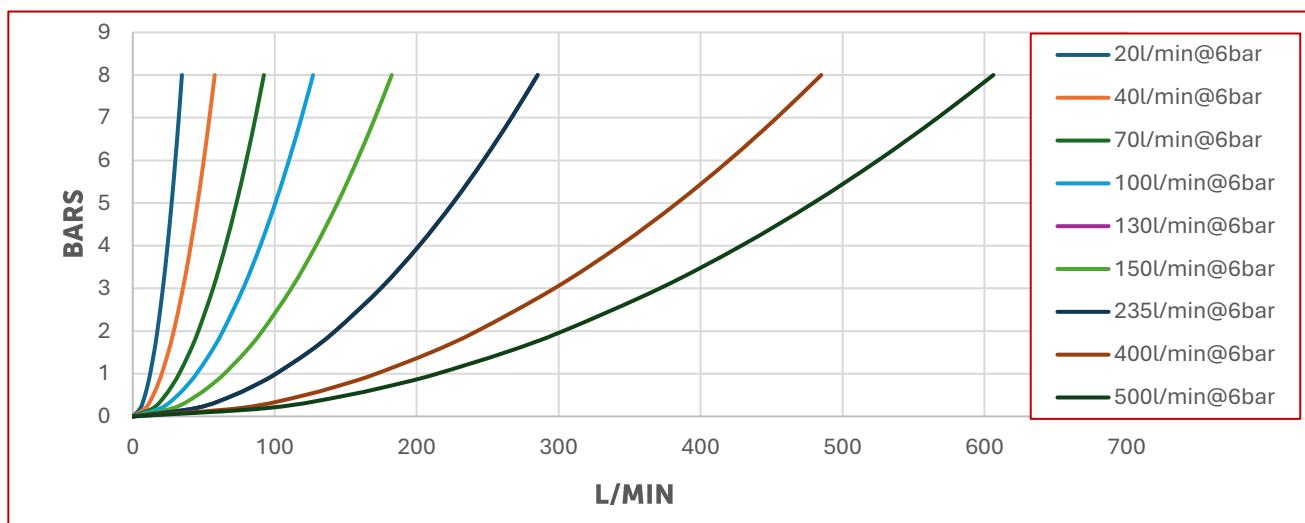

Courbe débit / pression pour les Multiflow (à sélection de débit)

● OPTIONS & MAINTENANCE

La MULTIFLOW peut être utilisé avec différents raccords : DSP, Störz, Barcelona, Instantaneous.

La lance peut également être équipée d'un adaptateur mousse multi-foisonnement (bas et moyen foisonnement).

Du fait des matériaux utilisés (corps en aluminium anodisé dur, boisseau coulissant en inox, bumper en polyuréthane...) la maintenance est très réduite.

Les lances LEADER sont garanties 5 ans.

Adaptateur Polymousse :

- Référence : LDA-015-II
- Poids : 1.2kg
- Matériau : PEHD



Pour plus de détails veuillez consulter le catalogue