

# Mur expression Horizontal



**Le Mur Expression Horizontal constitue une réponse innovante et astucieuse face aux contraintes matérielles et financières. Ce tableau se constitue de 2 panneaux à assembler lors de l'installation. Exemple : un tableau de 210x400 cm est livré en 2 panneaux. 1 élément haut H120xL400 cm / 1x bas H90xL400 cm. Présence d'un profil de jonction blanc, entre les panneaux.**

## Détails

**GRANDES DIMENSIONS :** Juxtaposez deux modules haut et bas horizontalement pour recouvrir un mur sur une hauteur de 2 m et une largeur de 2 à 4 m.

**PROJECTION :** Projection sur le module haut sans être gêné par un profil de jonction vertical.

**ÉCOLOGIQUE et DURABLE :** Matériaux écologiques tels que la surface en émail e3, garantie à vie\* et recyclable à 99%, qui offre une résistance accrue aux rayures, bactéries et aux produits chimiques. \*Sous conditions normales d'utilisation.

**DISPONIBLE EN BLANC FEUTRE OU PROJECTION ET VERT CRAIE :** Blanc feutre ou projection pour écrire avec des marqueurs et projeter, vert pour écrire à la craie. Consultez notre guide d'aide au choix.

**SURFACE MAGNÉTIQUE :** Pour afficher à l'aide d'aimants.

## Matériaux

Surface en acier émaillé vitrifié à 800°C e3.

Discret profil de jonction de 7 mm en alu laqué blanc.

Substrat en aggloméré de bois haute densité (8 mm), certifié PEFC, recyclable à 99%.

Contrebalancement par une tôle galvanisée qui assure une planéité parfaite du panneau dans le temps.

Collage à l'aide d'une colle Polyuréthane sans aucun COV.

## Certifications & garantie

Tableau : 2 ans / Surface : à vie.


Produit certifié EN ISO 28762 et EN14334.

Aggloméré de bois certifié PEFC.

Produit fabriqué dans une usine française certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.

Classement au feu M2.

## Dessin technique

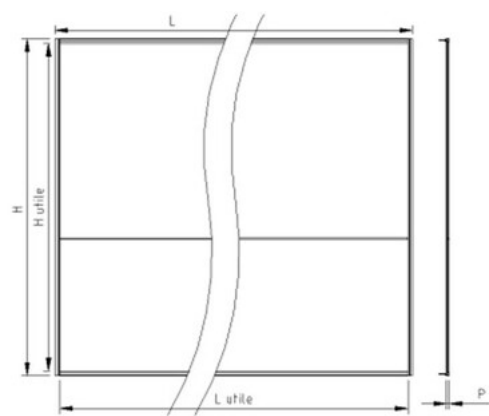

## Dimensions & poids

Modèle	Matériau / Couleur	H ht mm	I ht mm	P ht mm	H utile mm	I utile mm	Poids net (kg)
H200xL400 cm	émail blanc feutre	2116	4038	17	1960	3982	81

## Finitions