

BLANKETROL® III

Contrôle ciblé de la Température



GAMIDA
MOVING FURTHER IN HEALTHCARE

BLANKETROL® III

Contrôle ciblé de la température


Contrôle précis du refroidissement
et réchauffement des patients



INDICATIONS

- Hypothermie thérapeutique
 - Réanimation post arrêt cardiaque
 - Traumatisme crânien
 - Aggression cérébrale
 - État de choc
- Réchauffement actif
 - Patients polytraumatisés
 - Patients en hypothermie
- Gestion d'une normothermie périopératoire

MODES

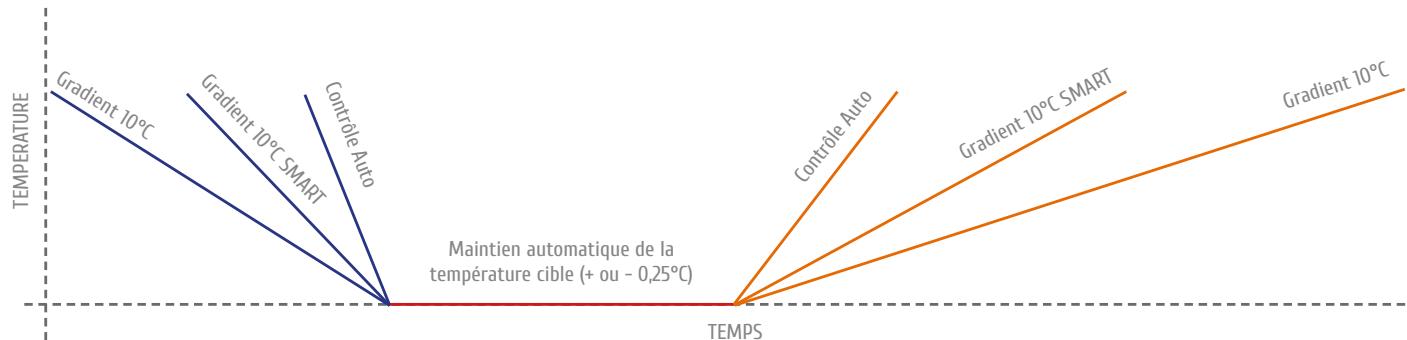

MODE MANUEL	MODE CONTROLE AUTOMATIQUE	MODE GRADIENT 10°C	MODE GRADIENT VARIABLE	OPTION SMART 5°C
<p>L'opérateur règle la température de l'eau (possibilité de réglage de 4°C à 42°C).</p> <p>Mode indépendant de la température du patient ; ce dernier doit alors être soumis à une surveillance stricte de la température.</p>	<p>Programmation par l'opérateur d'une température de consigne pour le refroidissement du patient.</p> <p>La gestion du refroidissement et du gradient eau/patient est alors gérée automatiquement par le Blanketrol.</p>	<p>Programmation par l'opérateur de la température de consigne pour le patient.</p> <p>La gestion du différentiel eau/patient est alors effectuée automatiquement par le Blanketrol dans la limite stricte de 10°C.</p>	<p>Programmation par l'opérateur de la température de consigne pour le patient ET du gradient eau/patient (entre 0 et 10°C); la gestion est ensuite effectuée automatiquement par le Blanketrol.</p>	<p>Avec l'option SMART, la différence entre la température de l'eau et celle du patient augmente ou diminue de 5 °C toutes les 30 minutes, jusqu'aux limites de la T°C de l'eau (4°C - 42 °C) ou jusqu'à ce que la température du patient atteigne le point de consigne.</p>

Le **Blanketrol® III** peut également être utilisé en **mode Surveillance** (pas de circulation, réchauffage ou refroidissement de l'eau)

COUVERTURES

ET MATELAS



KOOL-KIT™ : VESTES, JAMBIERES ET CASQUES - PATIENT UNIQUE



Facile à positionner

- Système Velcro®
- Matière non-tissée
- Pas d'adhésif au contact de la peau
- Usage patient unique, 10 à 12 jours

82900	Kool-Kit™ Complet (bas de corps, veste et tête)	5 / boîte
82910	Kool-Kit™ Tête (bas de corps et tête)	5 / boîte
82920	Kool-Kit™ Veste (bas de corps et veste)	5 / boîte
82950	Kool-Kit™ Néonatal (Maxi-Therm Lite®, sonde 9 Fr, mitaines, chaussons)	5 / boîte

MAXI-THERM® LITE : COUVERTURES ET MATELAS - PATIENT UNIQUE



Polyvalence

- Matière non-tissée
- Utilisable en matelas ou en couverture

82876	Maxi-Therm® Lite Adulte (l62,6 x 63,5 cm)	10 / boîte
82874	Maxi-Therm® Lite Pédiatrique (83,8 x 63,5 cm)	10 / boîte
82873	Maxi-Therm® Lite Néonatal (45,7 x 31,8 cm)	10 / boîte
82800	Maxi-Therm® Lite Veste Patient	5 / boîte
82600	Maxi-Therm® Lite Tête Taille unique	10 / boîte

GELLI-ROLL® : MATELAS REUTILISABLES EN POLYMERÉ



Pratique

- Accès total au patient
- Simple à nettoyer
- Manipulation aisée

82199	Gelli-Roll® Adulte (l86,7 x 54,6 x 1,6 cm)	à l'unité
82198	Gelli-Roll® Pédiatrique (79,4 x 60,3 x 1,6 cm)	à l'unité
82197	Gelli-Roll® Néonatal (50,8 x 33 x 1,6 cm)	à l'unité

BLANKETROL® III

Alarmes de fonctionnement visuelles et sonores

Réglage de la température consigne

Mode manuel

Affichage de la température de l'eau

Affichage de la température du patient

Mode Automatique

Mode Gradient 10°C

Mode Variable

Option SMART

Possibilité de connecter 3 interfaces



Connexion de la sonde température patient



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Données

Dimensions	95,3 (H) x 43,2 (L) x 43,2 (P) cm
Surface au sol	0,19 m ²
Poids	59,4 kg à vide - 67 kg rempli
Capacité du réservoir	7,5 l d'eau distillée

Performances

Température	4 °C - 42 °C
Température du patient	30 °C - 40 °C
Élément chauffant	800 W
Débit	136,3 litres par heure
Alarmes	Limites de température

Références

87207 Système Blanketrol® III

86127 Logiciel d'export des données pour Blanketrol® III



ACCESSOIRES

ACCESSOIRES



- Tuyaux réutilisables
- Sondes

91824	Tuyau réutilisable de 2,7 m	à l'unité
91840	Tuyau réutilisable de 5,5 m	à l'unité
39412	Sonde oesophagienne/rectale	20 / boîte
39021	Sonde cutanée	20 / boîte

Fabrication :

 **GENTHERM**
MEDICAL

 0344

Système de réchauffement et refroidissement par eau Blanketrol® III.
Dispositif médical de Classe IIb. CE0344. Organisme de certification : Dekra. Fabriqué par Gentherm Medical LLC. Non inscrit à la liste des produits et prestations remboursables prévue dans l'article L165-1 du code de la Sécurité Sociale. Pour un bon usage, lire attentivement la notice d'instruction. Document réservé à l'usage des professionnels de santé.

P0919A_v02 - 07/03/2023

Distribution :

GAMIDA
MOVING FURTHER IN HEALTHCARE



ecosystem
recycler c'est protéger

31 rue des Alouettes - 95600 Eaubonne - France
www.gamida.fr | contact@gamida.fr
Tél. : 01 39 59 86 00 | Fax : 01 39 59 16 62