



Solutions pour petits appareils mobiles

Armoires collectives ou à casiers individuels
pour la sécurisation et le rechargeement
des flottes de petits appareils numériques mobiles.



Smartphones et
appareils jusqu'à 7"



Terminals
professionnels





Accessoires à charge
USB-A ou USB-C



Sécurisation par
serrure à code
à 4 chiffres



Part max.
de matière
recyclée dans
la fabrication

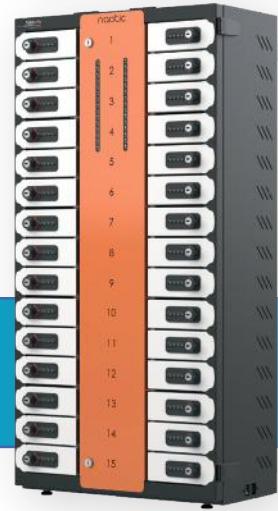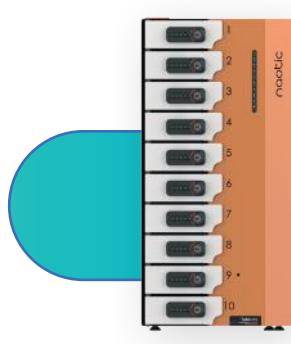

Tabibox® FS1

Jusqu'à 40 smartphones 7"
ou autres appareils numériques

Tabisafe® S10

Jusqu'à 10 smartphones 7"
ou autres appareils
numériques

Tabisafe® S30

Jusqu'à 30 smartphones 7"
ou autres appareils
numériques

Tabisafe et Tabibox sont adaptés à
tous les types de déploiements

Disposez des appareils rechargés en sécurité,
prêts à l'utilisation, et pour longtemps !



Flotte d'appareils
partagés



Flotte d'appareils
individuels



Appareils individuels
ou personnels



Sécurité électrique intégrée

Vos appareils et votre installation
électrique sont protégés des pics de
charge et des surtensions.



Affichage du statut de charge

Grâce aux témoins LEDs vous savez à
tout moment quand vos appareils sont
chargés.



Charge optimisée et batteries protégées

Avec Tabibox et Tabisafe, la charge
est toujours la plus courte possible : pas
de gaspillage, les batteries sont moins
sollicitées et durent plus longtemps !




Optimiser l'espace et l'accès aux appareils
Les armoires Naotic pour petits appareils
mobiles peuvent être posées ou fixées au
mur. Les appareils sont toujours accessibles,
sécurisés et trouvent facilement leur place
dans vos locaux.



Une solution Naotic pour tous les secteurs
d'activités concernés par la digitalisation

Informations techniques

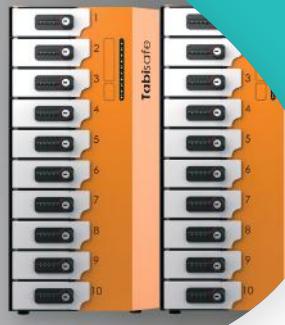

2 technologies de charge au choix pour s'adapter à chaque appareil et besoin

Charge électrique par blocs prises (uniquement disponible pour Tabisafe S)

Kit d'équipement pour la charge électrique pour 10 appareils, nécessite l'intégration des alimentations des appareils.

Tabipower, charge USB rapide et intelligente, vous donne accès aux technologies USB pour les appareils d'aujourd'hui et ceux de demain :

- Plus besoin de l'alimentation de l'appareil
- Double connectique USB-C / USB-A
- Double protocole Power Delivery et Quick Charge



Aucun soucis de compatibilité avec la double connectique Dual USB



Chargez et protégez automatiquement tous vos appareils



Préservez la durée de vie des batteries de vos appareils

Équipement de la solution

- Pour Tabibox FS1 :
 - Séparations individuelles réglables et modulables
 - Sécurisation par serrure à code fixe avec clé pass
- Pour Tabisafe S et S30 :
 - De 10 à 30 logements individuels pour le rechargement d'appareils mobiles
 - 4 pieds avec réglage de hauteur et de niveau
 - Sécurisation par cadenas ou serrures à code fixe ou libre avec clé pass
- Pour Tabisafe S30 :
 - Système d'ouverture globale de l'ensemble des casiers et de la zone technique
- Pour les 2 solutions :
 - Système d'accueil, de guidage individuel et branchement rapide des cordons
 - Système de charge centralisée pour la charge des appareils mobiles
 - Interrupteur général M/A externe avec voyant
 - Système d'aération par convection naturelle
 - Cordon d'alimentation électrique coudé 3m.

MATÉRIAUX UTILISÉS :

- Pour Tabibox FS1 :
 - Structure en panneaux de particules / métal
 - Trappe métallique en peinture epoxy
- Pour Tabisafe S : Structure en tôle acier peinture epoxy
- Couleurs : Noir / Cuivre / Gris Clair

DIMENSIONS (Lph) :

Tabibox FS1
Extérieures :
399 x 242 x 824 mm
Poids : 30 kg

Dim. max d'un appareil :
20 x 200 x 110 mm

Tabisafe S
Extérieures :
324 x 237 x 668 mm
Poids : 18,5 kg

Dim. intérieures d'un casier :
140 x 235 x 60 mm

Tabisafe S30
Extérieures :
510 x 267 x 1033 mm
Poids : 40 kg

Dim. intérieures d'un casier :
140 x 235 x 60 mm



Une solution Naotic pour tous les secteurs d'activités concernés par la digitalisation



www.naotic.fr - contact@naotic.fr

© Naotic 2025 - Document et photos non contractuels, tous droits de modifications réservés