

**APPAREILS DESTINÉS À
UN USAGE INTERIEUR
UNIQUEMENT**

DÉSINSECTEURS ÉLECTRIQUES:

Construction en acier inoxydable de qualité alimentaire, avec une teneur en chrome supérieure à 17,5%.

- Grilles d'électrocution et grille de protection en fil en acier inoxydable.
- Cordon d'alimentation longueur 1.2 m.
- Chaînette de suspension en inox (pour modèle suspendu).
- Tubes actiniques longue durée d'efficacité (5000 heures).

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT:

- La source lumineuse provient de tubes leds spéciaux (actiniques).
- Le rayonnement U.V. attire les insectes qui sont électrocutés au contact des grilles intérieures. Celles-ci sont alimentées par un transformateur fournissant une haute tension sous faible intensité (4000 V pour 9 mA).
- Les insectes électrocutés tombent dans un bac de récupération amovible au fond de l'appareil.




FIN DE VIE:

- Filière de recyclage DEEE - SYNETAM - ECOLOGIC.
- Fiche de caractéristiques environnementales disponible sur simple demande.

Tension	230 V ~
Fréquence	50 / 60 Hz
Classe	I
Indice de protection	21
Normes	NF EN 60335-1
	NF EN 60335-2-59




MODÈLES SUSPENDUS:

Désignations	Référence	Dimensions L x l x H (mm)	Tube(s)	Poids (kg)	Surface protégée
Désinsectiseur électrique suspendu 14 W	806 943	460 x 105 x 285	2 x 7 W	4,3	80 m²
Désinsectiseur électrique suspendu 20 W	806 945	615 x 105 x 330	2 x 10 W	5,5	120 m²

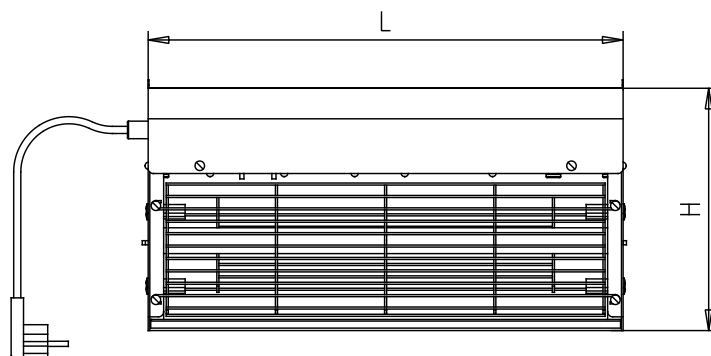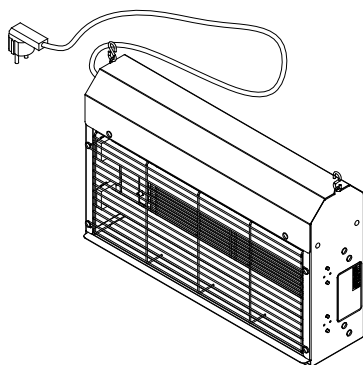

MODÈLE MURAL:

Désignations	Référence	Dimensions L x l x H (mm)	Tube(s)	Poids (kg)	Surface protégée
Désinsectiseur électrique mural 10 W	806 952	615 x 90 x 240	1 x 10 W	4,9	50 m²

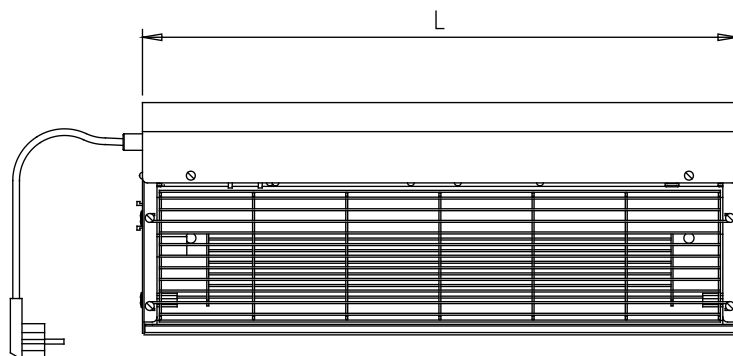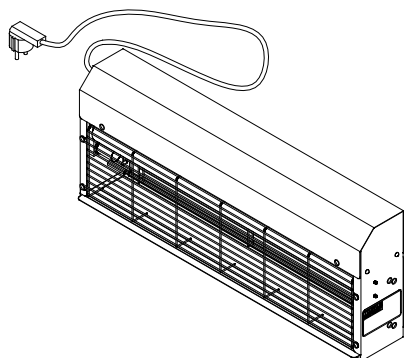

DÉSINSECTEURS À GLU:

Construction en acier inoxydable de qualité alimentaire, avec une teneur en chrome supérieure à 17,5%.

- Plaquettes de glu.
- Cordon d'alimentation longueur 1.2 m.
- Chaînette de suspension en inox (pour modèle suspendu).
- Tubes actiniques longue durée d'efficacité (5000 heures).
- Tension d'alimentation 230 V - 50 Hz.
- Indice de protection : IP 21.
- Conforme à la norme NF EN 60335-1 et NF EN 60335-2-59.


FIN DE VIE:

- Filière de recyclage DEEE - SYNETAM - ECOLOGIC.
- Fiche de caractéristiques environnementales disponible sur simple demande.


PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT:

- La source lumineuse provient de tubes leds spéciaux (actiniques).
- Le rayonnement U.V. attire les insectes qui se retrouvent collés sur une plaquette de glu.

Désignations	Référence	Dimensions L x l x H (mm)	Tube(s)	Poids (kg)	Surface protégée
Désinsectiseur mural à glu 10 W	806 960	615 x 90 x 285	1 x 10 W	3,9	50 m ²
Désinsectiseur suspendu à glu 20 W	806 967	615 x 130 x 285	2 x 10 W	4,1	120 m ²

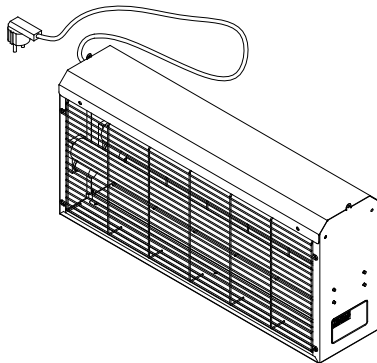

modèle suspendu

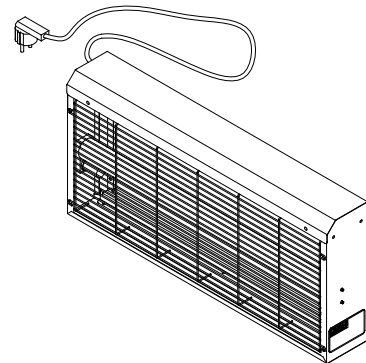

Modèle mural

