

# AURIGA DN25/32/40

## COMPTEUR JET UNIQUE



### DESCRIPTIF

AURIGA DN25/32/40 est un compteur jet unique conçu pour répondre au marché première prise. Robuste, il convient particulièrement aux conditions d'installation exigeantes et aux eaux chargées.

Développé dans le cadre de la MID, AURIGA est conforme aux normes européennes et dispose d'attestations de conformité sanitaire.

Modulaire, AURIGA peut être équipé à tout moment d'un module clipsable de la gamme IZAR le rendant ainsi communicant pour un relevé en réseau mobile (walk-by, drive-by, passive drive-by) ou fixe (radio ou filaire).

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- DN25/32/40
- Q3=6,3m<sup>3</sup>/h (DN25) / Q3=10m<sup>3</sup>/h (DN32) / Q3=16m<sup>3</sup>/h (DN40)
- Approbation MID jusqu'à R=200H & R=80V
- Débit de démarrage: 9 l/h (DN25) / 15 l/h (DN32) / 25 l/h (DN40)
- Corps laiton
- Résistance élevée aux eaux chargées
- Compact et modulaire

## CARACTÉRISTIQUES MÉTROLOGIQUES

Diamètre nominal	DN	mm	25	32	40
Longueur	L	mm	260	260	300
Débit nominal	Q <sub>3</sub>	m <sup>3</sup> /h	6,3	10	16
R standard*	Q <sub>3</sub> /Q <sub>1</sub>		160H-80V	160H-80V	160H-80V
Débit de démarrage - horizontal		l/h	9	15	25
Débit minimal - horizontal	Q <sub>1</sub>	l/h	39,375	62,5	100
Débit de transition - horizontal	Q <sub>2</sub>	l/h	63	100	160
Débit minimal - vertical	Q <sub>1</sub>	l/h	78,8	125	200
Débit de transition - vertical	Q <sub>2</sub>	l/h	126	200	320
Débit maximal	Q <sub>4</sub>	m <sup>3</sup> /h	7,875	12,5	20
Perte de charge à Q <sub>3</sub>		bar	0,42	0,60	0,63
Perte de charge à Q <sub>4</sub>		bar	0,66	0,94	0,99
Kvs (deltaP=Q <sup>2</sup> /Kvs <sup>2</sup> )			9,66	12,88	20,07

\* autres valeurs sur demande. H=position d'installation horizontale / V=position d'installation verticale

## APPROBATION

## AURIGA DN25/32/40

Approbation MID	LNE-30014   B2 type
Normes	EN 14154   ISO 4064   OIML R49
Conformité sanitaire	ACS   BELGAQUA   KIWA   AoC DEU   PZH

## REACH

Information conformément à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 :

Cette famille de produits se compose d'articles contenant les substances suivantes dans une concentration supérieure à 0,1 % en poids (p/p) :


- Plomb (CAS no.: 7439-92-1)

## TEMPÉRATURES ET PRESSION

## AURIGA DN25/32/40

Température de l'eau	°C	0,1 ... +50
Température ambiante de fonctionnement	°C	+1 ... +55
Température de stockage	°C	-10 ... +55
Pression nominale	PN	bar 16

## DIMENSIONS

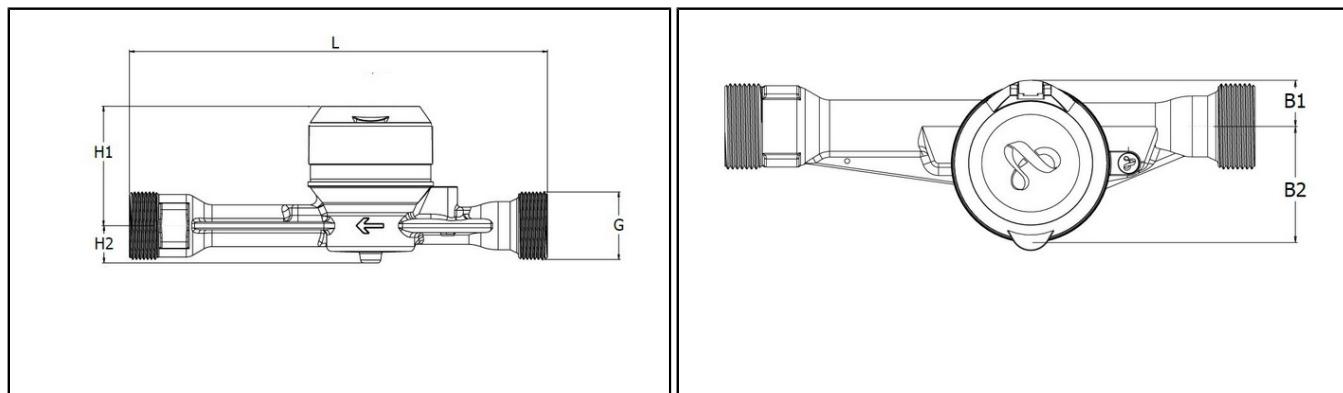


Vue de côté

Vue de dessus

Diamètre nominal	DN	mm	25	32	40
Longueur	L	mm	260	260	300
Largeur	B1	mm	22,7	23,9	29,8
Largeur	B2	mm	57,1	57,1	57,1
Hauteur	H1	mm	74,2	80,7	80,7
Hauteur	H2	mm	23,1	29,7	29,8
Embouts filetés	G	pouces	1"1/4	1"1/2	2"
Corps			laiton	laiton	laiton
Poids		kg	1,4	1,65	2,2


## COURBE DE PERFORMANCE DN25/32

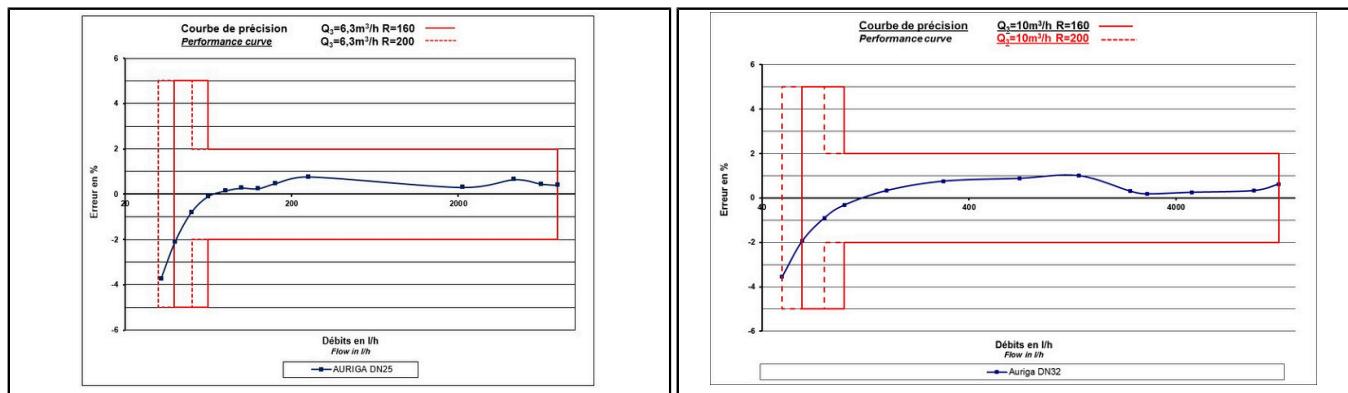

DN25

DN32

## COURBE DE PERFORMANCE DN40

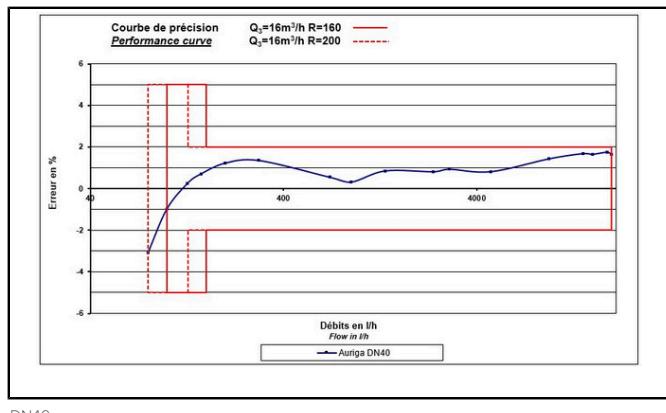

DN40

## OPTION

- Clapet anti-retour

## **Informations destinées aux opérateurs économiques**

La réglementation applicable et les obligations légales concernant les produits peuvent évoluer.

DIEHL METERING surveille la réglementation applicable afin de s'assurer que ses produits sont conformes au moment de leur mise à disposition sur le marché.

Chaque opérateur économique mettant des produits sur le marché par la suite doit, de manière indépendante, se tenir informé de la réglementation en vigueur.

Pour toute question, veuillez contacter: [metering-germany-info@diehl.com](mailto:metering-germany-info@diehl.com)

Diehl Metering S.A.S.  
67 rue du Rhône  
BP 10160  
FR-68304 Saint-Louis Cedex  
Tél. + 33 (0)3 89 69 54 00  
Fax: + 33 (0)3 89 69 72 20  
[metering-France-info@diehl.com](mailto:metering-France-info@diehl.com)

Agence Paris  
56 rue des Hautes Pâtures  
FR-92000 Nanterre  
Tél. + 33 (0)1 47 85 05 48  
[metering-France-agencenord@diehl.com](mailto:metering-France-agencenord@diehl.com)

Ventes Internationales  
67 rue du Rhône, BP 10160  
BP 10160  
FR-68304 Saint-Louis Cedex  
Tél. + 33 (0)3 89 69 54 21  
Fax: + 33 (0)3 89 69 54 22  
[metering-France-export@diehl.com](mailto:metering-France-export@diehl.com)  
[www.diehl.com/metering](http://www.diehl.com/metering)

**EMPOWER A  
SUSTAINABLE  
FUTURE**