



**Turbo broyeurs  
TBX Pro 2 VITESSE , OUTIL SOUPE &  
TUBE STANDARD, 850/1700 TR/M,  
380-440V, 3PH, 50HZ**

REPÈRE # \_\_\_\_\_  
MODELE # \_\_\_\_\_  
NOM # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



**CC001P (DTBX2SHMT)** Turbobroyeur TBX Pro, 2 vitesses, avec outil soupe et tube standard, 850/1700 tr/m, 3ph, 380-440V/50Hz

### Description courte

Repère No. \_\_\_\_\_

Fabriqué entièrement en acier inoxydable et monté sur un chariot avec 4 roues équipées de freins. Réglage de la hauteur rapide et simple (plage de 250 mm). Peut être adapté à tous types de marmites et braisières. Le dispositif de sécurité permet à la machine de démarrer uniquement lorsqu'elle est en position de travail. 2 vitesses. Le panneau de commande est protégé IP65 avec un faible niveau de tension.

### Caractéristiques principales

- Le turbobroyeur est utilisé pour mixer, liquéfier, réduire et émulsionner les soupes de légumes et de poisson, les purées, les pâtes liquides et les sauces, directement dans les marmites.
- Comprend uniquement la base du moteur. Pour avoir un appareil fonctionnel, tube(s) et outil(s) doivent être commandés séparément (voir accessoires en option).
- Équipé(e) d'une manivelle pour un réglage rapide et facile de la hauteur.
- Le tube complet se démonte facilement sans outil ; tube, arbre, palier et rotor.
- Tous les composants du tube et de la tête sont en acier inoxydable et passent au lave-vaisselle (à l'exception des roulements).
- Un dispositif de sécurité permet à la machine de démarrer uniquement si elle est en position de travail.
- Conseillé pour des marmites contenant jusqu'à 700 litres de liquide ou jusqu'à 200 kg de pommes de terre.
- La turbine accélère le flux de liquide sur l'hélice, ce qui permet un rendement meilleur et un broyage plus fin.
- Pour la purée préparée avec des pommes de terre, à l'aide de l'outil spécifique purée (voir accessoires en option).
- S'adaptent à tous les types de récipients de cuisson et hauteurs de rebord, avec 3 longueurs de tube (348 mm pour les braisières, 448 mm ou 568 mm) et 4 outils pour soupe/purée (casseroles/braisières).
- La large plage de réglage de la vitesse (20 sélections) permet de s'adapter à tout type de traitement, en commençant lentement et en augmentant progressivement la vitesse.

### Construction

- 380-440V/60Hz/3-phase disponible sur demande.
- 2 vitesses : 850 et 1 700 tr/min.
- 60 Hz disponible sur demande (code S).
- Puissance : 2 200 watts.
- Structure en inox pour une durabilité optimale.
- Monté sur un chariot mobile en inox (4 roues avec freins). Position de rangement : rabattez le bloc moteur pour gagner de la place.
- Chariot avec support pour ranger jusqu'à deux tubes (avec outil monté).
- Homologué E (Directive Machine) avec rapport d'essai CB d'un organisme notifié tiers.
- Panneau de commande étanche IP65. IP23 sur toute la machine.
- Equipé d'un cordon d'alimentation de 8 mètres sans prise.
- Plage de réglage de 250 mm en hauteur pour le bloc moteur. Différentes longueurs de tubes permettent de s'adapter à la profondeur des marmites et braisières (voir accessoires en option).
- Toutes les pièces en contact avec les aliments

APPROBATION: \_\_\_\_\_







Turbo broyeurs  
TBX Pro 2 VITESSE , OUTIL SOUPE & TUBE  
STANDARD, 850/1700 TR/M, 380-440V, 3PH,  
50HZ

## Accessoires inclus

- 1 X Accessoire potage TBX Pro PNC 650172 (sans tube)
- 1 X Tube standard 448 mm TBXPNC 650175 Pro

## Accessoires en option

- Grille potage TBX Pro (trous diam. 8-10 mm) PNC 650168 □
- Accessoire potage TBX Pro PNC 650172 (sans tube) □
- Accessoire purée TBX Pro pour braisière (sans tube) PNC 650173 □
- Tube standard 448 mm TBX Pro PNC 650175 □
- Accessoire purée TBX Pro (sans tube) PNC 650177 □
- Grille soupe TBX Pro (trous diam. 19 mm) PNC 653507 □
- Accessoire potage TBX Pro pour braisière (sans tube) PNC 653521 □

## TIT\_CCODES

•1 de **602170** (DTBXPRO2T) Bloc moteur turbo broyeur TBX Pro (sans accessoires), 2V, 850/1700 tr/mn, 380-440V/3ph/50Hz

- **Poids brut :** 94 kg

•1 de **650172** (HSSTBL) Accessoire potage TBX Pro (sans tube)


- **Poids brut :** 2 kg

•1 de **653822** (T448) \* NOT TRANSLATED \*

- **Poids brut :** 3 kg



Turbo broyeurs  
TBX Pro 2 VITESSE , OUTIL SOUPE & TUBE STANDARD, 850/1700 TR/M, 380-440V, 3PH, 50HZ  
La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

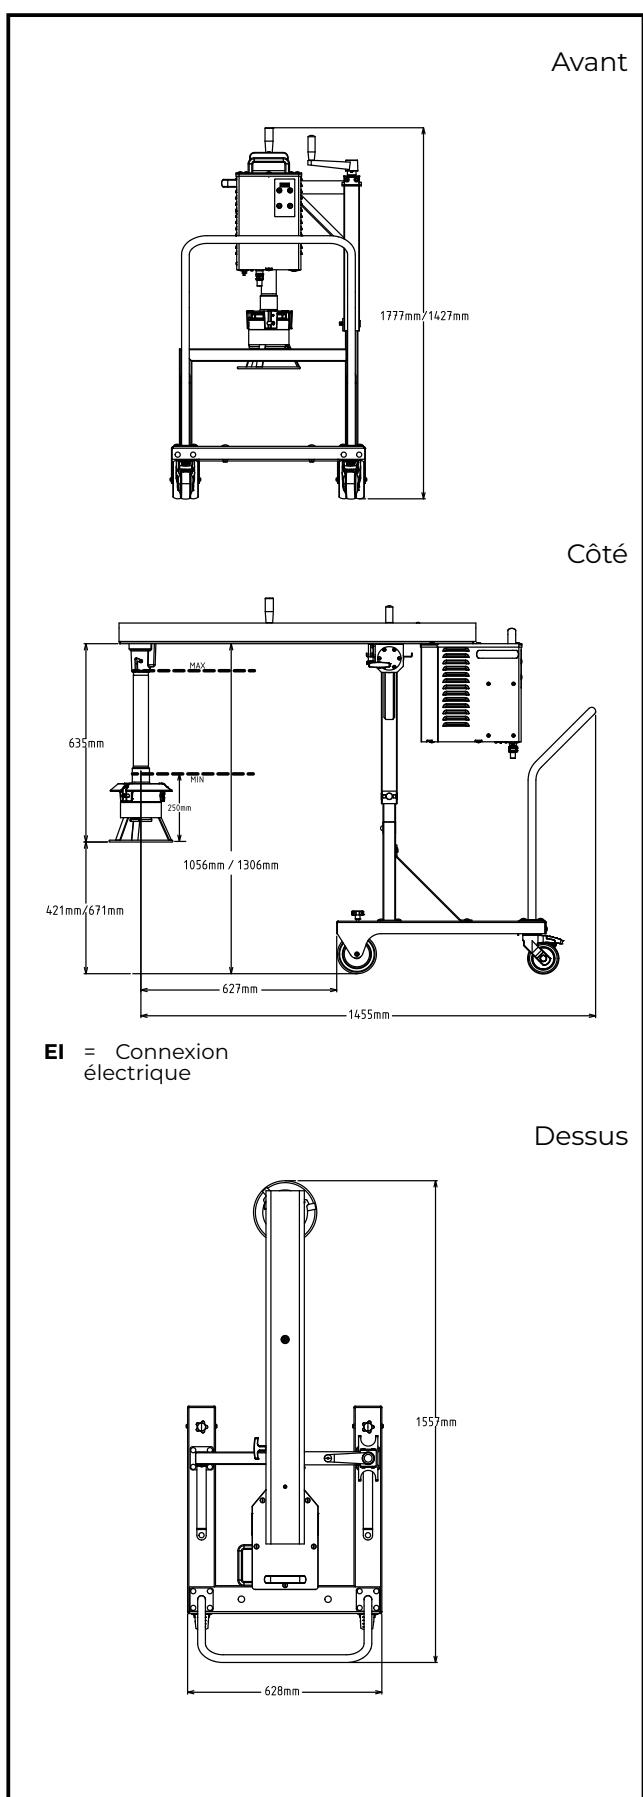

### Électrique

<b>Voltage :</b>	380-440 V/3 ph/50 Hz
<b>Puissance de raccordement</b>	2.2 kW
<b>Total Watts :</b>	2.2 kW
<b>Type de prise</b>	Cable without plug

### Informations générales

<b>Largeur extérieure</b>	628 mm
<b>Profondeur extérieure</b>	1556 mm
<b>Hauteur extérieure</b>	1122 mm
<b>Poids net :</b>	80 kg
<b>Poids brut :</b>	94 kg
<b>Ajustement hauteur (-/+):</b>	1122/1372 mm
<b>Certification</b>	CB;CE;UKCA
<b>Index d'étanchéité :</b>	IP23
<b>Nb de vitesses</b>	2
<b>Vitesse de rotation :</b>	

**EI** = Connexion électrique