


LTO Ultrium 10

CAPACITÉ NATIVE : 30TB (COMPRESSÉE : 75TB)
TAUX DE TRANSFERT NATIF : 400MB/SEC (1,000MB/SEC)



**GRANDE
CAPACITÉ**

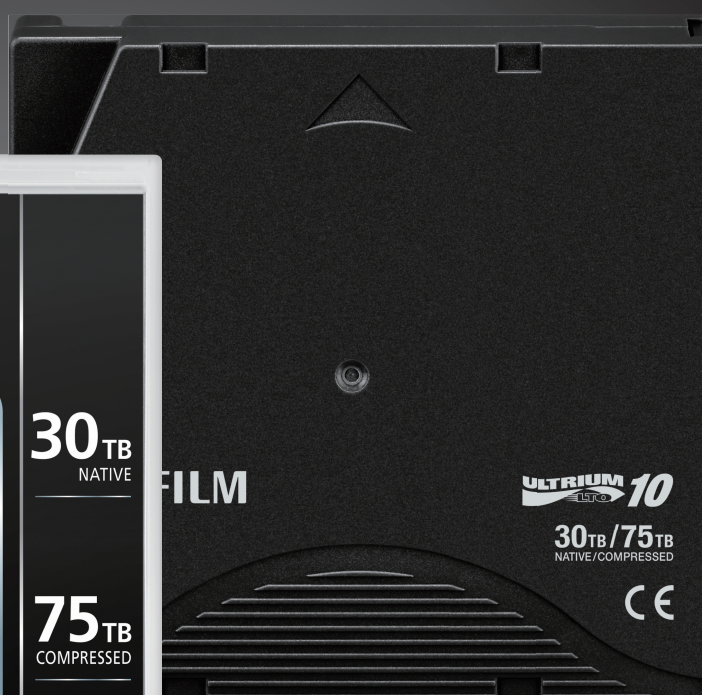

**SÉCURITÉ
ÉLEVÉE**



**SOLUTION
ÉCONOMIQUE**

COMPATIBILITE CARTOUCHE et LECTEUR							○:Écrit/Lit △:Lit ×: No Non compatible
Cartouche \ Lecteur	Lecteur LTO-10	Lecteur LTO-9	Lecteur LTO-8	Lecteur LTO-7	Lecteur LTO-6	Lecteur LTO-5	
Cartouche LTO-10	○	×	×	×	×	×	
Cartouche LTO-9	×	○	×	×	×	×	
Cartouche LTO-8	×	○	○	×	×	×	
Cartouche LTO-7	×	×	○	○	×	×	
Cartouche LTO-6	×	×	×	○	○	×	
Cartouche LTO-5	×	×	×	△	○	○	

PRINCIPALES SPECIFICATIONS des CARTOUCHES LTO							
	LTO CL	LTO-5/5 WORM	LTO-6/6 WORM	LTO-7/7 WORM	LTO-8/8 WORM	LTO-9/9 WORM	LTO-10/10 WORM
Spécifications produits							
Capacité Native (Compressée)	—	1.5TB(3.0TB)	2.5TB(6.25TB)	6TB(15TB)	12TB(30TB)	18TB(45TB)	30TB(75TB)
Taux de transfert natif*1 (Compressé*2)	—	140MB/sec. (Up to 280MB/sec.)	160MB/sec. (Up to 400MB/sec.)	300MB/sec. (Up to 750MB/sec.)	360MB/sec. (Up to 750MB/sec.)	400MB/sec. (Up to 1,000MB/sec.)	
Servo Track	—	Timing-based servo					
Mémoire cartouche	32,786bits (4,096bytes); Internal EEPROM	65,280bits (8,160bytes); Internal EEPROM	130,816bits(16,352bytes); Internal EEPROM				261,888bits (32,736bytes); Internal EEPROM
Caractéristiques physiques							
Largeur de Bande	—	12.65mm					
Epaisseur de Bande	8.9µm	6.4µm	6.1µm	5.6µm		5.2µm	
Longueur de Bande	319m	846m		960m		1,035m	
Dimensions de la cartouche	(L x W x H) 102 x 105.4 x 21.5 mm						
Environnement d' utilisation recommandé							
Température	10 ~ 45°C					15 ~ 25°C	
Humidité	10 ~ 80%RH					20 ~ 50%RH	
Température Max du bulbe humide	26°C					—	
Temp. Max du point de rosée	—					22°C	
Environnement de stockage recommandé							
Température	16 ~ 35°C (Short Term) / 16 ~ 25°C (Long Term)					15 ~ 25°C	
Humidité	20 ~ 80%RH (Short Term) / 20 ~ 50%RH (Long Term)					20 ~ 50%RH	
Température Max du bulbe humide	26°C					—	
Temp. Max du point de rosée	—					22°C	
Environnement d' utilisation toléré							
Température	10 ~ 45°C					15 ~ 35°C	
Humidité	10 ~ 80%RH					20 ~ 80%RH	
Température Max du bulbe humide	26°C					—	
Temp. Max du point de rosée	—					22°C	
Environnement de stockage toléré							
Température	16 ~ 35°C (Short Term) / 16 ~ 25°C (Long Term)					15 ~ 35°C	
Humidité	20 ~ 80%RH (Short Term) / 20 ~ 50%RH (Long Term)					20 ~ 80%RH	
Température Max du bulbe humide	26°C					—	
Temp. Max du point de rosée	—					22°C	

*1 Les bandes de nettoyage sont utilisables universellement pour les lecteurs LTO-5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10 drives. (Quelques exceptions peuvent s' appliquer)

*2 Le taux de transfert maximal est variable en fonction du type de lecteur.

GAMME DE PRODUITS CARTOUCHES LTO							
	LTO CL	LTO-5	LTO-6	LTO-7	LTO-8	LTO-9	LTO-10
NUMERO DU MODELE	LTO FB UL-1 CL UCC J	LTO FB UL-5 1.5T J	LTO FB UL-6 2.5T J	LTO FB UL-7 6.0T J	LTO FB UL-8 12.0T J	LTO FB UL-9 18.0T J	LTO FB UL-10 30.0T J
CODE EAN	4902520 241603	4547410 119169	4547410 237061	4547410 316971	4547410 364828	4547410 441239	4547410 556902

GAMME DE PRODUITS CARTOUCHES LTO WORM							
	LTO CL	LTO-5 WORM	LTO-6 WORM	LTO-7 WORM	LTO-8 WORM	LTO-9 WORM	LTO-10 WORM
NUMERO DU MODELE	LTO FB UL-1 CL UCC J	LTO FB UL-5 WORM 1.5T J	LTO FB UL-6 WORM 2.5T J	LTO FB UL-7 WORM 6.0T J	LTO FB UL-8 WORM 12.0T J	LTO FB UL-9 WORM 18.0T J	LTO FB UL-10 WORM 30.0T J
CODE EAN	4902520 241603	4547410 119183	4547410 237078	4547410 316995	4547410 364835	4547410 441264	4547410 555619

●LLinear Tape-Open, LTO, logo LTO, Ultrium et logo Ultrium sont des marques déposées par Hewlett Packard Enterprise,

International Business Machines Corp. et Quantum Corporation aux USA, ainsi que dans d' autres pays.

●Les spécifications peuvent faire l' objet de modifications sans préavis. Ce document est correct et précis à la date de Juin 2025.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

Advanced Functional Materials Division

9-7-3 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, Japan 107-0052

Official Website

<http://www.fujifilm.com/sg/en/business/data-management/datastorage>

Search keyword

FUJIFILM LTO



Contact: