


## Données techniques

REF 932-249

Sonde flexible argon, Ø 2,3 mm, 2,2 m, usage unique, stérile

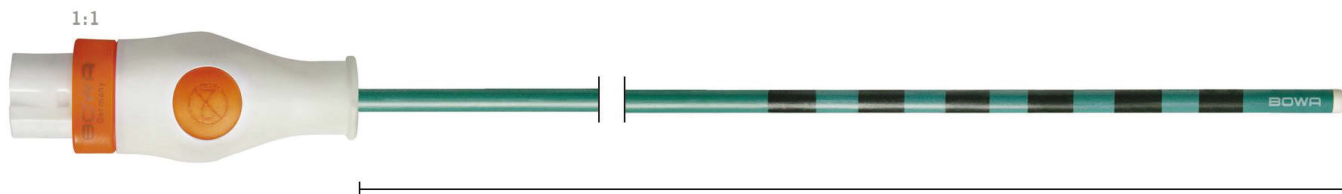

### Caractéristiques

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Taille / Dimension:                      | Ø2,3 x 2200 mm |
| Longueur de travail:                     | 2,2 m          |
| Poids brut total / Poids individuel net: | 459 g / 18,8 g |
| Tension admissible :                     | 5200 Vp        |
| Monopolaire / Bipolaire / Passif:        | Monopolaire    |

### Nettoyage et désinfection

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Usage unique / Réutilisable: | Usage unique          |
| Stérile / Non stérile:       | Stérile               |
| Méthode de stérilisation:    | EO - oxyde d'éthylène |
| Préparation:                 | non autorisé          |

### Combinaisons possibles

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Combinaisons autorisées: | 932-146 |
|--------------------------|---------|

### Conditionnement

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Unité de conditionnement: | COND (10 PCS)        |
| Contenu de la livraison:  | inclus mode d'emploi |

### Autres données

|                                                     |                                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Marquage CE:                                        | OUI                                 |
| Organisme notifié:                                  | TÜV SÜD Product Service GmbH (0123) |
| Classification européenne des dispositifs médicaux: | IIb                                 |
| Fabricant:                                          | BOWA-electronic GmbH & Co. KG       |
| Remarque:                                           | Axial                               |