



DRINKPAD

PRODUCTION EAU FROIDE COLD WATER PRODUCTION

40 L/H
 $\Delta T 10^\circ\text{C}$

Modèle haut de gamme et innovant, la fontaine Drinkpad se démarque grâce à son design hors normes, son clavier sensitif et son système de désinfection ToBeSure®.

Le concentré de la technologie Mistral.



- + Contrôle bactériologique de l'eau
- + Témoin de contrôle du système de désinfection ToBeSure®
- + Témoin d'usure du filtre à eau
- + Plusieurs modes de distribution
- + Évacuation externe (en option)
- + **Système anti-fuite Watersafe® inclus**

VERSION DISPONIBLE

> Eau froide, tempérée, gazeuse & chaude (EF-ET-EG-EC)

RÉFRIGÉRATION

- > Détection directe à banc de glace
- > Circuits de réfrigération et de distribution d'eau indépendants
- > Compresseur hermétique
- > Condenseur statique
- > Gaz naturel R600A

CARROSSERIE

- > Façade en Plexiglas
- > Coque grise avec revêtement anti-rayure
- > Pieds vérins réglables
- > Chauffe-eau (1L) inox, avec résistance inox 500 watts
- > Évacuation externe

> Socle

SÉCURITÉ ACTIVE

> Avec système de désinfection UV ToBeSure® à LED

- > Témoin de contrôle de niveau du bac récupérateur avec sécurité de mise hors-service en cas de trop-plein
- > Témoin de contrôle du niveau d'usure du filtre
- > Témoin de contrôle du CO2
- > Sécurité anti-fuite en cas de distribution ininterrompue (+ de 5min.)



OPTIONS INCLUSES



Watersafe®

ToBeSure®




Système anti-fuite
Watersafe® (inclus)




Système de désinfection UV
ToBeSure® à LED (inclus)

Drinkpad en mm

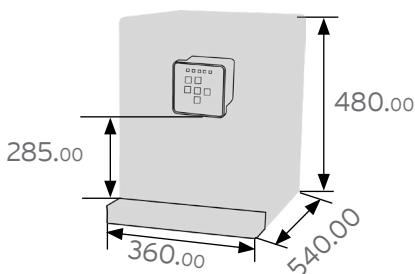

Socle en mm

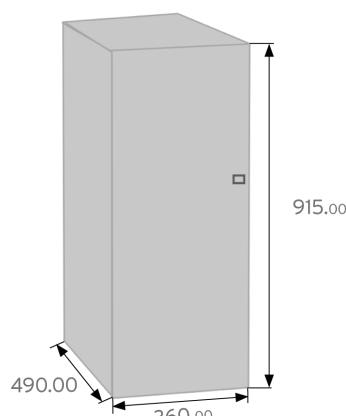

| DRINKPAD | EF-ET-EG-EC |
|--------------------------------------|--------------------------|
| DÉBIT • L/h | 150 |
| PRODUCTION EAU FROIDE • L/h | 40 |
| PRODUCTION EAU CHAUE • Verre/h | 60 |
| PRODUCTION EAU GAZEUSE • L/h | 40 |
| TEMPÉRATURE ENTRÉE D'EAU • C° | 15/20 |
| TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU FROIDE • C° | 6/12 |
| TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU CHAUE • C° | 80 |
| COMPRESSEUR HERMÉTIQUE • HP | 1/10 220-240V / 50 Hz |
| POIDS • Kg | 37 |