

Fiche technique

TREPIED DURAHOIST 3POD ref 1034430

Description :

La solution Trépied adaptée à toutes les situations de travail en espace confiné, facile à transporter, rapide à installer. Il s'adapte aux trous d'hommes de dimension allant de 1m, 1m50 à 2m50.

Testé pour 2 personnes (de maximum 140 kg chacune).

Equippé de 4 points d'ancrage situés sur la tête ainsi que 2 poulies fixées sur les pieds.



HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : www.honeywellsafety.com

Caractéristiques :

Matière : aluminium.

4 Points d'ancrages.

Revêtement des pieds : pièces en caoutchouc à nervures (vissées).

Goupilles de détente amovibles sur les jambes avec sangle de fixation en métal.

Marquage : identification gravé + **QR code**.

Réglage de la longueur des jambes : 4 positions tous les 25 cm + marquage laser.

Mécanisme d'ouverture et de fixation unique situé au niveau de la tête du trépied : ouverture simultanée des jambes avec un seul bouton qui bloque toutes les jambes ensemble (syst. Breveté).

3 angles d'ouverture (diamètre du cercle) : 1,40 m – 1,80 m – 2,90 m

Dimension une fois replié pour le transport : 1,45 m de haut

Sangle rouge aux pieds : uniquement lors de l'ouverture maximale (trou d'homme de 2,5 m).

Ajustement des pieds avec :

- System de blocage lors du glissement maximum des jambes.
- Marquage visuel des trous pour un ajustement rapide de la hauteur des jambes.

Résistance à la rupture : 12 KN


Poids : 16,5 KG NET

Fixation simple et rapide des accessoires à l'extérieur du trépied.

Robustesse des jambes :

- Ergonomie des jambes conçue pour la maniabilité
- Résistance des jambes aux tests de chute sans sangle aux pieds lors d'ouvertures à 1 m et 1,50 m.

Livré dans un carton avec poignées : dim. 151,5 x 34,5 x 32 cm

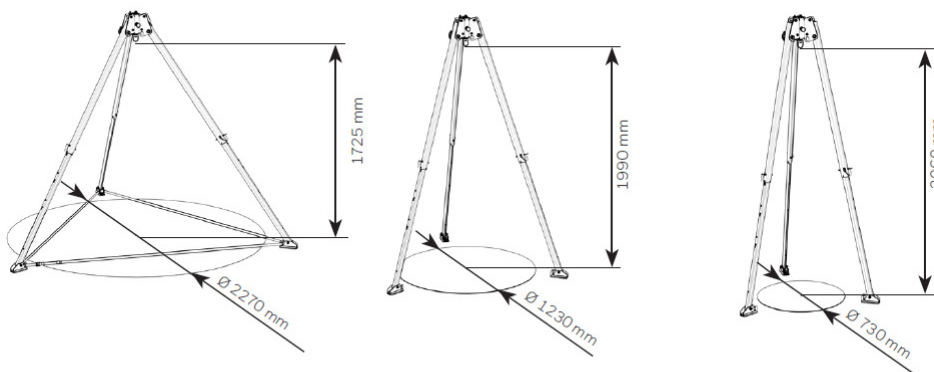

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : www.honeywellsafety.com