


Cuves spectro sub-micro et ultra-micro

- en quartz Spectrosil® à 2 fenêtres
- cuvettes de haute précision à parois noires : amélioration de la sensibilité et de la linéarité
- bouchon en polypropylène
- volume : 2,5 µl à 160 µl
- dim. cuve : 12,5 x 12,5 x 45 mm
- hauteur de faisceau : 8,5 ou 15 mm
- il est conseillé de remplir et de vider la cuve avec une pipette 10 µl

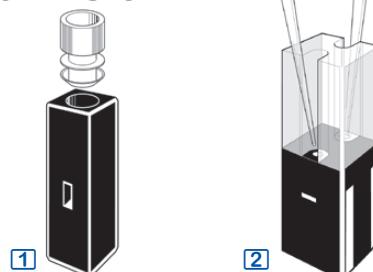


cuves spectro
hauteur faisceau Z = 8,5 mm
quartz Spectrosil

cuves spectro
hauteur faisceau Z = 15 mm
quartz Spectrosil

trajet optique	fenêtre	volume	référence	Prix HT	référence	Prix HT
cuves sub-micro - 50 µl à 160 µl						
10 mm	2,5 x 2 mm	50 µl	CS6501		CS6701	
10 mm	5 x 2 mm	100 µl	CS6502		CS6702 [1]	
10 mm	8 x 2 mm	160 µl	CS6503		CS6703	
cuves ultra-micro - 2,5 µl à 5 µl						
5 mm	Ø 0,8 mm	2,5 µl	CS6601		CS6801 [2]	
10 mm	Ø 0,8 mm	5,0 µl	CS6602		CS6802	

Cuves spectro à circulation continue

- en quartz Spectrosil®
- cuvettes de haute précision pour utilisation avec pompe péristaltique mono ou bi-directionnelle
- raccords lisses ou raccords à vis M6
- pour tube Ø int 2 mm, Ø ext 4 mm
- hauteur de faisceau : 8,5 ou 15 mm
- TO : 0,1 à 10 mm

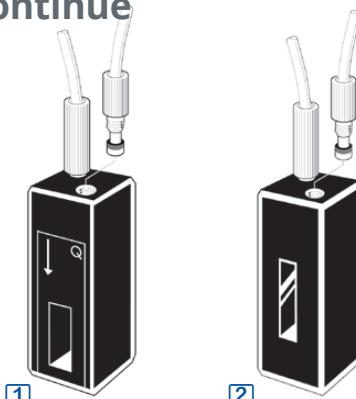

hauteur faisceau
Z = 8,5 mm
quartz Spectrosil

hauteur faisceau
Z = 15 mm
quartz Spectrosil

trajet optique	fenêtre	volume	parois	référence	Prix HT	référence	Prix HT
cuves à circulation avec raccords lisses							
0,1 mm	17,5 x 4 mm	42 µl	noires	CS6901		CS7001	
1 mm	17,5 x 4 mm	135 µl	noires	CS6902		CS7002	
2 mm	17,5 x 4 mm	200 µl	noires	CS6903		CS7003	
5 mm	11 x 6,5 mm	360 µl	noires	CS6904		CS7004	
10 mm	11 x 4 mm	450 µl	noires	CS6905		CS7005	
10 mm	11 x 6,5 mm	720 µl	noires	CS6906		CS7006	
10 mm	10 x 4 mm	1800 µl	transparentes	CS6907		CS7007	
cuves à circulation avec raccords à vis M6							
1 mm	17,5 x 4 mm	120 µl	noires	CS6908		CS7008 [2]	
10 mm	11 x 4 mm	450 µl	noires	CS6909 [1]		CS7009	

Cuves spectro plastique

En polystyrène cristal



- en polystyrène cristal
- trajet optique : 10 mm
- gamme spectrale : 340 à 800 nm

type	capacité	référence	Prix HT
semi-micro	2 ml	LMR1013	les 1000
macro	4 ml	LMR1014	les 1000

Cuves spectro en PMMA

Spéciales UV



- en PMMA
- parois traitées pour une transparence optimale
- gamme spectrale : 280 à 800 nm
- AX303100 : 4 faces transparentes : idéale pour la flurométrie et la néphéломétrie
- bouchon en polyéthylène pour cuves 4,5 ml



type	capacité	référence	Prix HT
micro	1,5 ml	AX303103	les 100
semi-micro	2,5 ml	AX303101	les 100
macro	4,5 ml	AX303102	les 100
cuve à faces transparentes			
macro	4,5 ml	AX303100	les 100
accessoires			
capuchon pour cuve 4,5 ml	AX304000		les 1000