

ABRI
VÉLOS / MOTOS



Modèle **VERNONA**

Modèle **VERNONA** (TOITURE POLYCARBONATE)

⊕ PRODUIT

- Forme unique contemporaine
- Très grande robustesse
- Peu sensible au vandalisme
- Récupération des eaux pluviales
- Existe en 4, 8 ou 12 m de long



▽ OPTIONS

- Eclairage
- Corbeille de propreté
- Bornes vélo / VAE





Modèle VERNONA (TOITURE POLYCARBONATE)

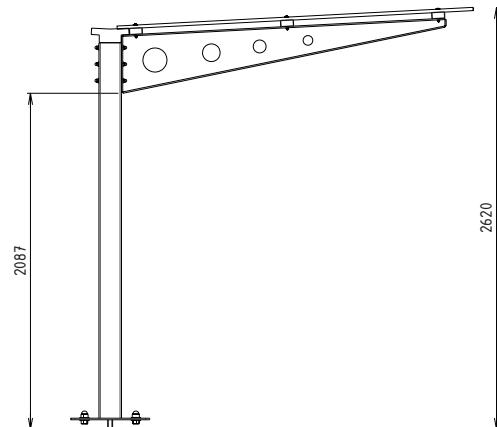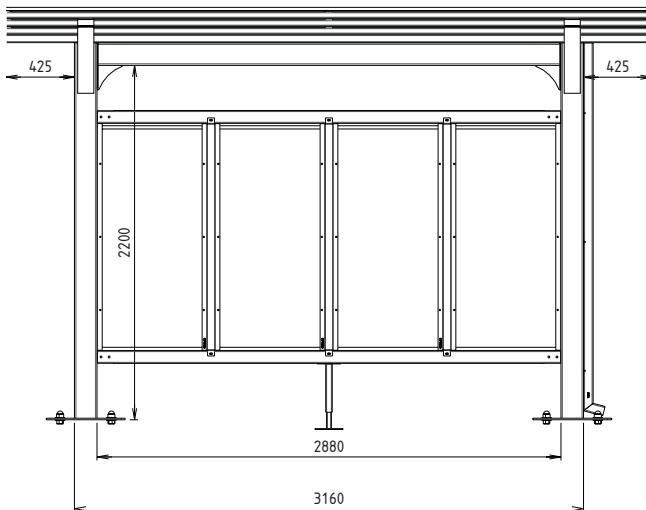

Capacité maximale pour un abri simple 4m

DIMENSIONS	
Longueur sol (m)	3.61
Profondeur (m)	2.37
Hauteur (m)	2.62



Support vélos non inclus - Génie civil à votre charge

Garantie 5 ans, pièce et main d'oeuvre, sauf vandalisme, accident ou tempête (vent > 130 km/h)

CONSTRUCTION

- Ossature en tube acier galvanisé
- Poteaux carrés 140 x 140 x 3 mm
- Traverse centrale 140 x 140 x 3 mm
- Traverses toiture en tube acier 80 x 40 x 3 mm
- Chéneaux collectant les EP dans les poteaux
- Poutres en structure mécano-soudée ép 8 mm
- Visserie d'assemblage en acier inoxydable classe A2

COUVERTURE

- Couverture en polycarbonate alvéolaire traité anti-UV, d'une épaisseur de 16 mm

FINITION

- Peinture polyester thermodurcissable cuite à 200°C, insensible aux UV
- Couleur au choix dans la gamme RAL ou dans le nuancier tendance Abri Plus

PRÉCAUTION

- Pas de pieds réglables, il est impératif que le sol soit parfaitement plan et de niveau pour monter l'abri. Pose sur plots ou dalle béton impérative.

FIXATIONS

- Cannes d'ancrage pré assemblées, à couler dans massifs en béton de 1200 x 1200 x 700mm

Autres dimensions possibles.

Désignation UGAP	Référence fournisseur	N Article LIVRE	N Article INSTALLE
Auvent Vernona - - l. 4 x h. 2,62 x pr. 2,50 m - habillage polycarbonate - -	22152	4216404	4216332