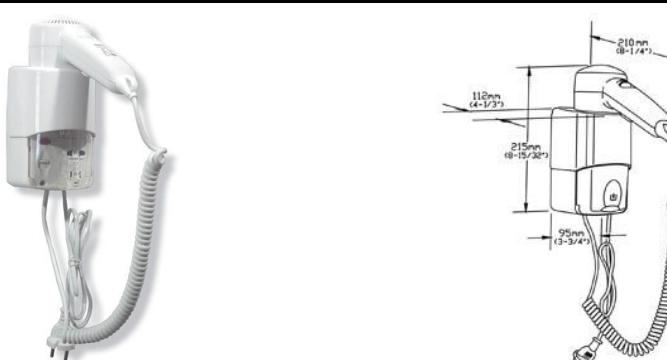


## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de produit</b>	<b>SECHE-CHEVEUX</b>
<b>Nom</b>	<b>PISTOLET AVEC PRISE RASOIR</b>
<b>Référence</b>	<b>492903</b>
<b>Lieu d'utilisation</b>	Chambres d'hôtel
	 <p>The diagram shows the hair dryer unit on the left and its wall-mounted support assembly on the right. Dimensions are indicated as follows: height of the unit is 112mm (4-1/3"), height from the base to the mounting bracket is 215mm (8-15/16"), width of the mounting bracket is 210mm (8-1/4"), and depth of the mounting bracket is 95mm (3-3/4").</p>
<b>Composants /Matière</b>	<b>ABS blanc</b>
<b>Dimensions/Poids</b>	Poids : 1,3 kg Dimensions : (L x H x P) 210 X 215 X 95 mm
<b>Accessoires</b>	Fixations fournies
<b>Conditionnement</b>	Unitaire
<b><u>Caractéristiques produit</u></b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe II</li> <li>- Pistolet incorporant un interrupteur de déconnexion et concentrateur d'air en polypropylène</li> <li>- Câble à support type cordon spiralé longueur 650-1800 mm extensible</li> <li>- Support mural avec 2 glissières pour montage</li> <li>- Actionnement par interrupteur à deux vitesses</li> <li>- 220 V – 50 Hz</li> <li>- Puissance moteur : 40 W – 7500-10000 tr/min, contient un limiteur thermique</li> <li>- Puissance totale : 510-1.240 W</li> <li>- Puissance résistance : 1200 W</li> <li>- Turbine en polycarbonate – Résistance à fil ondulé en NiCr incorporant un limiteur thermique</li> <li>- Câble avec prise depuis le support</li> <li>- Consommation : 2,7-4,9 A</li> <li>- Débit efficace : 73 m<sup>3</sup>/h (1217 l/min)</li> <li>- Vitesse sortie d'air : 54 km/h</li> <li>- Température à 10 cm : 61° C</li> <li>- Niveau sonore (à 2 mètres) : 60 dB</li> <li>- Thermostat de sécurité</li> <li>- Hauteur d'installation préconisée : 1300 à 1500 mm</li> <li>- Conforme aux normes européennes 73/23/CEE et 89/336/CEE</li> <li>- <b>Garantie 1 an</b></li> </ul>	