


Micropipettes ErgoOne® Monocanal

Plage de Volume (Code couleur)	Incrément	Volume µl	Erreur systématique (Erreur) ± %		Erreur aléatoire (Imprécision) ± %		Référence	
			8655-2	ErgoOne®	8655-2	ErgoOne®		
Micropipettes Monocanal								
0,1-2,5 µl (Rouge)	0,002 µl	0,1	125	24	75	12	S7100-0125	
		0,25	50	12	30	6,0		
		1,25	10	2,5	6,0	1,5		
		2,5	5,0	1,4	3,0	0,7		
0,5-10 µl (Rouge)	0,01 µl	1,0	12	2,5	8,0	1,8	S7100-0510	
		5	2,4	1,5	1,6	0,8		
		10	1,2	1,0	0,8	0,4		
2-20 µl (Rouge)	0,02 µl	2	10	5,0	5,0	1,5	S7100-0221 (micro cone)	
		10	2,0	1,2	1,0	0,6		
		20	1,0	1,0	0,5	0,3		
2-20 µl (Jaune)	0,02 µl	2	10	5,0	5,0	1,5	S7100-0220 (standard cone)	
		10	2,0	1,2	1,0	0,6		
		20	1,0	1,0	0,5	0,3		
10-100 µl (Jaune)	0,1 µl	10	8,0	3,0	3,0	1,0	S7100-1100	
		50	1,6	1,0	0,6	0,3		
		100	0,8	0,8	0,3	0,2		
20-200 µl (Jaune)	0,2 µl	20	8,0	2,5	3,0	0,7	S7100-2200	
		100	1,6	1,0	0,6	0,3		
		200	0,8	0,6	0,3	0,2		
100-1000 µl (Bleu)	1 µl	100	8,0	3,0	3,0	0,6	S7110-1000	
		500	1,6	1,0	0,6	0,2		
		1000	0,8	0,6	0,3	0,2		
500-5000 µl (Violet)	5 µl	500	8,0	2,4	3,0	0,6	S7150-5000	
		2500	1,6	1,2	0,6	0,25		
		5000	0,8	0,6	0,3	0,15		

Mesures réalisées conformément à EN ISO 8655 avec des pointes TipOne® STARLAB.

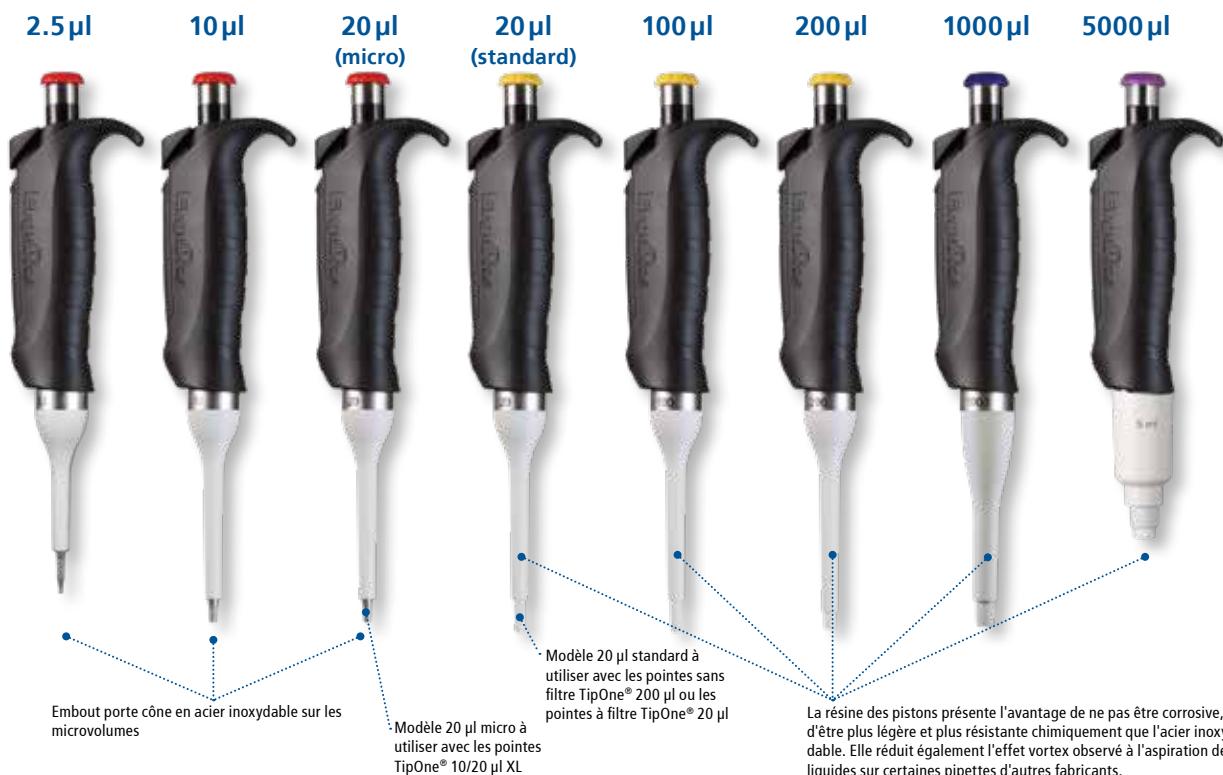

Une nouvelle référence en matière de pipetage !

Les micropipettes monocanal ErgoOne® existent en 8 modèles couvrant la plage de volume de 2,5 µl à 5 ml.

Caractéristiques

- ▶ Faibles forces d'éjection
- ▶ Légère
- ▶ Code couleur
- ▶ Verrouillage du volume
- ▶ Entièrement autoclavable
- ▶ Résistante aux UV
- ▶ Peu de maintenance
- ▶ Fabriquée en Allemagne
- ▶ Garantie : 3 ans

ErgoOne®