

Micropipettes ErgoOne® Multicanaux

Références et Spécifications des Micropipettes ErgoOne® Multicanaux							
Plage de Volume (Code couleur)	Incrément	Volume µl	Erreur systématique (Inexactitude) ± %		Erreur aléatoire (Imprécision) ± %		Référence
			8655-2	ErgoOne®	8655-2	ErgoOne®	
Micropipettes 8 Canaux							
0,5-10 µl (Rouge)	0,01 µl	1,0	24	8,0	16	5,0	S7108-0510
		5,0	4,8	4,0	3,2	2,0	
		10	2,4	2,0	1,6	1,0	
10-100 µl (Jaune)	0,1 µl	10	16	3,0	6,0	2,0	S7108-1100
		50	3,2	1,0	1,2	0,8	
		100	1,6	0,8	0,6	0,3	
30-300 µl (Vert)	0,2 µl	30	26,7	3,0	10	1,0	S7108-3300
		150	5,3	1,0	2,0	0,5	
		300	2,7	0,6	1,0	0,3	
Micropipettes 12 Canaux							
0,5-10 µl (Rouge)	0,01 µl	1,0	24	8,0	16	5,0	S7112-0510
		5,0	4,8	4,0	3,2	2,0	
		10	2,4	2,0	1,6	1,0	
10-100 µl (Jaune)	0,1 µl	10	16	3,0	6,0	2,0	S7112-1100
		50	3,2	1,0	1,2	0,8	
		100	1,6	0,8	0,6	0,3	
30-300 µl (Vert)	0,2 µl	30	26,7	3,0	10	1,0	S7112-3300
		150	5,3	1,0	2,0	0,5	
		300	2,7	0,6	1,0	0,3	


Mesures réalisées conformément à EN ISO 8655 avec des pointes TipOne® STARLAB.

Une solution efficace pour accélérer votre pipetage

Les micropipettes multicanaux ErgoOne® sont issues des dernières recherches en matière d'ergonomie. Ces pipettes sont faciles d'utilisation et nécessitent de faibles forces de pipetage et d'éjection afin de limiter la fatigue. Les micropipettes multicanaux ErgoOne® vous offrent des pipetages précis et justes quelque soit la plage de volume.

Caractéristiques

- ▶ Faibles forces de pipetage et d'éjection
- ▶ Design ergonomique et léger
- ▶ Code couleur
- ▶ Verrouillage du volume
- ▶ Entièrement autoclavable
- ▶ Résistante aux UV
- ▶ Peu de maintenance
- ▶ Fabriquée en Allemagne
- ▶ Garantie : 3 ans

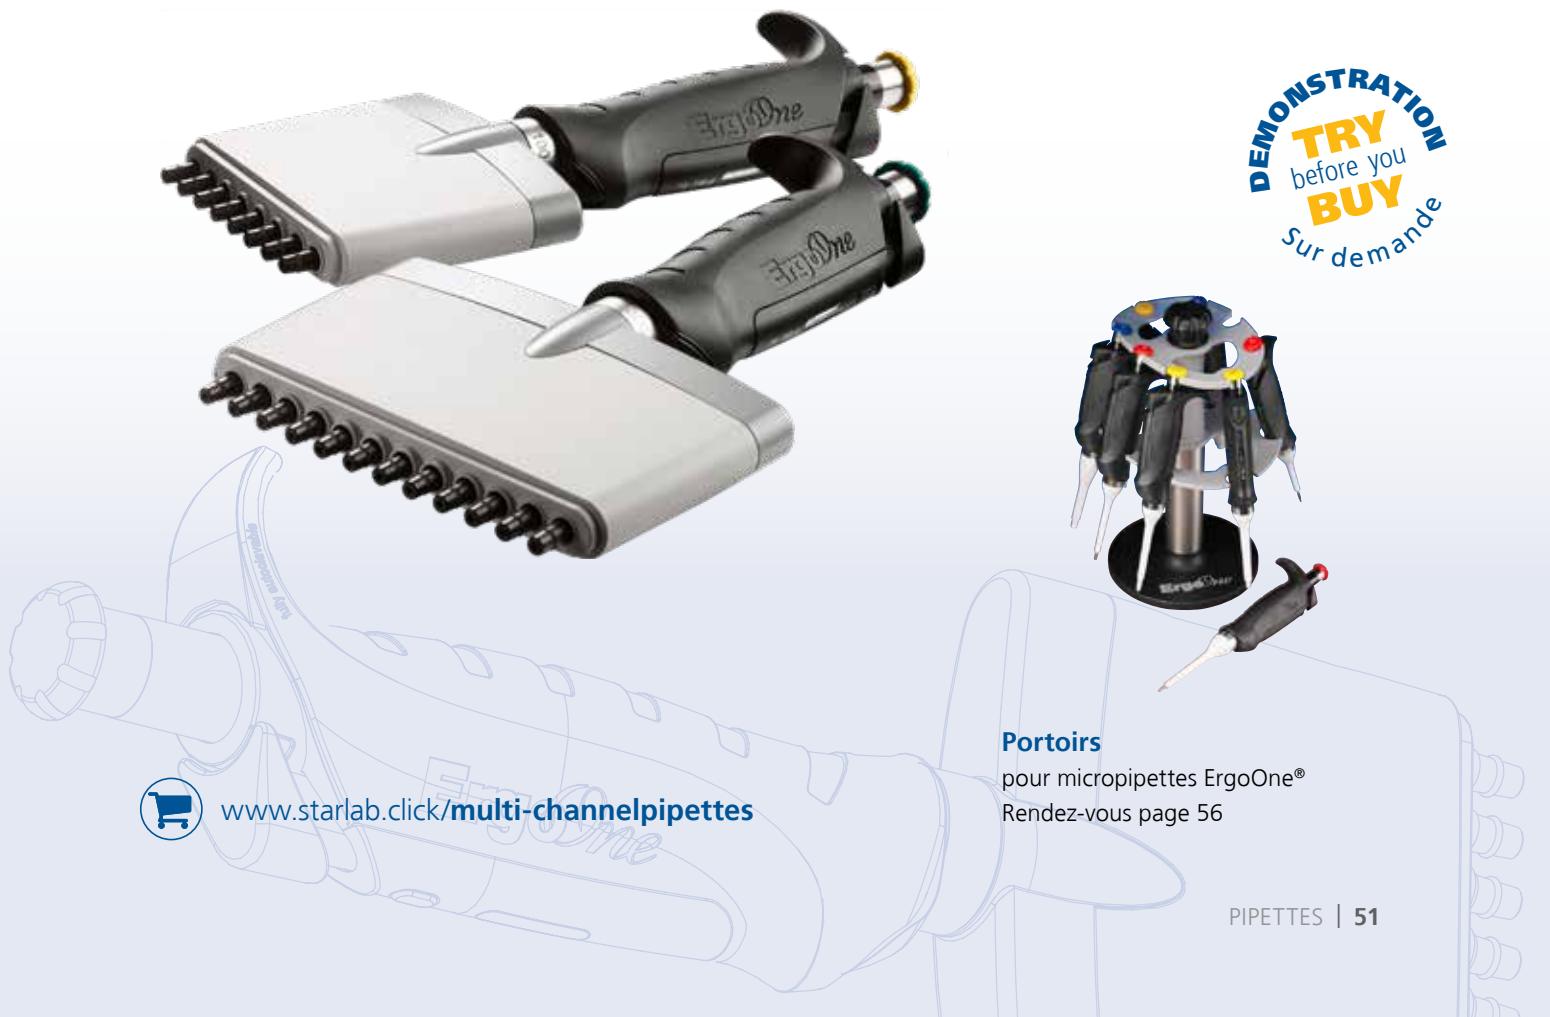

Portoirs
pour micropipettes ErgoOne®
Rendez-vous page 56