



Batteurs mélangeurs 80 litres, XBE80

REPÈRE # _____
 MODELE # _____
 NOM # _____
 SIS # _____
 AIA # _____



600187 (DXBE80B3)

Batteur mélangeur 80 litres - variation de vitesse électronique - Dispositif de détection de cuve et écran de protection plein sans BPA - sans prise d'accessoires. Tri 400 V

Description courte

Repère No.

Adapté pour la cuisine et les travaux intensifs de pâtisserie et de boulangerie. Corps en matériau anti-corrosif. Cuve en acier inox 18/8 (AISI 302) et chariot de cuve. Moteur puissant asynchrone 4000 W. Variateur de vitesse électronique (10 vitesses de 20 à 180 tr/min). Moteur et mécanisme protégées contre la surcharge. Ecran de sécurité en fil inox rotatif facilement démontable composé d'un écran de sécurité plein amovible, sans Bisphénol A, limitant les particules de farine et de poussière dites "folle farine" au cours des préparations. Tableau de commande avec minuterie. Sécurités utilisateurs : détection présence de cuve et écran fermé. Monte et baisse de cuve électrique ; éclairage de cuve. Livré avec 3 outils, crochet spiral en inox 18/8, palette aluminium et fouet à brins inox.

APPROBATION:

Caractéristiques principales

- Batteur mélangeur professionnel pour pétrir, mélanger et fouetter tous types de produits alimentaires.
- Livré avec : -crochet spirale inox, palette en aluminium coulé, fouet inox AISI 302, cuve 80 litres et chariot de cuve.
- Variateur de vitesse électronique.
- Capacité maximum (détrempe farine avec 60 % d'hydratation) 25 kg, adaptée pour 400-800 repas par service.
- Panneau de commande étanche avec minuterie et boutons de réglage de vitesse.
- Écran de sécurité fil métallique avec goulotte amovible pour ajouter des produits en cours de préparation tout en assurant la sécurité de l'opérateur.
- Le système de monte et baisse de cuve est activé par un motoréducteur. Un éclairage de cuve est présent.
- Un dispositif de sécurité arrête automatiquement la machine lorsque l'écran est levé.
- Ecran plein de sécurité amovible, sans Bisphenol A, fixé sur l'écran fil inox, limitant les particules de farine et de poussière dites "folle farine" au cours des préparations.(EN 454_2015)
- Sécurité utilisateur par détection de la cuve (EN 454_2015) ; le batteur ne peut fonctionner que si la cuve est présente et si l'écran de sécurité est fermé.

Construction

- Châssis en matériau inoxydable.
- Construction robuste avec châssis mécano-soudé.
- Cuve en inox AISI 302 d'une capacité de 80 litres.
- Moteur asynchrone puissant.
- 10 vitesses de 20 à 180 tr/min (mouvement planétaire), selon l'outil sélectionné et la consistance du mélange.
- Mécanisme planétaire protégé contre les projections d'eau (contrôles électriques IP55 et machine IP23).
- Mécanisme planétaire et moteur protégés contre la surcharge.
- Pieds réglables en hauteur.
- Puissance : 4 000 watts.
- Pieds réglables pour une bonne stabilité.
- Puissance : 2000 watts.

Accessoires inclus

- | | |
|--|------------|
| • 1 X Cuve 80 l. | PNC 650130 |
| • 1 X Crochet 80 l. Inox | PNC 653133 |
| • 1 X Fouet 80 l. | PNC 653134 |
| • 1 X Palette 80 l. | PNC 653135 |
| • 1 X Chariot de cuve pour batteurs mélangeurs 40/60/80 litres (non adapté aux équipements de réduction) | PNC 653585 |

Accessoires en option

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Equipement de réduction 40 l. (cuve, crochet spiral, palette, fouet) pour batteurs mélangeurs 60 et 80 litres | PNC 650127 <input type="checkbox"/> |
| • Cuve 80 l. | PNC 650130 <input type="checkbox"/> |

Batteurs mélangeurs 80 litres, XBE80



Batteurs mélangeurs 80 litres, XBE80

- Equipement de réduction 60 l. (cuve, crochet spiral, palette, fouet) pour batteurs mélangeurs 80 l. PNC 650131
- Crochet 80 l. Inox PNC 653133
- Fouet 80 l. PNC 653134
- Palette 80 l. PNC 653135
- Racleur de cuve pour BMXE80 - XBE80 PNC 653443
- Chariot de cuve pour batteurs mélangeurs 40/60/80 litres (non adapté aux équipements de réduction) PNC 653585




Batteurs mélangeurs
80 litres, XBE80

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

2021.06.16

Avant

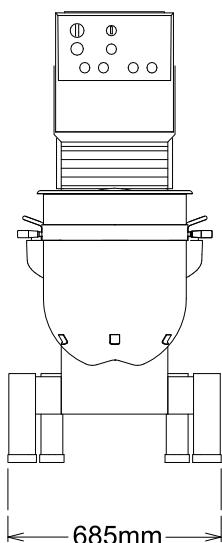

Électrique

Voltage :	600187 (DXBE80B3)	380-440 V/3N ph/50/60 Hz
Puissance de raccordement	4 kW	
Total Watts :	4 kW	


Capacité

Rendement :	25 - kg/Cycle
Capacité	80 Litre

Informations générales

Largeur extérieure	685 mm
Hauteur extérieure	1445 mm
Profondeur extérieure	1050 mm
Poids brut :	342 kg
Détrempe :	25 kg avec crochet spiral
Blanc d'oeuf :	120 avec Fouet

Côté

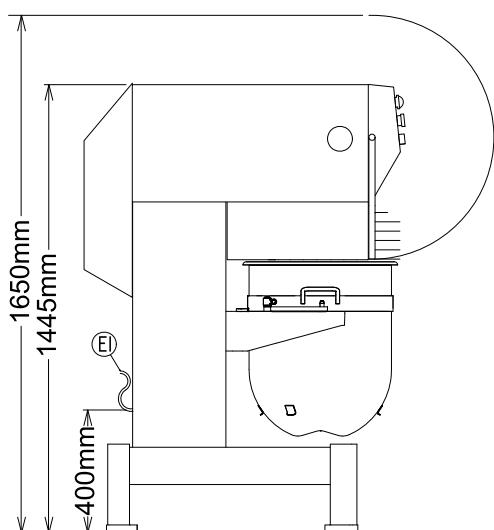

EI = Connexion électrique

Dessus

