


# Baudrier Mélèze III

## Fiche technique

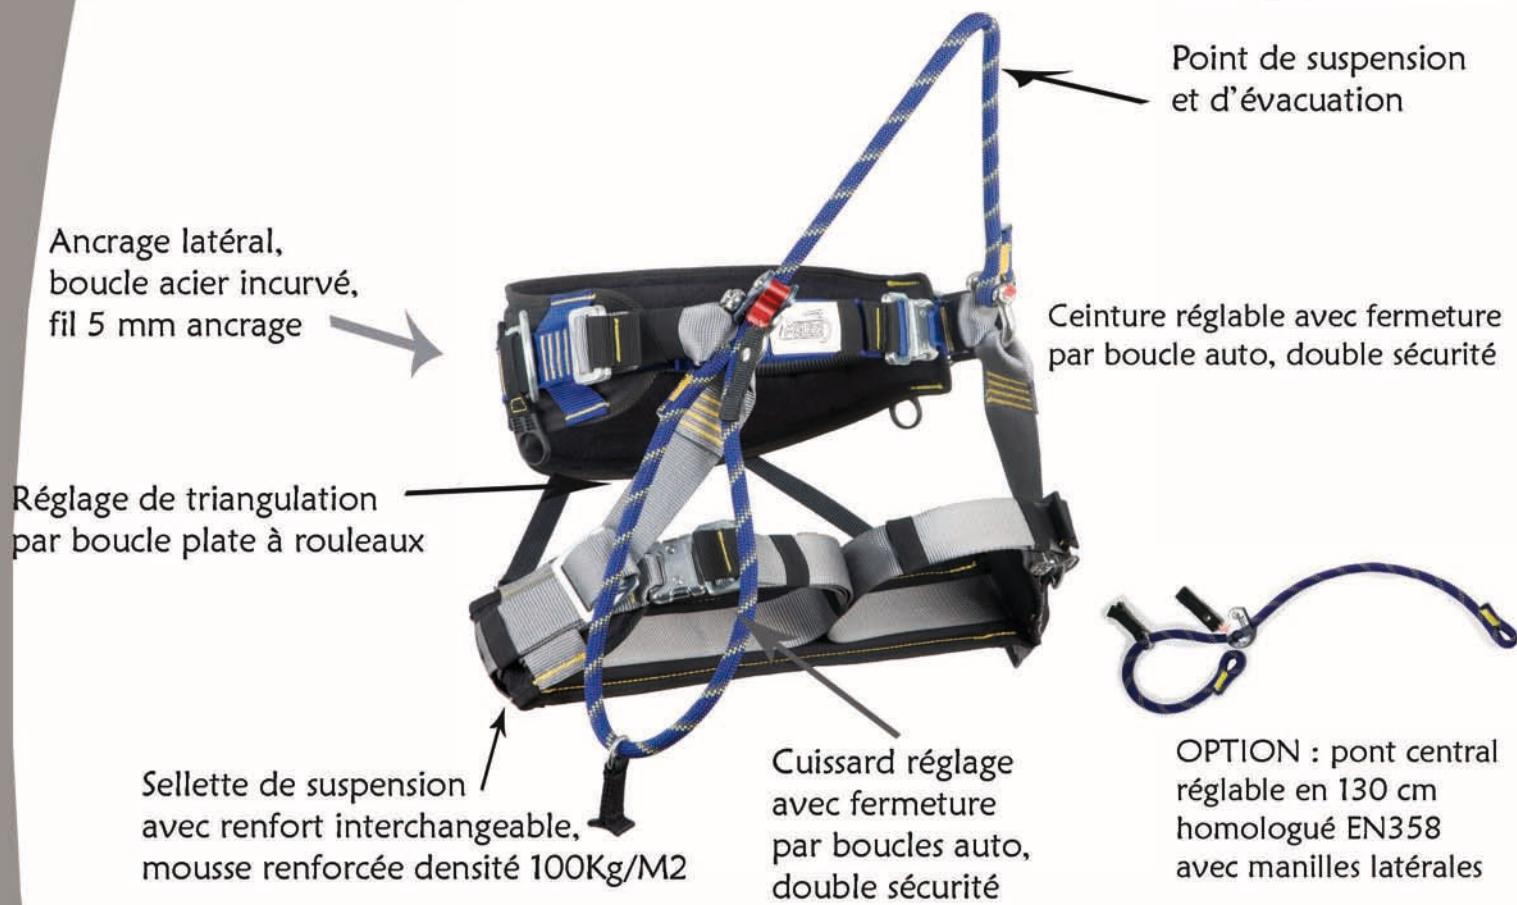

**Produit et utilisation :** Baudrier muni d'anneaux d'accrochage latéraux conformes EN 358

Baudrier muni d'un point de suspension et d'évacuation conforme EN 813

Les 4 points de réglage permettent une assise parfaite et un très grand confort de travail quelle que soit la morphologie de l'utilisateur

Les boucles de réglage de triangulation permettent de répartir les charges entre le dosseret et la sellette afin de garantir la meilleure position de travail et d'ajuster l'équilibre nécessaire sur mesure

**Poids :** 2 Kg

**Norme :** EN 358- EN 813

### Références

1015314- M

1015315- L

1030715 S-M  
avec pont central  
réglable 130 cm

1030716 M-L  
avec pont central  
réglable 130 cm

**NOUVEAU : Baudrier Mélèze 3 avec point central réglable de 130 cm et homologation EN 358 (avec manilles latérales)**

**Possibilité de fixer un pont amovible en remplaçant les anneaux par des manilles de type 10.**