


# TÊTE DE DIFFUSION MASTER STREAM

Débit sélectionnable

Réglage de débit : 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000 / 4000 l/min

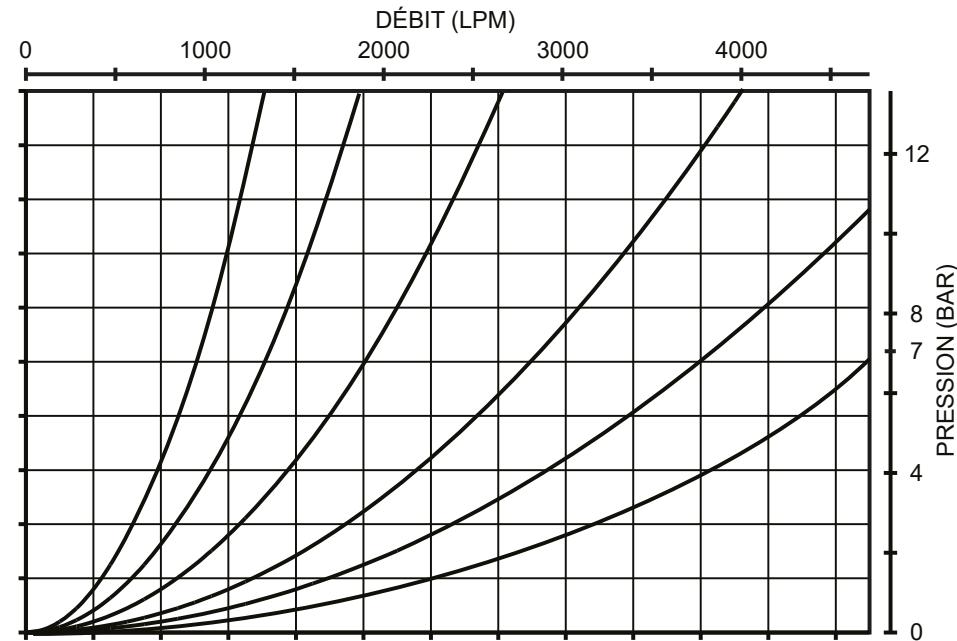

## AVANTAGES

- Tête de diffusion très robuste en aluminium anodisé dur et nécessitant peu d'entretien.
- Tête de canon avec amortisseur de chocs pour une résistance renforcée, bumper vulcanisé, dents moulées permettant un jet diffusé de protection de grande qualité (finesse des gouttelettes et répartition optimale dans l'espace).
- Position purge et jet ajustable par rotation (jet droit, jet diffusé d'attaque, jet diffusé de protection, purge).
- La tête diffusion peut être utilisée avec de la mousse en ajoutant un adaptateur bas ou multi-foisonnement.
- Il est possible d'utiliser de l'eau salée à condition que la tête de diffusion soit soigneusement nettoyé avec de l'eau claire après chaque utilisation.
- Chaque canon, tête de diffusion, accessoires TFT est doté d'un numéro de série unique afin de garantir la traçabilité et l'accès aux données (sur le site TFT : certificat, date d'achat, vue éclatée, documents techniques, etc).

## CARACTÉRISTIQUES

PRESSION D'UTILISATION	7 bar
REGLAGE DE DÉBIT	1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000 / 4000 l/min
POIDS	4 kg
RACCORD D'ENTRÉE	2.5" BSP Femelle
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION	Série 6000 en aluminium anodisé dur MIL8625 classe 3 type 2, série 300 en acier inoxydable, nylon 6-6, caoutchouc nitrile

CERTIFIÉ EN 15767-2 type 4

SOFRAD France,  
5 route de Laon,  
08190 Saint-Germainmont

Service Commercial /  
sales service :  
+33 3 24 73 00 08

SAV / After sales:  
sav@scorpe.eu  
+33 3 24 73 00 02