

ULTIMATIC F07

Lance automatique multi-débits à
pression régulée
150-500 l/min 7 bar



*Couleur des poignées modifiable

AVANTAGES

- L'ULTIMATIC est une lance automatique offrant des performances et un niveau de sécurité optimal.
- Son système de régulation permet un ajustement automatique de l'ajutage de la lance afin de garantir une portée et une efficacité du jet lors des variations de pression.
- Tête de lance avec amortisseur de chocs pour une résistance renforcée, bumper vulcanisé, dents métalliques usinées permettant un jet diffusé de protection de grande qualité (finesse des gouttelettes et répartition optimale dans l'espace)
- Indicateur tactile sur la position jet diffusé d'attaque
- La lance peut être modifiée en lance à mousse grâce à un adaptateur multi-foisonnement ou bas foisonnement.
- Boisseau coulissant = réduit les turbulences, jet parfait dans n'importe quelle position d'ouverture et optimise le pulsing





12TFT00029



12TFT90425

	A	B	C	D	E	F
(l/min)	38	95	189	284	379	473
(bar)	1.9	4.8	5.8	6.3	7.6	8.4
(kgf)	1	5	10	16	24	32

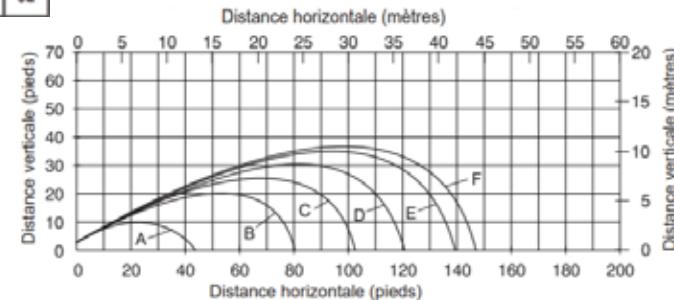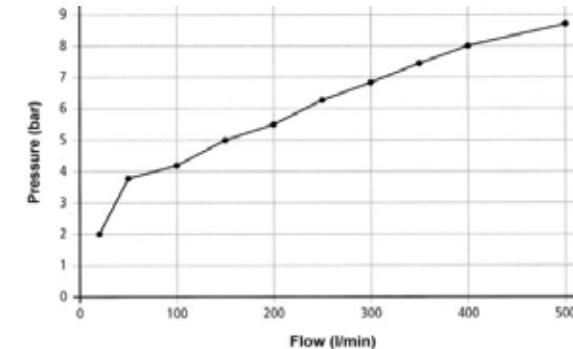

CARACTERISTIQUES

POIDS (SANS RACCORD)

1.360 kg

Coulissant, en acier inoxydable

Raccord DSP40 (filtrage 1,5" BSP)

TYPE DE BOISSEAU

TYPE DE RACCORD

PRESSION D'UTILISATION

7 bar

PLAGE DE DEBIT

150-500 l/min

MATERIAUX DE FABRICATION

Aluminium série 6000 anodisé dur MIL 8625

classe type 3 type 2, acier inoxydable série 300,

nylon 6-6, caoutchouc nitrile

CONFORME A LA NORME EN 15182-2 Type 4

SOFRAD France,
5 route de Laon,
08190 Saint-Germainmont

Service Commercial /
sales service:
+33 3 24 73 00 08

SAV / After sales:
sav@scorpe.eu
+33 3 24 73 00 02