



● Vue d'ensemble

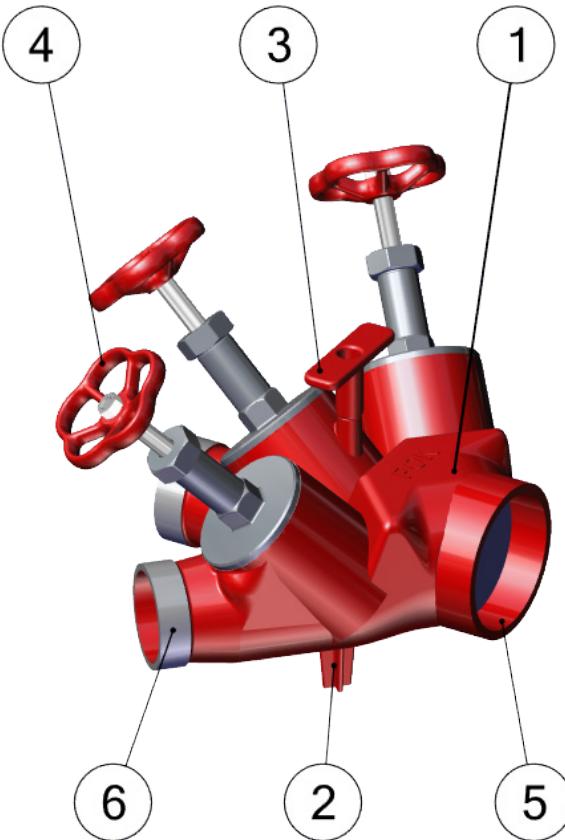

REPÈRES	DÉSIGNATION
1	Corps
2	Pieds
3	Poignée de portage
4	Volants Ø100 DN65 à carré de 11
5	1x Entrée Note : Différents raccords peuvent être fournis sur demande, voir "Combinaisons de raccords" p.9 ou voir catalogue pour plus d'informations sur les raccords.
6	3x Sorties Note : Différents raccords peuvent être fournis sur demande, voir "Combinaisons de raccords" p.9 ou voir catalogue pour plus d'informations sur les raccords.

● **Encombrement**

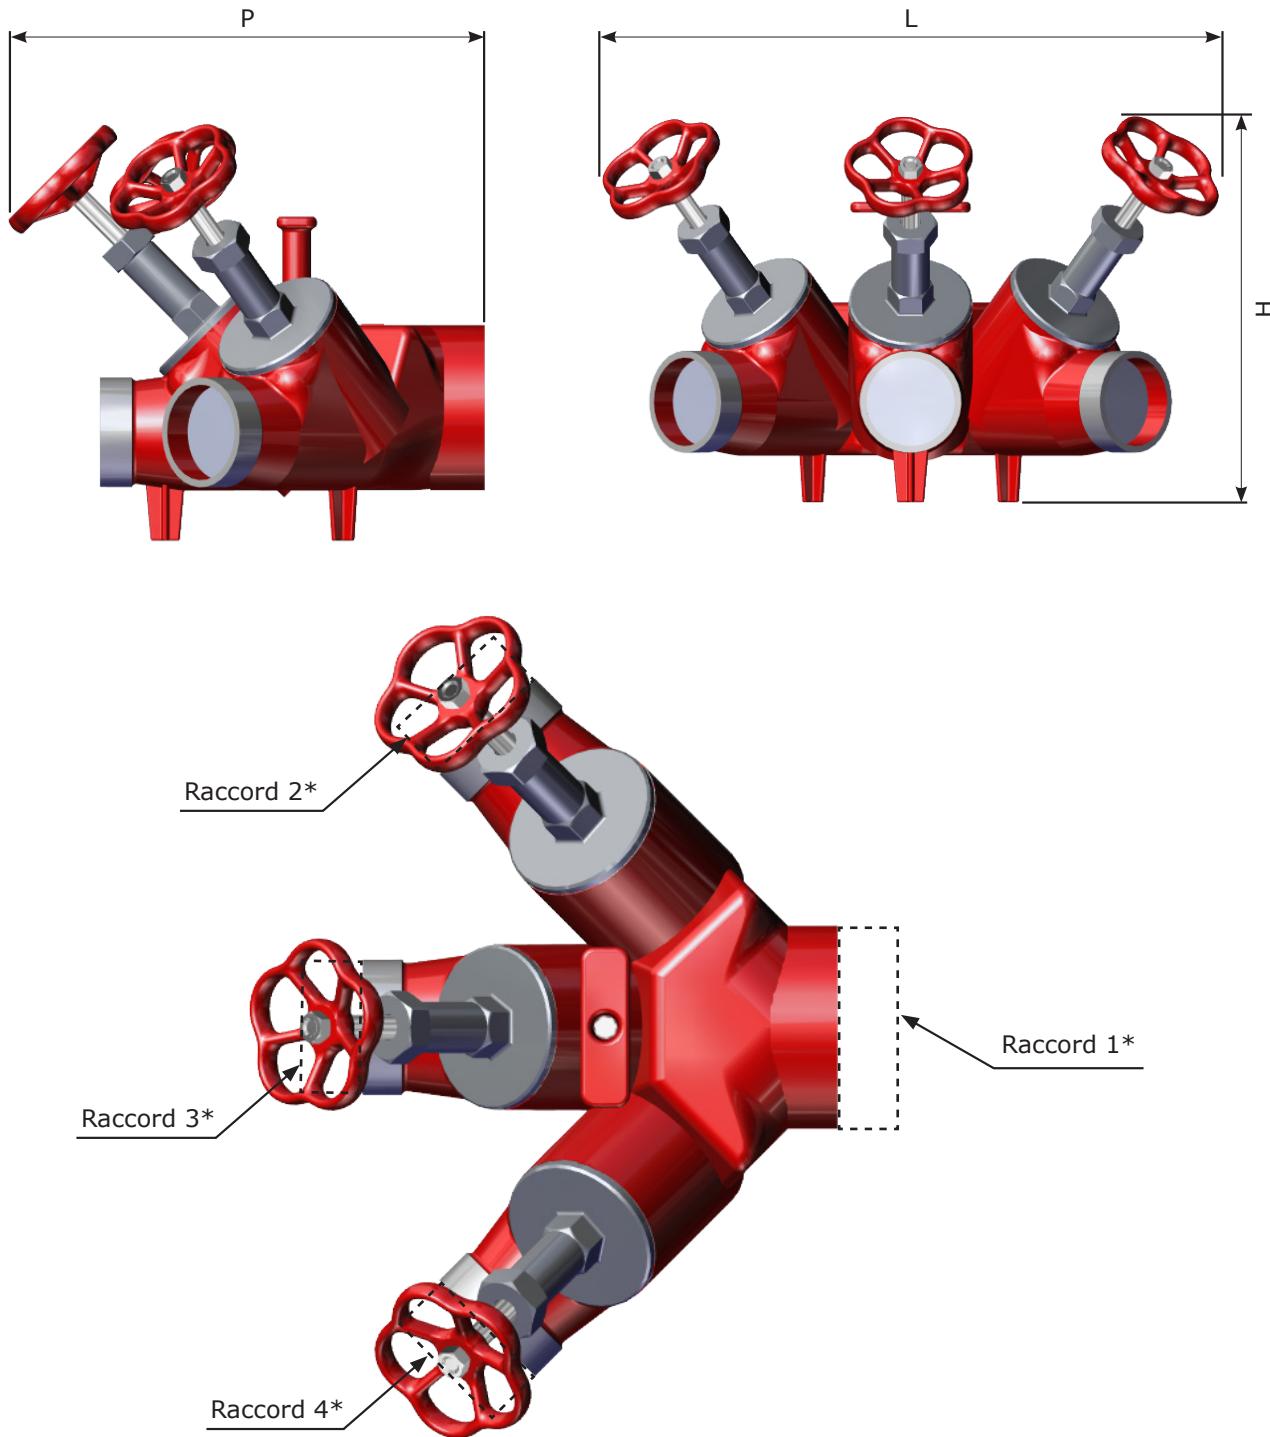

Encombrement et masse : Se référer au tableau "Combinaisons de raccords" p.9

● Construction

CHAMP	VALEUR
Référence	• 07450, 07450.AV, 07450.AR100, 07450.AR100.DSP50, 07450.AR100DSP50.AV, 07450.AR100DSP65.AV, 07450.DSP50
Corps et poignée	• Alliage d'aluminium, revêtement polyester
Volants	• Alliage d'aluminium
Raccords	• Alliage d'aluminium
Visserie et axe de sphère	• Acier inoxydable
Joints	• Nitrile


● Caractéristiques hydrauliques

CHAMP	VALEUR
Pression nominale	• 16 bar
Pression d'épreuve	• 25,5 bar
Volants	• 3 x Volants Ø100 DN65 à carré de 11

● Caractéristiques mécaniques

CHAMP	VALEUR
Entrée	<ul style="list-style-type: none"> • 1 <p>Note : Différents raccords peuvent être fournis sur demande, voir "combinaisons de raccords" p.9 ou voir catalogue pour plus d'informations sur les raccords.</p>
Sorties	<ul style="list-style-type: none"> • 3 <p>Note : Différents raccords peuvent être fournis sur demande, voir "combinaisons de raccords" p.9 ou voir catalogue pour plus d'informations sur les raccords.</p>
Masse	• Se référer au tableau "Combinaisons de raccords" p.9

• Combinaisons de raccords

VISUELS	RACCORDS				ENCOMBREMENT AVEC RACCORDS EN MM		MASSE EN KG	RÉF.
	1	2	3	4	L : Largeur	H : Hauteur	P : Profondeur	
	AR DN100 à verrou	DSP DN65 sans verrou	DSP DN65 sans verrou	DSP DN65 sans verrou	438 mm	262 mm	404,5 mm	6,9 Kg 07450
	AR DN100 à verrou	DSP DN65 sans verrou	AR DN100 sans verrou	DSP DN65 sans verrou	460 mm	287,5 mm	454,5 mm	7,6 Kg 07450.AR100
	AR DN100 à verrou	DSP DN50 sans verrou	AR DN100 sans verrou	DSP DN50 sans verrou	521,5 mm	287,5 mm	454,5 mm	7,8 Kg 07450.AR100.DSP50
	AR DN100 à verrou	DSP DN50 à verrou	AR DN100 à verrou	DSP DN50 à verrou	521,5 mm	287,5 mm	454,5 mm	7,9 Kg 07450.AR100DSP50
	AR DN100 à verrou	DSP DN65 à verrou	AR DN100 à verrou	DSP DN65 à verrou	502 mm	287,5 mm	454,5 mm	8,3 Kg 07450.AR100DSP65
	AR DN100 à verrou	DSP DN50 à verrou	DSP DN50 à verrou	DSP DN50 à verrou	521,5 mm	287,5 mm	459 mm	7,5 Kg 07450.DSP50
	AR DN100 à verrou	DSP DN65 à verrou	DSP DN65 à verrou	DSP DN65 à verrou	502 mm	287,5 mm	450 mm	7,8 Kg 07450.AV