



Crépine d'aspiration - avec panier, aluminium

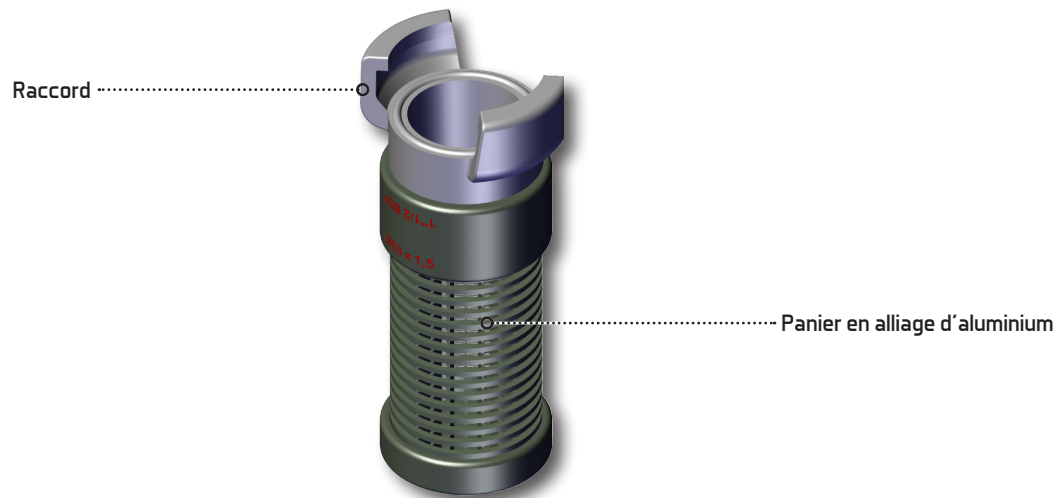

CARACTÉRISTIQUES

Références	• 13218, 13218.GUIL50.SV, 13218.AV, 06908, 06908.AV, 06908.GUIL50.SV, 13220, 13229, 13229.AV, 13222, 13223, 08959, 08960, 13224, 13225, 01877, 08956, 13087, 08958, 13230
Visuel réalisé avec la référence	• 13218.GUIL50.SV
Construction	
Souche et panier	• Alliage d'aluminium
Visserie	• Acier inoxydable
Joint	• Nitrile
Caractéristiques hydrauliques	
Panier	• Bloque les particules supérieures à Ø 3 mm
Caractéristiques mécaniques	
Raccords	• x1 Sortie Note : Différents raccords peuvent être fournis sur demande, voir catalogue pour plus d'informations sur les raccords.
Masse	• 0,4 kg

Crépine d'aspiration - avec panier, aluminium

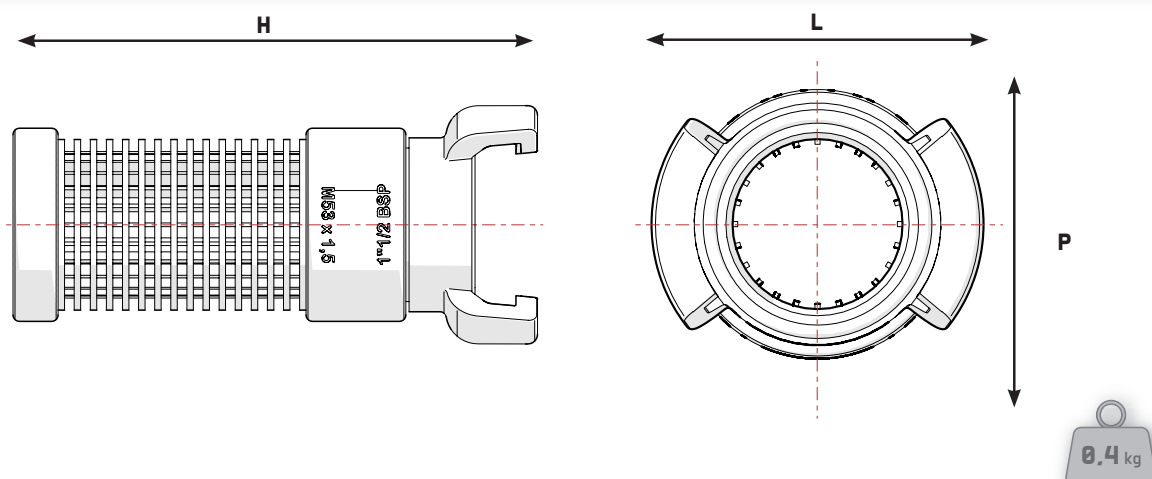

RÉF.	SORTIE	ENCOMBREMENT EN MM			MASSE EN KG
		L : Largeur	H : Hauteur	P : Profondeur	
13218.GUIL50.SV	SG DN50 sans verrou	74 mm	163 mm	60 mm	0,4 KG
13218	SG DN40 sans verrou	74 mm	162 mm	60 mm	0,4 KG
13218.AV	SG DN40 avec verrou	75 mm	181 mm	60 mm	0,4 KG
06908	SG DN65 sans verrou	161 mm	364 mm	161 mm	2,5 KG
06908.AV	SG DN65 avec verrou	161 mm	364 mm	161 mm	2,6 KG
06908.GUIL50.SV	SG DN50 sans verrou	161 mm	361 mm	161 mm	2,6 KG
13220	SG DN80 sans verrou	152 mm	345 mm	152 mm	2,6 KG
13229	AR DN100 sans verrou	161 mm	252 mm	161 mm	1,7 KG
13229.AV	AR DN100 avec verrou	161 mm	334 mm	161 mm	3 KG
13222	Storz A/110	182 mm	278 mm	182 mm	3 KG
08959	Storz DN125	196 mm	312 mm	196 mm	3 KG
08960	Storz DN150	254 mm	659 mm	254 mm	3,7 KG
13224	Mâle 2" BSP	98 mm	175 mm	98 mm	0,6 KG
13225	Mâle 2" 1/2 BSP	113 mm	153,5 mm	108 mm	0,4 KG
01877	Mâle 4" BSP	161 mm	237 mm	161 mm	0,7 KG
08956	Femelle 1"1/2 NST-NH	77 mm	122 mm	77 mm	0,2 KG
13087	Femelle 1"1/2 NPSH	69 mm	122 mm	60 mm	0,2 KG
08958	Femelle 4" NST-NH	168 mm	299 mm	168 mm	3 KG
13230	Femelle 4" BSRT	199 mm	306 mm	199 mm	3,2 KG