

## Escalier droit

Référence FYZEA : FIS3100



*Structure en acier époxy, parties coulissantes zinguées. Mains courantes en forme anatomique en métal époxy réglables en hauteur avec un système télescopique. Les boutons étoile empêchent tout dévissage et mouvement des mains courantes pendant l'utilisation. Marches avec contremarches revêtues en PVC antidérapant.*


### Caractéristiques :

- Hauteur de mains courantes : 60-100 cm
- Largeur de marche : 56 cm
- Giron de marche (profondeur): 30 cm
- Hauteur de marche : 13 cm
- Charge maximale de chaque main courante : 135kg
- Charge maximale sur les marches et l'escalier : 180 kg
- Garantie : 2 ans

### Normes :

- Dispositif Médical Classe I
- Conforme à la Directive n°93/42/CEE

Système pour régler la hauteur des mains courantes

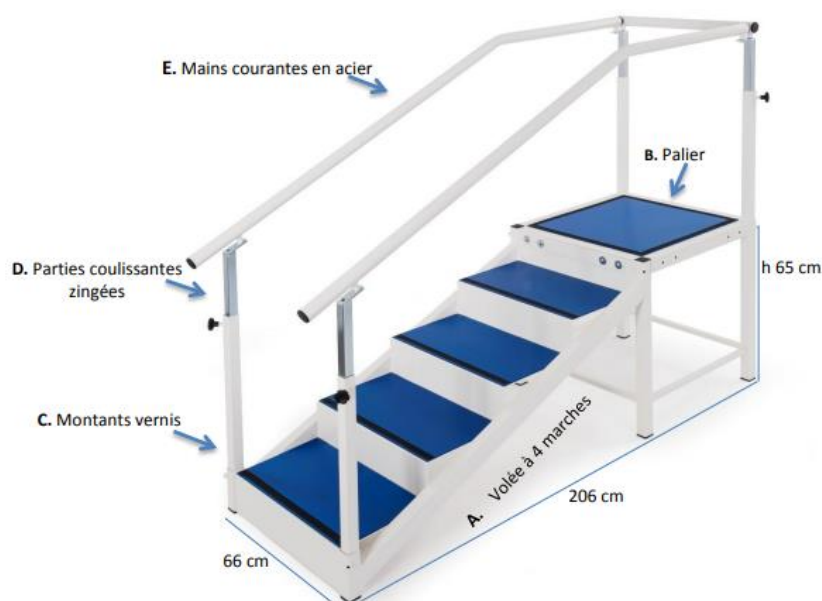

### En option :

Plan incliné dimensions 170 x 49 cm  
Réf. FYZEA : FIS3300

Livraison, installation et montage pour barres de marche inférieur ou égale à 4 mètres et pour escalier d'angle. En France uniquement- Sous réserve d'accessibilité  
Référence FYZEA : Z-INS3

