

FICHE TECHNIQUE

Réf : 019-401500

Electrode barre bipolaire à tampons feutre




Électrodes-barres bipolaires à tampons de feutre

- Tampons de feutre remplaçables.
- L'indicateur en forme de point rouge localise l'anode.
- Terminées par deux connecteurs 1,5 mm protégés des contacts.

Numéro de référence	Type	Longueur	Quantité	Compatibilité
019-401500**	Électrode bipolaire à tampons de feutre	1 m (39 po)	1/paquet	La plupart des systèmes EMG
019-406700*	Tampons de rechange	n/d	10/paquet	

**Voir la poignée en T à pressions compatible (réf.019-421000).

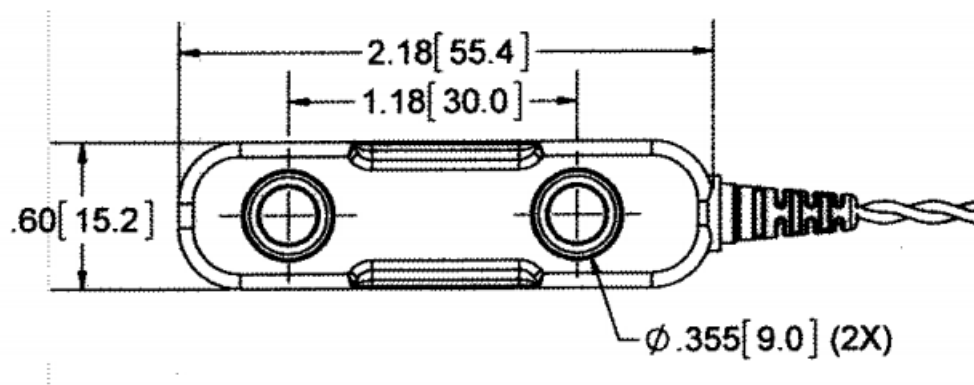

MANUFACTURER CONTROLS DESIGN.

*FINISHED PARTS TO COMPLY WITH RoHS EU DIRECTIVE 2015/863

REUSABLE DIN 42802 NOTES:

-WIRE CRIMP TERMINATION.

-PIN/SOCKET EXTRACTION FORCE: 0.45 LBS MIN.

WIRE: TINSEL, .031" DIAMETER

JACKET MATERIAL: PVC

Natus France | natus.com