


## ADVANCIA PLUS, Dessus de cuisson électriques, PLANCHA MIXTE



3 mm Top



FlushTop




CleaningSystemPlus



FullPowerSystem

PLANCHA MIXTE  
B1A9PM+6DE

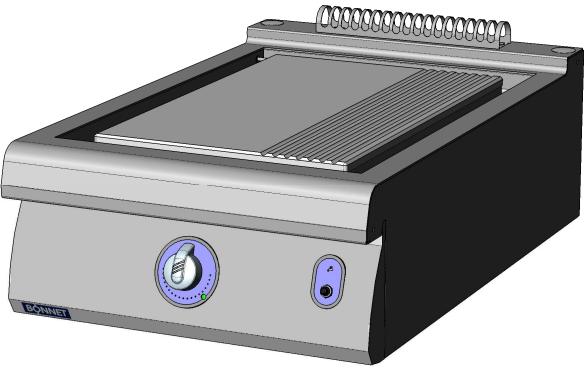

### LES ATOUTS D'ADVANCIA PLUS

3mmTop : Structure supérieure monobloc tout inox d'épaisseur 3 mm.

FlushTop : Module permettant un assemblage bords francs.

CleaningSystemPlus : Plaque affleurante au plan de travail montée sur goulotte avec évacuation des graisses par filet d'eau continu.

FullPowerSystem : Surface de cuisson régulée.

### GENERALITES

- \* Construction tout inox, conçue pour éviter toute infiltration.
- \* Robustesse à toute épreuve permettant un accrochage mural direct.
- \* Commandes regroupées à bonne hauteur, protégées des chocs et débordements.

### PLANCHA

- \* L'appareil reçoit une plaque en acier Martin, mixte (1/3 rainurée à droite), épaisseur 15 mm, offrant une surface de 27 dm<sup>2</sup>, finition vibrée.
- \* Chauffe assurée par châssis de résistances plaquées, isolé par un boîtier inox et laine de roche imputrescible.
- \* Commande par thermostat 50 à 270°C et témoin de chauffe.
- \* Livré avec un peigne permettant le nettoyage de la partie rainurée.

### OPTION

- \* Dessus monobloc mural ou central.

### ACCESOIRES

- \* Voir la fiche technique Généralités.

### NORMES: Conformités aux normes

**EN 60335-2-38:** Norme européenne relative à la sécurité des appareils électriques.  
(Norme Française: indice de classement C 73-838).

**IP 25 et IK 9:** Indices de Protection.

**XP U 60-010:** Hygiène.



## B1A9PM+6DE

### Raccordement ELECTRIQUE



Arrivée électrique à 615 mm du sol  
 (Prévoir câble avec 1.5 m de mou)

### EAU FROIDE ALIMENTAIRE

Arrivée eau à 600 mm du sol

### VIDANGE

Arrivée vidange à 535 mm du sol  
 Livré avec vidange à l'arrière de  
 l'appareil, mais possibilité de mettre le  
 tube de vidange vers l'avant

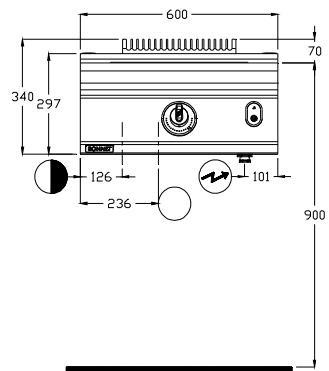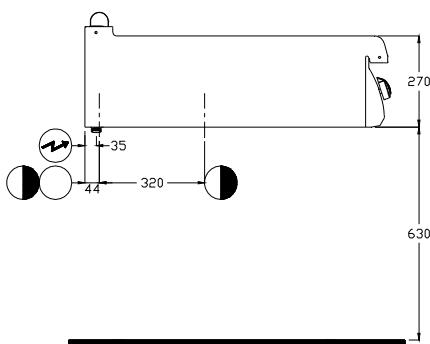

## DIMENSIONS (mm)

Largeur	600
Avancée x Hauteur	920 x 340
Plaque à plancha	424 x 640
Surface utile (dm <sup>2</sup> )	27

## COLISAGE (mm)

Largeur	740
Avancée x Hauteur	1060 x 700

## POIDS (KG)

80

## COMPOSITION DU DESSUS

Plaque largeur 424	1
--------------------	---

### ELECTRICITE (Triphasé 230V+T ou 400V+N+T)

Puissance (kW)	230V 3a.c.	5.4
	400V 3Na.c.	5.4
Intensité maxi (A)	230V 3a.c.	13.5
	400V 3Na.c.	7.8

### EAU FROIDE ALIMENTAIRE

Pression (Mini / Maxi)	150/600 kPa (1.5 bars / 6 bars)
Température Maxi	30°C
Nature	Eau filtrée à 50 microns
Raccordement	Flexible Ø 20/27 femelle (3/4")

### VIDANGE

Raccordement	Tube inox lisse Ø 25 + tube silicone
--------------	--------------------------------------