


Notche 2 Basse

Borne lumineuse basse / 277 lm - 5,1 W / Éclairage



Réf. UGAP 4087751
PBE12741

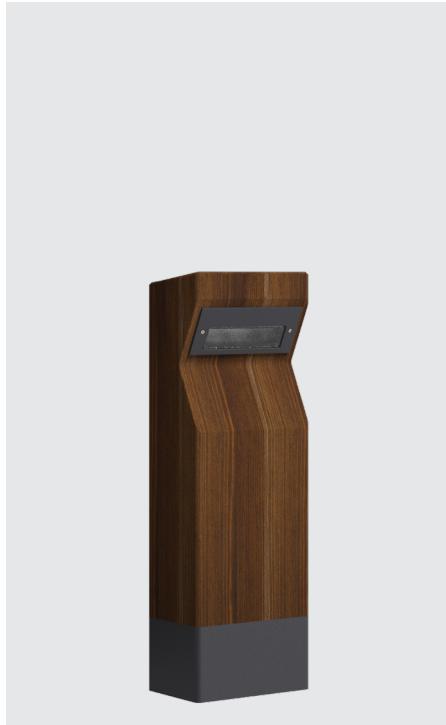

Numéro de marché : n°416721
Nom de gamme : Notche
Intitulé du marché : Mobilier urbain
Fournisseur : AUBRILAM

LED	Hauteur	L x I	Hauteur embase	Taille platine	Entraxes de fixation	Trou de fixation sur platine	Goujons d'ancrage	Poids
5,1W	0,57 m	190 x 115 mm	120 mm	180 x 100 mm	150 x 70 mm	12 x 18 mm	4 x M10 - 120 mm	10 kg

Version avec platine 250 x 250 mm et entraxe de fixation 200 x 200 mm sur consultation.

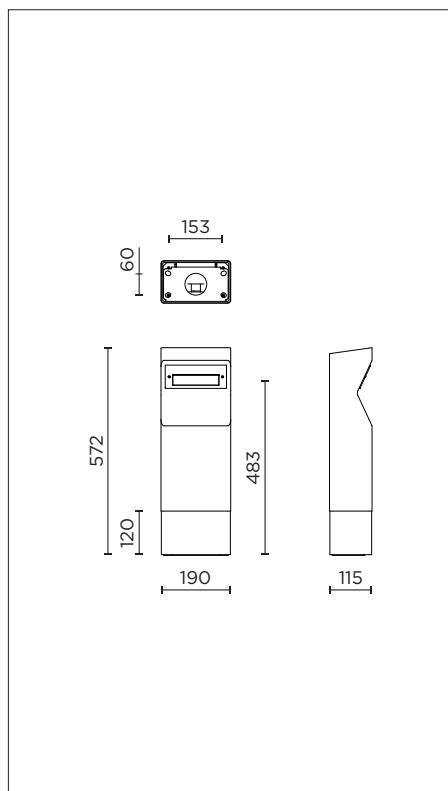

Répartition lumineuse elliptique

Notche 2

Luminaire LED 5,1 W

Luminaire à répartition lumineuse elliptique.
Bloc d'alimentation LED 220-240 V - 0/50-60 Hz - DC 176-264 V. Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable. Verre de sécurité à structure optique. Joint silicone. Étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau. Classe de protection I (classe II sur demande)

Sigle de sécurité

Sigle de conformité

Degré de protection IP 65

Résistance aux chocs mécaniques IK08

Source

Puissance raccordée du luminaire : 5,1 W

Flux lumineux du luminaire : 277 lm
Rendement lum. d'un luminaire : 54,3 lm/W
Température de couleur* : 3 000 K (CRI > 80)
Température d'ambiance : $t_{a, \text{max}} = 40^\circ\text{C}$
Garantie de réapprovisionnement des modules LED pendant 20 ans.
*Autres températures de couleur sur demande.

Couleur du luminaire

Graphite Argent

Autre finition et protection atmosphère saline sur demande.

Support rectangulaire

Fût rectangulaire en bois massif acétyle Accoya® réalisé à partir de sciages issus de forêts gérées durablement. Finition lasure quatre couches. Embase rectangulaire affleurante en acier galvanisé, thermolaquage polyester.

Classe de protection II

Degré de protection IP 55

Avantages du bois Accoya®

Le bois Accoya® bénéficie d'un traitement à cœur non toxique. C'est un matériau très stable dimensionnellement (équivalent au meilleur bois exotique). Il est renouvelable, durable, résistant à l'humidité, aux insectes et à la pourriture.

Entretien et durée de vie

Le bois Accoya® offre une garantie de 25 ans contre la pourriture (si le bois est posé dans le sol) et de 50 ans pour du bois hors-sol (et ce, même s'il est exposé en continu à de l'eau douce). Très peu d'entretien.

Alimentation

L'alimentation de la borne s'effectue via deux boîtiers de connexion situés au niveau de l'embase.

Fixation

Fixation par 4 goujons d'ancrage en inox M10 x 120, fournis uniquement sur demande. Autre type de fixation sur consultation.

Matériau bois :



Design
by
AUBRILAM.

Produit
sélectionné par

