


Les signalisations sont en tôle épaisseur 2mm finition époxy.

La signalisation est maintenue à l'aide d'une platine fixée dans les perçages de la traverse haute de rayonnage.

La capacité d'affichage est de 60mm de hauteur et de 175mm en largeur.

Les signalisations sont enveloppées dans de l'emballage mousse puis insérées dans des enveloppes carton DD30.

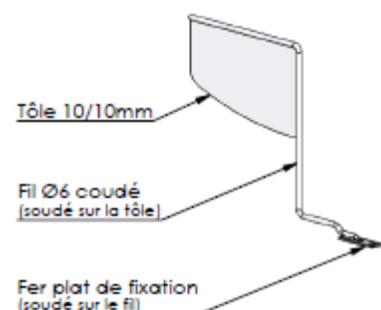

FABRIQUÉ  
EN FRANCE



Photos non contractuelles