

Le support sac 2 flux pour sac 110L à enfouir est idéal pour le tri sélectif.

Espace d'utilisation :

TRI SELECTIF

Garantie 2 ans


Caractéristiques :

- Acier poudré anti-UV et traité anticorrosion
- 2 Supports-sac sans couvercle
- Maintien du sac par une ceinture élastique
- Fixation sur poteau en acier poudré anti-UV et traité anticorrosion à enfouir dans le sol

Avantages :

- Solution pour la collecte des déchets
- Grande robustesse
- Mise en place rapide du sac et maintien efficace
- Vigipirate : permet la visualisation des déchets
- Scellement au sol, résistance au vandalisme

Type d'ouverture : Ronde 345mm

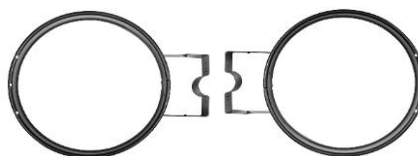

55015
55041
55043
55042
52943

Coloris disponibles :

Gris manganèse x2
Gris manganèse / Jaune colza RAL 1021
Gris manganèse / Bleu outremer RAL 5002
Gris manganèse / Vert mousse RAL 6005
Gris manganèse / Marron 8001

Dimensions sans emballage

Poids : 6,2 kg
Dim. (L*I*H) : 2 x Ø370 x 1300 mm

Dimensions avec emballage

Poids : 6,95 kg