


## Données techniques

REF 932-254

Sonde flexible argon, 360°, Ø 2,3 mm, 2,2 m, usage unique, stérile

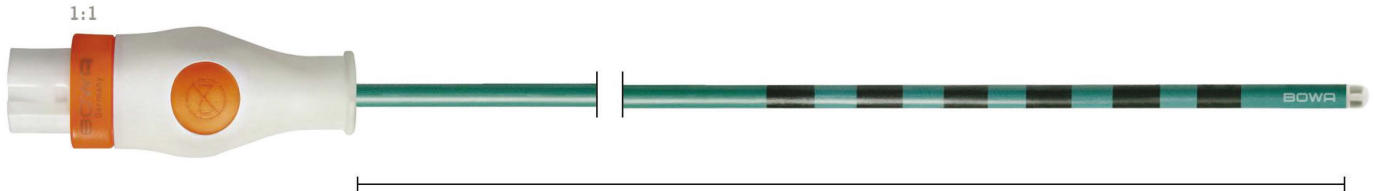

### Caractéristiques

Taille / Dimension:	Ø2,3 x 2200 mm
Longueur de travail:	2,2 m
Poids brut total / Poids individuel net:	491 g / 22 g
Tension admissible :	5200 Vp
Monopolaire / Bipolaire / Passif:	Monopolaire

### Nettoyage et désinfection

Usage unique / Réutilisable:	Usage unique
Stérile / Non stérile:	Stérile
Préparation:	non autorisé

### Combinaisons possibles

Combinaisons autorisées:	932-146
--------------------------	---------

### Conditionnement

Unité de conditionnement:	COND (10 PCS)
Contenu de la livraison:	inclus mode d'emploi

### Autres données

Marquage CE:	OUI
Organisme notifié:	TÜV SÜD Product Service GmbH (0123)
Classification européenne des dispositifs médicaux:	IIb
Fabricant:	BOWA-electronic GmbH & Co. KG
Remarque:	Latéral