


Une forme enveloppante pour une protection optimale !

Sécuritop 



SECTEURS

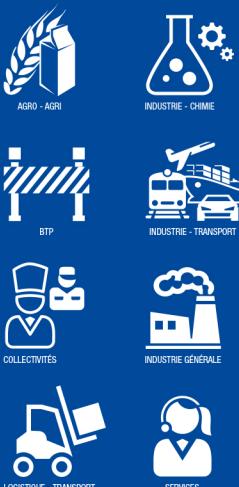

CATÉGORIE II

EN 166
EN 172



RÉFÉRENCE
S121389NOPYCTF

APPLICATIONS :

- Toutes industries,
- Protection contre les impacts et le rayonnement UV.

MARQUAGES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Marquage oculaire	5 - 2,5 S 1F KN CE
Marquage monture	S EN 166 F CE
Filtration solaire (sans spécification infrarouge)	5
Teinte oculaire : Gris	2,5
Classe optique	1
Résistance à l'impact (45 m/s) à température ambiante	F
Résistance à la détérioration des surfaces par les fines particules	K
Résistance à la buée	N

DESCRIPTIF :

- Oculaire en polycarbonate.
- Branches droites ergonomiques.
- Pont de nez souple en PVC.
- Protection latérale.
- Marquage K&N.
- Livrée avec étui et cordon.
- Poids : 23 g.
- COLORIS : Solaire.
- CONDITIONNEMENT : Sachet unitaire / 10 pièces par boîte / 200 pièces par carton.



- Branches ergonomiques.
- Traitement Clearview : marquage K&N.
- Étui et cordon offerts.

