


NO. 20132-225

Sonde FiAPC 2200 C

Sonde FiAPC 2200 C, ø 2,3 mm, flexible, longueur 2,2 m

- ☑ Aucune préparation nécessaire de la sonde ou du câble
- ☑ Réduction des frais pour chaque application APC
- ☑ Pas de remplacement du filtre gaz (intégré à la sonde)
- ☑ Plug & Play : Connecter l'instrument et le travail peut commencer
- ☑ Plus de sécurité contre les contaminations croisées

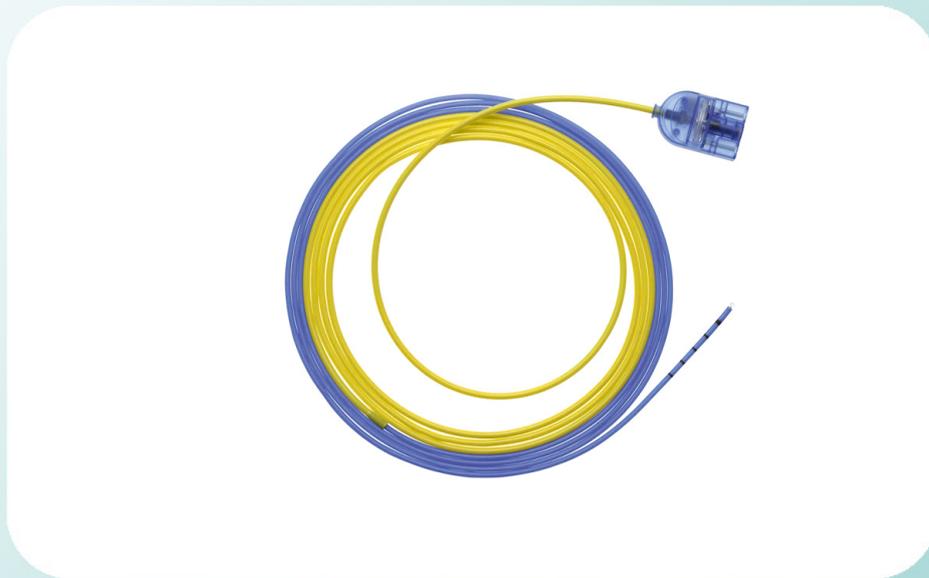

Caractéristiques techniques

Unité d'emballage	10 pièces
Compatibilité	APC 300, APC 2, APC 3
Länge in Meter	2,2 M
Formes de jets	C = Circumferential Beam
Produit à usage unique	Oui
Flexibilité	Souple
Forme	C
Observe instructions for use / manual	GB
Dimensions	ø 2,3 MM
Capacité de charge électrique maximale	5 kVp
Emballage stérile	E0